Prisliste marts 2022

klimatek
ventilationsmateriel

klimatek a-s · Tlf. 97 53 63 22
info@klimatek.dk · www.klimatek.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Jalousirist type V	3
Jalousirist type V - Kobber	4
Jalousirist type V - Rustfri	5
Jalousirist type VO/VKO	6
Jalousirist type VK	7
Jalousirist/ventil type VB-10	8
Jalousirist/ventil type VB-20	9
Jalousirist type HV	10
Trafo-rist type HV-T	11
Jalousirist type VKU/VKI	12
Ydervægsriste ABF	13
Akustisk jalousirist type AKU	14
Jalousirist type GRY	15
Vandafslagningsplade type VAP-100	16
Vandafslagningsplade type VAP-180	17
Jalousiventil type CKV	18
Murramme type R	19
Loftdiffusor type DVS/DVS-P	19
Sandfangsrist type SSGT	20
Sandfangsrist type SSGT - Indbygget	21
Filterrist type F/FO	22
Filterrist type FV/FVO	23
Overtryksspjæld type U/I	24
Overtryksspjæld type UO/IO	25
Selvlukkende ventil UP/IP	26
Jalousiventil type UPO/IPO	27
Overtryksspjæld type K	28
Selvlukkende ventil type KP	29
Jalousiventil type JVU/JVI	30
Overtryksspjæld type OIO	31
Overtryksspjæld type JS-A Klasse 3	32
Jalousispjæld type JS-A Micro	33
Jalousispjæld type JS	34
Jalousispjæld type JS Rustfri	35
Jalousispjæld type OJSO	35
Brandspjæld type FID	36
Taghætte type NGR - Cirkelhætte	37
Taghætte type NGF - Firkanthætte	38
Taggennemføring type TGFI og TGF	39
Storkøkken emhætter type S	40
Fedtfiltre	41
Standard emhætter - System Parete	42
Standard emhætter - System Central	43
Standard emhætter - System Snack	44
Maskinrumsdør type MK	45
Inspektionslem type IPD	45
Jalousiristedør NLD	46
Lydbafler type KLB	47
Kanalventilator type VKA	48
Overtryksspjæld type WSK	49
Overtryksspjæld type CAR	49
Elastiske forbindelser	50
Spjældhåndtag	50
Klimatek - Hvem er vi?	51
Salgs- og leveringsbetingelser	53
Personale	54

Klimatek a/s er en handels- og ordreproducerende virksomhed som, med succes, siden 1986 har produceret ventilationsmateriel til både det danske og det udenlandske marked.

Varesortimentet består blandt andet af Jalousiriste- og spjæld samt storkøkken-emhætter, taghætter og special fremstillet komponenter tilpasset ventilationsbranchens samt mange andre branchers behov for ventilationskomponenter.

Klimatek A/S
Fabriksvej 16
7800 Skive
T: 97 53 63 22
E: info@klimatek.dk
www.klimatek.dk

klimatek
ventilationsmateriel

Jalousirist type V benyttes som indtags- eller afkastrist til ventilationsanlæg, nødstrømsaggregater, køleanlæg m.m.

Udformning
Ristene er udformet med faste skråtstillede lameller i profileret søvandsbestandigt aluminium. På bagsiden er monteret galvaniseret trådvæv. Nederste lamel er udformet som vandnæse.

Ved lamelbredde større end 850 mm, forsynes risten med styrkeribbe på bagkanten. Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

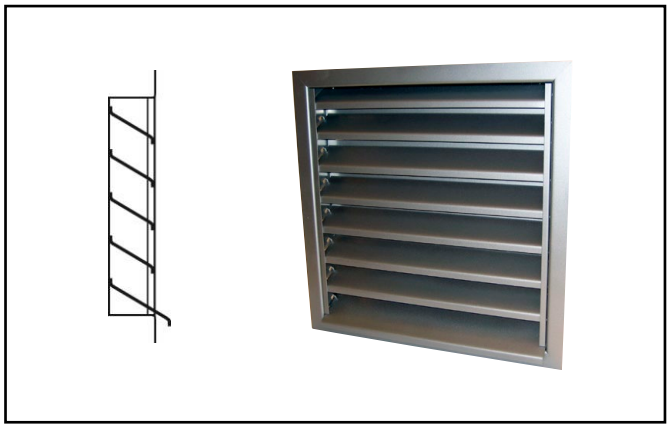

Varenr.: 10.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
V	625 x 400	10.022	800

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
300	**493**	**534**	**576**	**617**	**651**	**687**	**760**	**785**	**808**	**838**	**890**	**942**	**1016**	**1080**	**1142**	**1205**	**1266**
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
400	**541**	**615**	**673**	**740**	**800**	**857**	**978**	**1024**	**1066**	**1097**	**1156**	**1217**	**1338**	**1398**	**1458**	**1518**	**1576**
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
500	**588**	**671**	**754**	**836**	**910**	**983**	**1135**	**1191**	**1247**	**1285**	**1359**	**1435**	**1586**	**1659**	**1735**	**1757**	**1888**
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
600	**636**	**686**	**836**	**932**	**1021**	**1109**	**1290**	**1359**	**1426**	**1475**	**1565**	**1654**	**1833**	**1924**	**2013**	**2101**	**2198**
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
700	**678**	**794**	**907**	**1019**	**1133**	**1234**	**1446**	**1528**	**1606**	**1665**	**1768**	**1874**	**2081**	**2185**	**2289**	**2393**	**2508**
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
800	**719**	**848**	**977**	**1104**	**1217**	**1362**	**1603**	**1698**	**1786**	**1855**	**1973**	**2091**	**2284**	**2448**	**2566**	**2684**	**2818**
	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
900	**760**	**905**	**1050**	**1195**	**1340**	**1506**	**1775**	**1883**	**1987**	**2065**	**2200**	**2335**	**2398**	**2741**	**2876**	**3013**	**3130**
	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
1000	**791**	**950**	**1107**	**1265**	**1421**	**1580**	**1894**	**2051**	**2167**	**2254**	**2404**	**2554**	**2855**	**3019**	**3154**	**3304**	**3439**
	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
1100	**822**	**992**	**1161**	**1330**	**1499**	**1670**	**2008**	**2178**	**2348**	**2443**	**2607**	**2773**	**3101**	**3266**	**3432**	**3596**	**3750**
	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
1200	**859**	**1039**	**1215**	**1392**	**1568**	**1747**	**2100**	**2277**	**2455**	**2631**	**2808**	**2985**	**3340**	**3516**	**3693**	**3871**	**4059**
	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
1300	**923**	**1114**	**1306**	**1498**	**1690**	**1882**	**2264**	**2456**	**2648**	**2840**	**3032**	**3223**	**3676**	**3798**	**3989**	**4181**	**4371**
	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1400	**992**	**1196**	**1400**	**1605**	**1809**	**2013**	**2422**	**2625**	**2830**	**3033**	**3239**	**3442**	**3849**	**4055**	**4258**	**4463**	**4681**
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
1500	**1060**	**1280**	**1498**	**1716**	**1935**	**2154**	**2591**	**2809**	**3029**	**3247**	**3466**	**3684**	**4123**	**4342**	**4560**	**4780**	**4992**
	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1600	**1130**	**1359**	**1592**	**1824**	**2055**	**2284**	**2748**	**2980**	**3210**	**3442**	**3673**	**3905**	**4366**	**4598**	**4687**	**5060**	**5301**
	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
1700	**1198**	**1443**	**1690**	**1935**	**2181**	**2426**	**2918**	**3164**	**3410**	**3656**	**3901**	**4147**	**4639**	**4884**	**5130**	**5377**	**5613**
	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
1800	**1266**	**1525**	**1783**	**2041**	**2300**	**2558**	**3074**	**3333**	**3591**	**3849**	**4108**	**4367**	**4870**	**5141**	**5399**	**5649**	**5923**
	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
1900	**1335**	**1608**	**1882**	**2154**	**2426**	**2700**	**3239**	**3510**	**3783**	**4056**	**4329**	**4602**	**5139**	**5421**	**5692**	**5966**	**6232**

JALOUSIRIST TYPE V - KOBBER

Jalousirist type V (kobber) benyttes som indtags- eller afkastrist til ventilationsanlæg, nødstrømsaggregater, køleanlæg m.m.

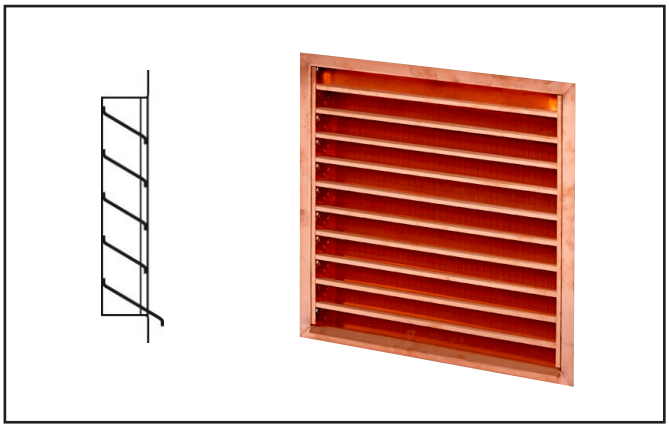

Varenr.: 12.xxx

Udformning

Ristene er udformet med faste skråtstillede lameller i materialet kobber. På bagsiden er monteret galvaniseret trådvæv. Nederste lamel er udformet som vandnæse.

Ved lamelbredde større end 850 mm, forsynes risten med styrkeribbe på bagkanten. Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave. Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
V	625 x 400	12.122	2660

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
300	**1641**	**1775**	**1913**	**2052**	**2165**	**2283**	**2526**	**2610**	**2685**	**2786**	**2958**	**3130**	**3378**	**3592**	**3797**	**4007**	**4208**
	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
400	**1800**	**2043**	**2236**	**2459**	**2660**	**2849**	**3252**	**3403**	**3545**	**3646**	**3843**	**4045**	**4448**	**4649**	**4846**	**5048**	**5241**
	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
500	**1955**	**2232**	**2505**	**2778**	**3027**	**3267**	**3772**	**3960**	**4147**	**4273**	**4518**	**4770**	**5271**	**5516**	**5768**	**5842**	**6277**
	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
600	**2115**	**2281**	**2778**	**3100**	**3393**	**3687**	**4289**	**4518**	**4742**	**4905**	**5202**	**5499**	**6094**	**6396**	**6693**	**6986**	**7308**
	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185
700	**2253**	**2640**	**3014**	**3389**	**3768**	**4102**	**4807**	**5080**	**5340**	**5536**	**5878**	**6229**	**6917**	**7263**	**7609**	**7956**	**8339**
	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
800	**2392**	**2820**	**3248**	**3671**	**4045**	**4527**	**5329**	**5643**	**5937**	**6168**	**6558**	**6952**	**7594**	**8140**	**8530**	**8924**	**9369**
	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
900	**2526**	**3008**	**3491**	**3973**	**4456**	**5006**	**5899**	**6260**	**6604**	**6864**	**7313**	**7762**	**7972**	**9113**	**9562**	**10015**	**10406**
	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
1000	**2631**	**3159**	**3680**	**4204**	**4724**	**5253**	**6298**	**6818**	**7204**	**7494**	**7993**	**8492**	**9491**	**10036**	**10485**	**10985**	**11434**
	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
1100	**2731**	**3298**	**3860**	**4422**	**4985**	**5551**	**6675**	**7242**	**7804**	**8123**	**8668**	**9218**	**10309**	**10859**	**11408**	**11954**	**12466**
	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
1200	**2857**	**3453**	**4041**	**4628**	**5211**	**5807**	**6982**	**7569**	**8161**	**8748**	**9336**	**9923**	**11102**	**11689**	**12277**	**12868**	**13494**
	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287
1300	**3067**	**3705**	**4343**	**4980**	**5618**	**6256**	**7527**	**8165**	**8803**	**9441**	**10078**	**10716**	**12220**	**12625**	**13263**	**13901**	**14530**
	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
1400	**3298**	**3978**	**4653**	**5337**	**6013**	**6692**	**8052**	**8727**	**9407**	**10082**	**10766**	**11442**	**12797**	**13481**	**14157**	**14836**	**15562**
	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321
1500	**3524**	**4255**	**4980**	**5706**	**6432**	**7162**	**8614**	**9340**	**10070**	**10796**	**11522**	**12248**	**13708**	**14434**	**15159**	**15889**	**16594**
	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338
1600	**3755**	**4519**	**5291**	**6063**	**6831**	**7594**	**9134**	**9906**	**10670**	**11442**	**12210**	**12982**	**14513**	**15285**	**15581**	**16821**	**17622**
	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
1700	**3982**	**4796**	**5618**	**6432**	**7250**	**8064**	**9701**	**10519**	**11337**	**12155**	**12969**	**13787**	**15424**	**16238**	**17056**	**17874**	**18659**
	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
1800	**4208**	**5069**	**5929**	**6785**	**7645**	**8505**	**10221**	**11081**	**11937**	**12797**	**13657**	**14517**	**16192**	**17089**	**17950**	**18780**	**19691**
	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389
1900	**4439**	**5345**	**6256**	**7162**	**8064**	**8975**	**10766**	**11668**	**12575**	**13485**	**14392**	**15298**	**17085**	**18021**	**18923**	**19833**	**20719**

Jalousirist type V (**RUSTFRI**) benyttes som indtags- eller afkastrist til ventilationsanlæg, nødstrøms-aggregater, køleanlæg, slagterier m.m.

Udformning
Risten er udformet med faste skråtstillede lameller i rustfrit stål type AISI 304. På bagsiden er monteret rustfrit trådvæv.

Nederste lamel er udformet som vandnæse.

Ved lamelbredde større end 850 mm, forsynes risten med styrkeribbe på bagkanten.

Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

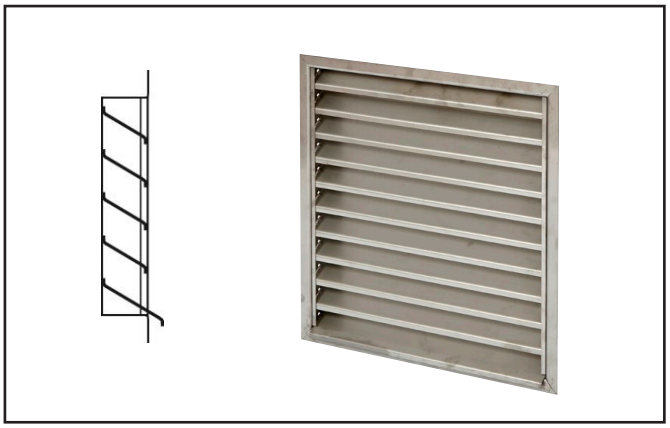

Varenr.: 10.5xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
V rustfri	695 x 400	10.522	2061
			Tillæg AISI 316 + 20%

Nr. / B mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
300	**1271**	**1376**	**1481**	**1589**	**1678**	**1957**	**2022**	**2083**	**2160**	**2213**	**2291**	**2425**	**2618**	**2781**	**2942**	**3104**	**3264**
	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
400	**1395**	**1583**	**1736**	**1907**	**2061**	**2190**	**2520**	**2635**	**2748**	**2827**	**2981**	**3136**	**3449**	**3605**	**3758**	**3914**	**4062**
	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
500	**1516**	**1942**	**2157**	**2344**	**2506**	**2925**	**3031**	**3071**	**3213**	**3311**	**3505**	**3697**	**4083**	**4277**	**4471**	**4665**	**4865**
	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
600	**1642**	**1895**	**2152**	**2404**	**2633**	**2861**	**3323**	**3505**	**3675**	**3801**	**4033**	**4264**	**4725**	**4956**	**5187**	**5415**	**5664**
	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585
700	**1749**	**2044**	**2338**	**2629**	**2921**	**3184**	**3727**	**3934**	**4140**	**4290**	**4556**	**4827**	**5363**	**5629**	**5900**	**6167**	**6462**
	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602
800	**1856**	**2185**	**2516**	**2848**	**3135**	**3511**	**4131**	**4381**	**4604**	**4780**	**5086**	**5389**	**6004**	**6308**	**6615**	**6918**	**7264**
	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
900	**1957**	**2330**	**2707**	**3078**	**3452**	**3825**	**4573**	**4852**	**5119**	**5321**	**5670**	**6017**	**6180**	**7064**	**7412**	**7766**	**8065**
	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
1000	**2039**	**2449**	**2849**	**3258**	**3663**	**4070**	**4883**	**5286**	**5583**	**5811**	**6198**	**6584**	**7357**	**7742**	**8129**	**8517**	**8865**
	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653
1100	**2117**	**2554**	**2994**	**3427**	**3867**	**4304**	**5175**	**5612**	**6052**	**6295**	**6767**	**7146**	**7991**	**8418**	**8842**	**9267**	**9663**
	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
1200	**2216**	**2675**	**3131**	**3586**	**4042**	**4501**	**5411**	**5866**	**6326**	**6781**	**7236**	**7692**	**8606**	**9060**	**9517**	**9976**	**10461**
	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687
1300	**2378**	**2873**	**3366**	**3861**	**4355**	**4848**	**5836**	**6330**	**6825**	**7319**	**7811**	**8306**	**9294**	**9787**	**10281**	**10775**	**11265**
	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
1400	**2554**	**3083**	**3608**	**4135**	**4660**	**5187**	**6240**	**6763**	**7292**	**7815**	**8344**	**8867**	**9921**	**10448**	**10973**	**11500**	**12063**
	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
1500	**2801**	**3299**	**3859**	**4424**	**4988**	**5555**	**6678**	**7240**	**7807**	**8371**	**8932**	**9496**	**10623**	**11187**	**11750**	**12317**	**12861**
	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
1600	**2910**	**3505**	**4102**	**4698**	**5296**	**5888**	**7084**	**7679**	**8272**	**8867**	**9464**	**10061**	**11253**	**11849**	**11313**	**13038**	**13660**
	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755
1700	**3088**	**3720**	**4355**	**5017**	**5622**	**6255**	**7518**	**8157**	**8785**	**9423**	**10052**	**10690**	**11954**	**12586**	**13221**	**13854**	**14462**
	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
1800	**3264**	**3929**	**4596**	**5261**	**5924**	**6956**	**7922**	**8304**	**9254**	**9921**	**10586**	**11253**	**12583**	**13249**	**13915**	**14579**	**15262**
	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
1900	**3440**	**4144**	**4848**	**5555**	**6255**	**8218**	**8344**	**8588**	**9744**	**10455**	**11156**	**11856**	**13243**	**13968**	**14669**	**15373**	**16061**

Jalousirist type VO er en variant af type V, hvor problemet med tilpasning til runde kanaler er løst. Tilsvarende gælder type VKO der er en sammenbygning af type VK.

Overgangsstykket fra rist til kanal er fremstillet i galvaniseret plade.

Udformning
Risten er udformet med faste skråtstillede lameller og fremstillet i profileret søvandsbestandigt aluminium. Overgangsstykker i standardmål er forsynet med ILU gummitætning.

På bagsiden er der monteret galvaniseret trådvæv.

Nederste lamel er udformet som en vandnæse, som sikrer beskyttelse mod vand og sne.

Type VO kan leveres med frontrist i alle dimensioner efter ønske. Murramme bestilles særskilt.

Maling
Sæt kulør på tilværelsen og farver på ristene.
Alle RAL-farver kan leveres - pris opgives.

Dimensioner VO

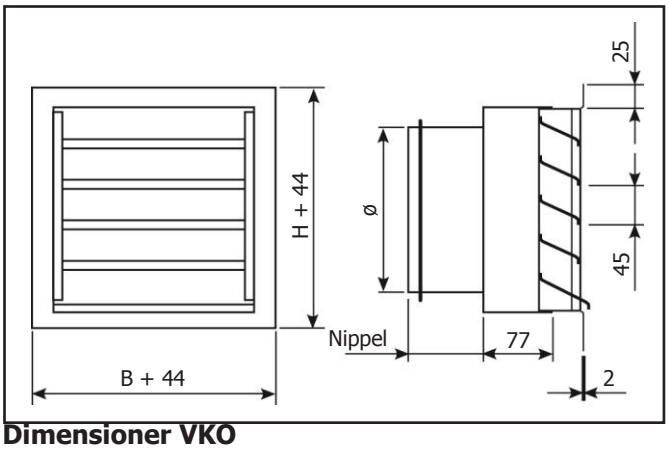

Dimensioner VKO

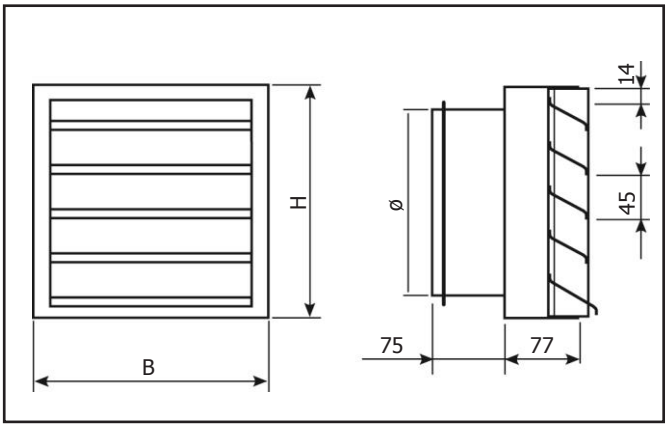

Varenr.: 10.4xx/11.3xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
VO	ø500	10.412	1226
VKO	Ø500	11.312	1263

Standard kanal	Type VO	Dim b/h	Vare nr.	Pris DKK
ø160	160	205	10.401	**675**
ø180	180	225	10.402	**698**
ø200	200	245	10.403	**698**
ø224	224	269	10.404	**724**
ø250	250	295	10.405	**724**
ø280	280	325	10.406	**779**
ø300	300	345	10.407	**815**
ø315	315	360	10.408	**843**
ø355	355	400	10.409	**905**
ø400	400	445	10.410	**979**
ø450	450	495	10.411	**1067**
ø500	500	545	10.412	**1226**
ø560	560	605	10.413	**1413**
ø630	630	675	10.414	**1678**
ø710	710	755	10.415	**1983**
ø800	800	845	10.416	**2363**

Standard kanal	Type VKO	Dim b/h	Vare nr.	Pris DKK
ø160	160	205	11.301	**695**
ø180	180	225	11.302	**719**
ø200	200	245	11.303	**719**
ø224	224	269	11.304	**746**
ø250	250	295	11.305	**746**
ø280	280	325	11.306	**803**
ø300	300	345	11.307	**839**
ø315	315	360	11.308	**868**
ø355	355	400	11.309	**932**
ø400	400	445	11.310	**1009**
ø450	450	495	11.311	**1099**
ø500	500	545	11.312	**1263**
ø560	560	605	11.313	**1456**
ø630	630	675	11.314	**1729**
ø710	710	755	11.315	**2043**
ø800	800	845	11.316	**2434**

Jalousirist VK anvendes som indtags- eller afkastrist til ventilationsanlæg, aggregater og køleanlæg.
Risten er beregnet til indfældning i udsparing eller kanal.

Udformning
Ristene er udformet med faste, skråtstillede lameller og fremstillet i søvandsbestandigt aluminium. På bagsiden er monteret galvaniseret trådvæv.

Nederste lamel er udformet som vandnæse.

Ved lamelbredde større end 850 mm, forsynes risten med styrkeribbe på bagsiden.

Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

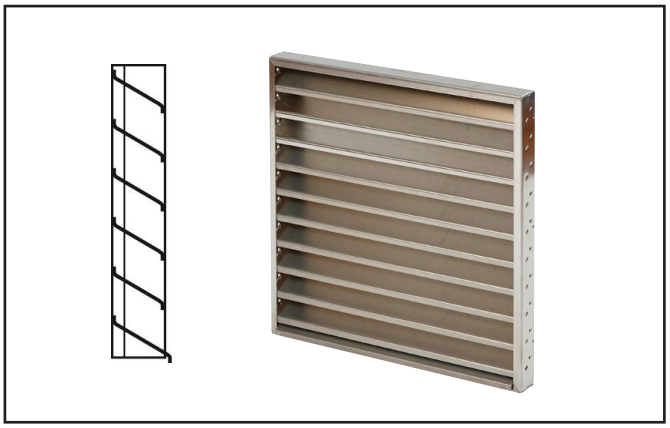

Varenr.: 11.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
VK	695 x 395	11.022	871
			Rustfri + 125% **Kobber + tilbud**

Nr.	B mm																
DKK	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
300	538	582	626	671	711	747	828	854	881	913	969	1024	1106	1175	1245	1312	1380
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
400	596	669	733	805	871	931	1066	1113	1163	1193	1260	1394	1463	1522	1589	1652	1717
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
500	641	730	822	912	991	1071	1235	1296	1356	1398	1480	1562	1727	1807	1888	1972	2056
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
600	692	800	909	1016	1111	1209	1404	1480	1554	1606	1704	1802	1996	2095	2192	2288	2394
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
700	739	864	986	1109	1233	1344	1575	1665	1750	1812	1926	2039	2266	2380	2492	2606	2731
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
800	784	923	1064	1203	1326	1483	1745	1850	1945	2019	2149	2278	2536	2665	2794	2922	3069
	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
900	828	984	1143	1303	1459	1673	1932	2051	2163	2247	2396	2541	2611	2985	3132	3280	3408
	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
1000	861	1034	1206	1379	1549	1719	2063	2234	2359	2456	2617	2782	3107	3272	3436	3598	3746
	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
1100	894	1081	1265	1447	1633	1818	2186	2371	2556	2660	2840	3020	3377	3557	3737	3916	4084
	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
1200	935	1131	1322	1515	1708	1901	2286	2479	2674	2865	3058	3250	3636	3828	4022	4215	4420
	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
1300	1006	1214	1424	1632	1839	2049	2467	2675	2884	3093	3301	3509	4004	4134	4344	4552	4760
	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1400	1081	1304	1523	1749	1970	2192	2638	2857	3081	3304	3525	3747	4192	4415	4637	4860	5096
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
1500	1153	1393	1632	1869	2108	2347	2822	3061	3300	3536	3774	4012	4490	4726	4965	5205	5434
	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1600	1229	1480	1734	1985	2237	2487	2991	3245	3496	3747	4000	4251	4756	5007	5105	5509	5771
	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
1700	1305	1571	1839	2108	2375	2643	3179	3446	3712	3982	4248	4517	5053	5318	5586	5855	6111
	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
1800	1380	1659	1941	2224	2505	2785	3348	3629	3911	4192	4472	4756	5317	5599	5879	6161	6449
	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
1900	1454	1752	2049	2347	2643	2941	3525	3822	4120	4417	4714	5010	5597	5904	6198	6496	6786

JALOUSIRIST/VENTIL TYPE VB-10 8

Jaousirist/ventil type VB benyttes som indtags- eller afkastrist/ventil til ventilationsanlæg.

Udformning
Risten/ventilen er udformet med faste vandrette aluminium fladprofiler.
VB-10 har en afstand på 10 mm mellem lamellerne.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer.

Varenr.: 13.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
VB-10	700 x 400	13.518	1230

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
H mm	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513
300	**759**	**821**	**885**	**949**	**1000**	**1055**	**1168**	**1207**	**1241**	**1288**	**1367**	**1447**	**1561**	**1661**
	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527
400	**833**	**946**	**1034**	**1138**	**1230**	**1317**	**1503**	**1573**	**1639**	**1686**	**1776**	**1870**	**2057**	**2149**
	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
500	**904**	**1032**	**1158**	**1285**	**1399**	**1511**	**1744**	**1831**	**1917**	**1976**	**2089**	**2206**	**2437**	**2550**
	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555
600	**978**	**1055**	**1285**	**1433**	**1569**	**1705**	**1983**	**2089**	**2192**	**2268**	**2405**	**2543**	**2818**	**2957**
	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569
700	**1042**	**1221**	**1394**	**1567**	**1742**	**1897**	**2223**	**2349**	**2469**	**2560**	**2718**	**2880**	**3198**	**3358**
	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
800	**1106**	**1303**	**1501**	**1697**	**1870**	**2093**	**2464**	**2609**	**2744**	**2852**	**3033**	**3215**	**3511**	**3763**
	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597
900	**1168**	**1392**	**1614**	**1836**	**2061**	**2315**	**2727**	**2895**	**3053**	**3174**	**3381**	**3590**	**3686**	**4214**
	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611
1000	**1217**	**1462**	**1701**	**1944**	**2185**	**2430**	**2912**	**3153**	**3332**	**3466**	**3696**	**3927**	**4389**	**4641**
	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
1100	**1264**	**1526**	**1786**	**2046**	**2305**	**2567**	**3087**	**3349**	**3609**	**3756**	**4008**	**4263**	**4767**	**5022**
	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
1200	**1320**	**1597**	**1869**	**2140**	**2409**	**2686**	**3228**	**3500**	**3773**	**4046**	**4317**	**4588**	**5133**	**5406**
	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653
1300	**1418**	**1712**	**2008**	**2304**	**2597**	**2893**	**3481**	**3775**	**4070**	**4366**	**4660**	**4956**	**5651**	**5837**
	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
1400	**1526**	**1838**	**2151**	**2467**	**2780**	**3095**	**3724**	**4035**	**4349**	**4662**	**4978**	**5291**	**5918**	**6233**
	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681
1500	**1629**	**1966**	**2304**	**2639**	**2974**	**3311**	**3984**	**4319**	**4656**	**4991**	**5327**	**5664**	**6338**	**6674**
	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695
1600	**1737**	**2089**	**2447**	**2803**	**3159**	**3511**	**4223**	**4581**	**4933**	**5291**	**5645**	**6003**	**6711**	**7067**

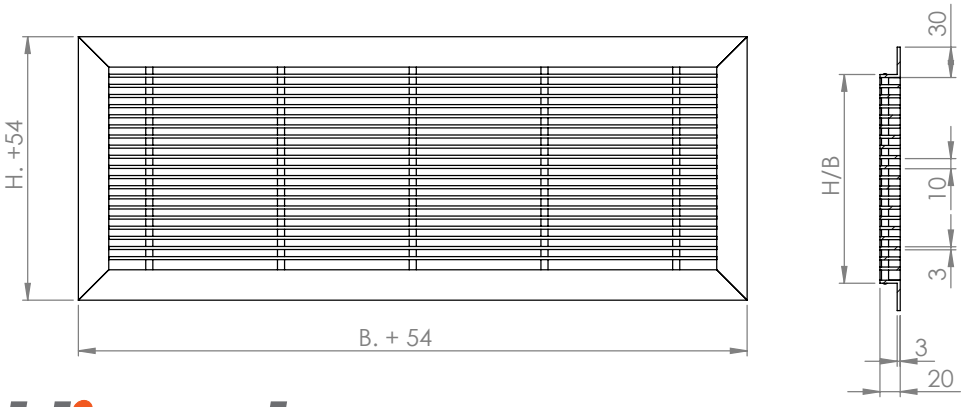

klimatek
ventilationsmateriel

JALOUSIRIST/VENTIL TYPE VB-20

Jaousirist/ventil type VB benyttes som indtags- eller afkastrist/ventil til ventilationsanlæg.

Udformning
Risten/ventilen er udformet med faste vandrette aluminium fladprofiler.
VB-20 har en afstand på 20 mm mellem lamellerne.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer.

Varenr.: 13.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
VB-20	700 x 400	13.718	1072

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
H mm	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713
300	**662**	**716**	**772**	**827**	**872**	**919**	**1018**	**1052**	**1082**	**1123**	**1192**	**1261**	**1361**	**1448**
	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
400	**726**	**824**	**901**	**992**	**1072**	**1148**	**1310**	**1371**	**1428**	**1469**	**1548**	**1630**	**1793**	**1873**
	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741
500	**788**	**900**	**1010**	**1120**	**1220**	**1317**	**1520**	**1596**	**1671**	**1722**	**1821**	**1922**	**2124**	**2223**
	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755
600	**852**	**919**	**1120**	**1249**	**1368**	**1486**	**1729**	**1821**	**1911**	**1977**	**2096**	**2216**	**2456**	**2577**
	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
700	**908**	**1064**	**1215**	**1366**	**1519**	**1653**	**1937**	**2047**	**2152**	**2231**	**2369**	**2510**	**2788**	**2927**
	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783
800	**964**	**1136**	**1308**	**1479**	**1630**	**1824**	**2147**	**2274**	**2392**	**2486**	**2643**	**2802**	**3060**	**3280**
	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797
900	**1018**	**1213**	**1407**	**1601**	**1796**	**2018**	**2377**	**2523**	**2661**	**2766**	**2947**	**3129**	**3444**	**3673**
	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
1000	**1061**	**1274**	**1482**	**1694**	**1904**	**2118**	**2538**	**2748**	**2904**	**3021**	**3221**	**3423**	**3825**	**4045**
	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
1100	**1102**	**1330**	**1556**	**1783**	**2009**	**2238**	**2691**	**2919**	**3146**	**3274**	**3494**	**3715**	**4155**	**4377**
	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
1200	**1151**	**1392**	**1629**	**1865**	**2100**	**2341**	**2814**	**3050**	**3288**	**3526**	**3763**	**3999**	**4474**	**4712**
	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
1300	**1236**	**1492**	**1750**	**2008**	**2264**	**2522**	**3034**	**3290**	**3548**	**3806**	**4062**	**4319**	**4925**	**5088**
	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867
1400	**1330**	**1602**	**1875**	**2151**	**2423**	**2697**	**3246**	**3517**	**3791**	**4063**	**4339**	**4612**	**5158**	**5432**
	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881
1500	**1420**	**1714**	**2008**	**2300**	**2592**	**2886**	**3472**	**3764**	**4058**	**4351**	**4643**	**4937**	**5524**	**5817**
	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
1600	**1514**	**1821**	**2133**	**2443**	**2753**	**3060**	**3681**	**3993**	**4300**	**4612**	**4920**	**5232**	**5849**	**6160**

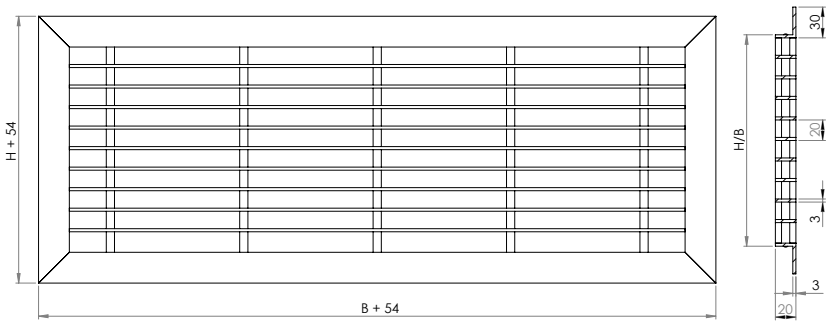

klimatek
ventilationsmateriel

Vandalsikre riste type HV er en variant af type V, men fremstillet i en særlig kraftig udførelse. Ristene er beregnet til sikring mod hærværk og anvendes i industrien, på skoler, til supermarkeder og på skibsværfter m.fl.

Udformning
Ristene er udformet med faste, skråtstillede lameller. Materialet er 2 mm profileret stålplade, som efter bearbejdning varmgalvaniseres.

Alle dimensioner op til 2400 x 2400 mm kan leveres i et stykke. Større riste sammenbygges efter opgave.

Maling
Sæt farver på ristene. Alle RAL-farver kan leveres.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

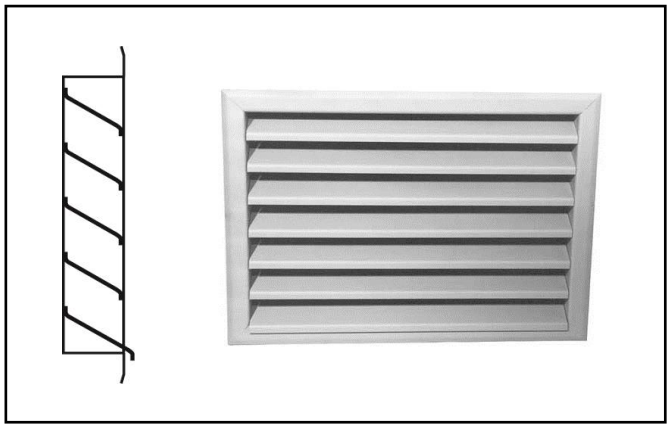

Varenr.: 27.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
HV	630 x 400	27.022	1078

Nr. DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
300	665	719	775	831	878	926	1024	1058	1089	1130	1200	1269	1371	1455	1544	1624	1708
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
400	731	829	908	989	1078	1155	1319	1380	1438	1478	1559	1640	1804	1884	1966	2046	2126
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
500	793	906	1015	1128	1226	1326	1530	1606	1680	1733	1833	1935	2137	2237	2339	2448	2546
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
600	858	990	1126	1258	1377	1497	1739	1833	1924	1988	2121	2231	2471	2593	2714	2833	2963
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
700	915	1067	1222	1375	1528	1664	1950	2060	2166	2244	2384	2526	2806	2946	3087	3226	3381
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
800	971	1144	1317	1489	1640	1835	2161	2290	2408	2501	2660	2819	3141	3301	3459	3675	3799
	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
900	1024	1220	1415	1611	1806	1960	2393	2539	2678	2784	2966	3148	3442	3696	3878	4061	4219
	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
1000	1067	1280	1492	1706	1917	2130	2555	2766	2921	3039	3242	3444	3848	4050	4253	4455	4637
	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
1100	1108	1337	1566	1793	2022	2251	2708	2937	3166	3294	3516	3739	4181	4403	4626	4848	5055
	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
1200	1159	1400	1638	1875	2115	2355	2831	3068	3310	3548	3786	4024	4503	4741	4979	5219	5473
	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
1300	1244	1504	1762	2020	2278	2537	3053	3312	3570	3828	4087	4345	4674	4923	5172	5420	5667
	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
1400	1337	1551	1814	2080	2344	2610	3138	3403	3668	3932	4197	4461	4990	5255	5520	5785	6068
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
1500	1429	1726	2020	2314	2608	2905	3494	3788	4085	4379	4674	4967	5558	5627	6147	6443	6774
	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
1600	1524	1833	2146	2457	2770	3080	3705	4017	4327	4639	4952	5263	5887	6198	6260	6821	7147
	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
1700	1615	1946	2278	2608	2941	3271	3934	4266	4597	4929	5259	5592	6254	6585	6918	7247	7567
	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
1800	1708	2055	2404	2752	3101	3448	4145	4494	4841	5190	5538	5887	6583	6931	7280	7627	7984
	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
1900	1800	2168	2537	2905	3271	3639	4365	4732	4989	5469	5836	6203	6929	7309	7675	8043	8402

Trafo-rist type HV-T er en jalousirist til placering i transformerstationer og lignende tekniske installationer.

Risten er fremstillet i kraftig korrosionsfast galvaniseret plade med 2 mm ramme og 2 mm lameller med profileringsforstærkning.

Fordele

- Udformning hindrer indstik af fremmedlegemer
- Hærværksikret
- Kort leveringstid på standard dimensioner

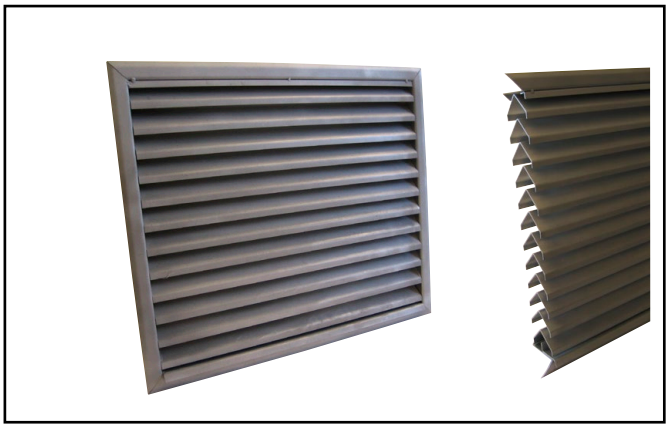

Varenr.: 27.3xx

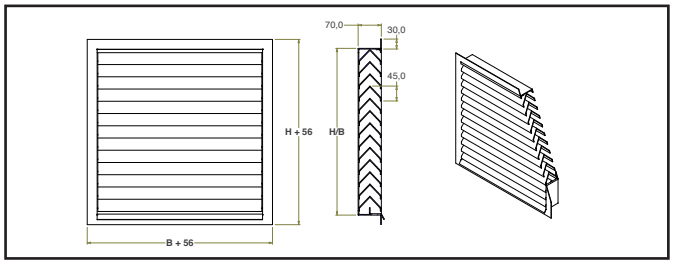

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
HV-T	630 x 400	27.322	1395

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317
300	**860**	**931**	**1003**	**1075**	**1136**	**1198**	**1325**	**1369**	**1409**	**1462**	**1552**	**1642**	**1773**	**1883**	**1997**	**2101**	**2210**
	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
400	**945**	**1072**	**1175**	**1774**	**1395**	**1494**	**1707**	**1785**	**1860**	**1912**	**2017**	**2121**	**2334**	**2438**	**2543**	**2647**	**2750**
	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351
500	**1026**	**1172**	**1314**	**1460**	**1587**	**1715**	**1980**	**2078**	**2173**	**2241**	**2371**	**2503**	**2765**	**2895**	**3026**	**3167**	**3293**
	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
600	**1110**	**1763**	**1457**	**1627**	**1782**	**1936**	**2250**	**2371**	**2489**	**2572**	**2744**	**2886**	**3197**	**3354**	**3512**	**3665**	**3834**
	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
700	**1184**	**1902**	**1581**	**1779**	**1977**	**2153**	**2523**	**2665**	**2802**	**2903**	**3084**	**3267**	**3630**	**3811**	**3994**	**4174**	**4374**
	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402
800	**1256**	**1480**	**1704**	**1926**	**2121**	**2374**	**2796**	**2963**	**3116**	**3236**	**3441**	**3648**	**4064**	**4270**	**4476**	**4755**	**4915**
	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419
900	**1325**	**1578**	**1831**	**2084**	**2337**	**2647**	**3095**	**3285**	**3464**	**3601**	**3837**	**4072**	**4182**	**4782**	**5018**	**5255**	**5458**
	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
1000	**1380**	**1656**	**1931**	**2207**	**2480**	**2756**	**3305**	**3578**	**3779**	**3932**	**4194**	**4455**	**4979**	**5240**	**5502**	**5763**	**5999**
	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453
1100	**1434**	**1730**	**2026**	**2319**	**2616**	**2912**	**3503**	**3799**	**4096**	**4262**	**4549**	**4837**	**5409**	**5697**	**5984**	**6272**	**6539**
	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
1200	**1500**	**1811**	**2119**	**2426**	**2736**	**3046**	**3662**	**3970**	**4282**	**4590**	**4898**	**5205**	**5825**	**6133**	**6441**	**6752**	**7081**
	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
1300	**1610**	**1945**	**2279**	**2613**	**2947**	**3282**	**3950**	**4285**	**4619**	**4952**	**5288**	**5622**	**6047**	**6370**	**6691**	**7012**	**7331**
	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
1400	**1730**	**2007**	**2347**	**2692**	**3032**	**3377**	**4060**	**4402**	**4745**	**5087**	**5430**	**5771**	**6456**	**6799**	**7141**	**7484**	**7851**
	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521
1500	**1848**	**2233**	**2613**	**2994**	**3374**	**3759**	**4520**	**4900**	**5285**	**5665**	**6046**	**6427**	**7191**	**7280**	**7953**	**8336**	**8371**
	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538
1600	**1971**	**2371**	**2776**	**3179**	**3584**	**3984**	**4794**	**5197**	**5598**	**6002**	**6406**	**6810**	**7616**	**8019**	**8098**	**8824**	**9246**
	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555
1700	**2090**	**2517**	**2947**	**3374**	**3805**	**4231**	**5090**	**5519**	**5947**	**6377**	**6804**	**7234**	**8091**	**8519**	**8950**	**9376**	**9789**
	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
1800	**2210**	**2659**	**3110**	**3561**	**4012**	**4461**	**5363**	**5814**	**6263**	**6714**	**7165**	**7616**	**8516**	**8967**	**9418**	**9867**	**10330**
	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
1900	**2328**	**2805**	**3282**	**3759**	**4231**	**4708**	**5648**	**6122**	**6454**	**7075**	**7551**	**8025**	**8964**	**9456**	**9930**	**10405**	**10870**

JALOUSIRIST TYPE VKU/VKI 12

Jalousirist type VKU og VKI er sammenbygget af ventilationsrist type V og selvlukkende ventil type K, og er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium.
Benyttes som over- eller undertryksventil med påbygget ventilationsrist, der beskytter mod regn og sne.

Varenr.: 8.5xx/9.5xx

Dimensioner

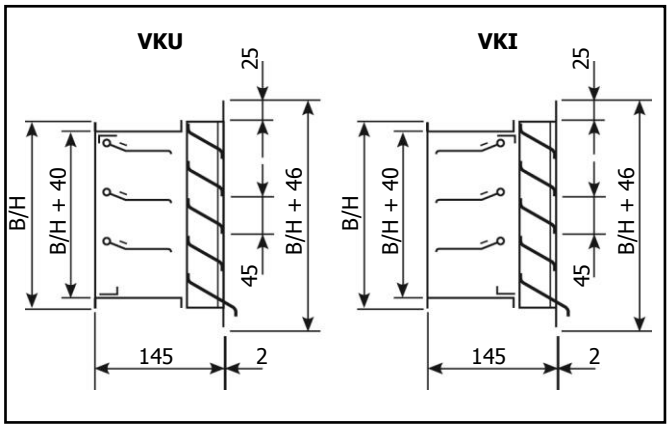

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
VKU	695 x 400	8.522	1800
VKI	675 x 350	9.522	1800

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
300	**1212**	**1281**	**1376**	**1467**	**1562**	**1668**	**1800**	**2278**	**2340**	**2419**	**2532**	**2655**	**2792**	**2928**	**3047**	**3181**	**3264**
	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
400	**1295**	**1397**	**1522**	**1659**	**1800**	**1925**	**2131**	**2593**	**2717**	**2815**	**2956**	**3086**	**3290**	**3419**	**3559**	**3688**	**3795**
	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551
500	**1437**	**1562**	**1740**	**1921**	**2083**	**2254**	**2493**	**3049**	**3190**	**3324**	**3487**	**3661**	**3901**	**4073**	**4231**	**4400**	**4536**
	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
600	**1550**	**1712**	**1937**	**2150**	**2352**	**2544**	**2840**	**3427**	**3617**	**3777**	**3980**	**4172**	**4471**	**4664**	**4865**	**5053**	**5236**
	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585
700	**1668**	**1863**	**2108**	**2366**	**2613**	**2843**	**3178**	**3806**	**4015**	**4214**	**4450**	**4699**	**5032**	**5264**	**5486**	**5716**	**5926**
	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602
800	**1793**	**2000**	**2291**	**2569**	**2840**	**3134**	**3526**	**4179**	**4425**	**4640**	**4919**	**5187**	**5590**	**5855**	**6118**	**6369**	**6626**
	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
900	**1932**	**2175**	**2486**	**2808**	**3119**	**3441**	**3904**	**4620**	**4888**	**5141**	**5442**	**5753**	**5979**	**6510**	**6809**	**7120**	**7379**
	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
1000	**2053**	**2308**	**2660**	**3003**	**3353**	**3712**	**4216**	**5006**	**5315**	**5584**	**5928**	**6260**	**6763**	**7098**	**7442**	**7789**	**8072**
	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653
1100	**2164**	**2451**	**2822**	**3204**	**3575**	**3957**	**4509**	**5359**	**5732**	**6037**	**6403**	**6779**	**7317**	**7694**	**8076**	**8445**	**8776**
	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
1200	**2298**	**2586**	**2995**	**3389**	**3797**	**4196**	**4789**	**5674**	**6081**	**6475**	**6883**	**7281**	**7877**	**8287**	**8681**	**9087**	**9462**
	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687
1300	**2463**	**2789**	**3218**	**3658**	**4087**	**4529**	**5162**	**6128**	**6557**	**6997**	**7427**	**7866**	**8510**	**8940**	**9381**	**9812**	**10217**
	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
1400	**2622**	**2961**	**3431**	**3892**	**4363**	**4826**	**5511**	**6513**	**6985**	**7444**	**7916**	**8387**	**9065**	**9538**	**9995**	**10465**	**10907**
	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721
1500	**2773**	**3148**	**3639**	**4143**	**4636**	**5141**	**5864**	**6927**	**7421**	**7924**	**8429**	**8922**	**9658**	**10150**	**10653**	**11148**	**11610**
	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
1600	**2933**	**3318**	**3853**	**4377**	**4912**	**5433**	**6213**	**7314**	**7847**	**8384**	**8908**	**9443**	**10208**	**10741**	**11266**	**11799**	**12300**
	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755
1700	**3084**	**3503**	**4061**	**4626**	**5183**	**5748**	**6564**	**7727**	**8294**	**8850**	**9416**	**9974**	**10799**	**11354**	**11922**	**12478**	**13004**
	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
1800	**3246**	**3677**	**4274**	**4861**	**5458**	**6045**	**6913**	**8125**	**8713**	**9311**	**9897**	**10493**	**11354**	**11952**	**12536**	**13132**	**13694**
	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
1900	**3396**	**3862**	**4481**	**5111**	**5730**	**6360**	**7272**	**8519**	**9149**	**9768**	**10400**	**11019**	**11929**	**12557**	**13187**	**13806**	**14397**

ABF risten kan formes i alle faconer, og click-in systemet giver mulighed for at fastgøre lamellerne uden brug af værktøj til de lodrette bæringer efter montering af rammen.

Med de to lamelprofiler opnås forskellige arkitektoniske udtryk i risteværket. Alle ristene kan leveres i RAL farver, men som standard leveres de i ubehandlet aluminium.

ABF ristene leveres i alle dimensioner B × H fra 600 × 600 til 6000 × 3000 mm i ét stykke.

Større dimension efter forespørgsel.

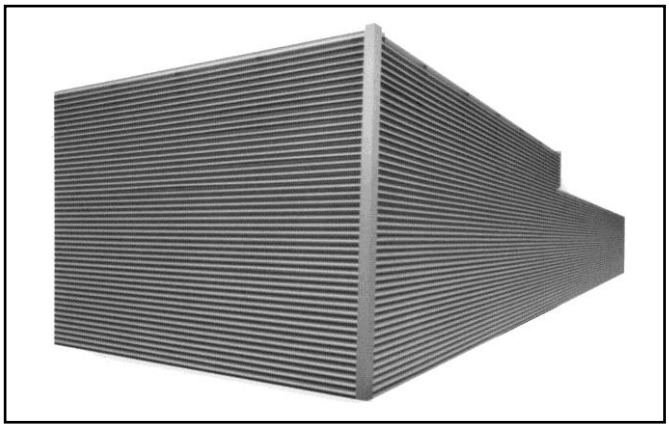

Varenr.: 15.100

Pris: ABF-S el. Z aluminium: 2767 kr./m2
inkl. RAL lakering: 3322 kr./m2

Lodret snit

ABF med Z profil

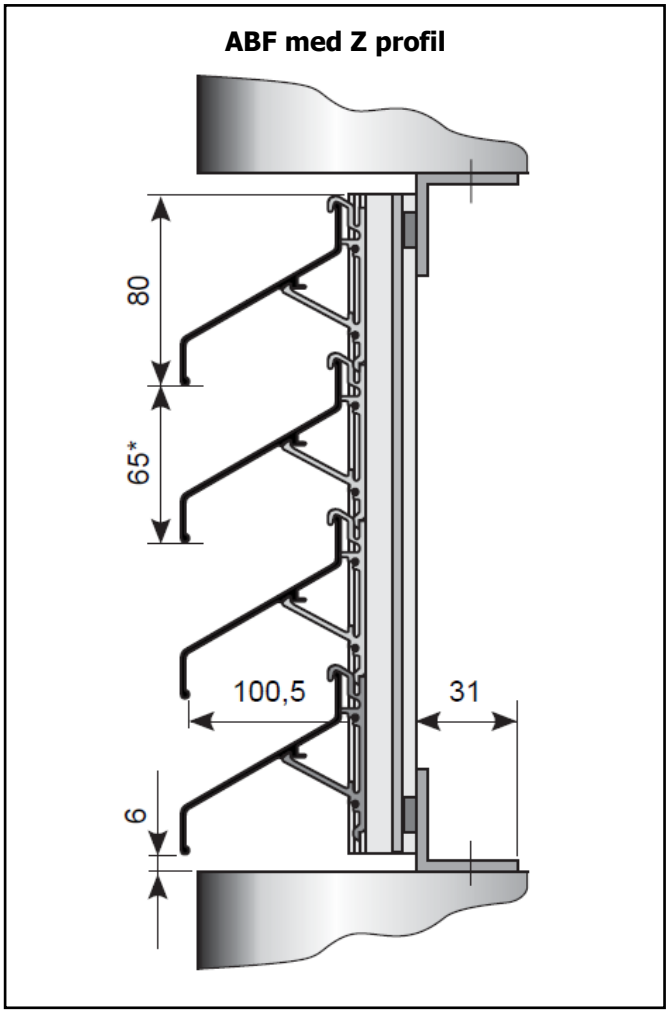

ABF med S profil

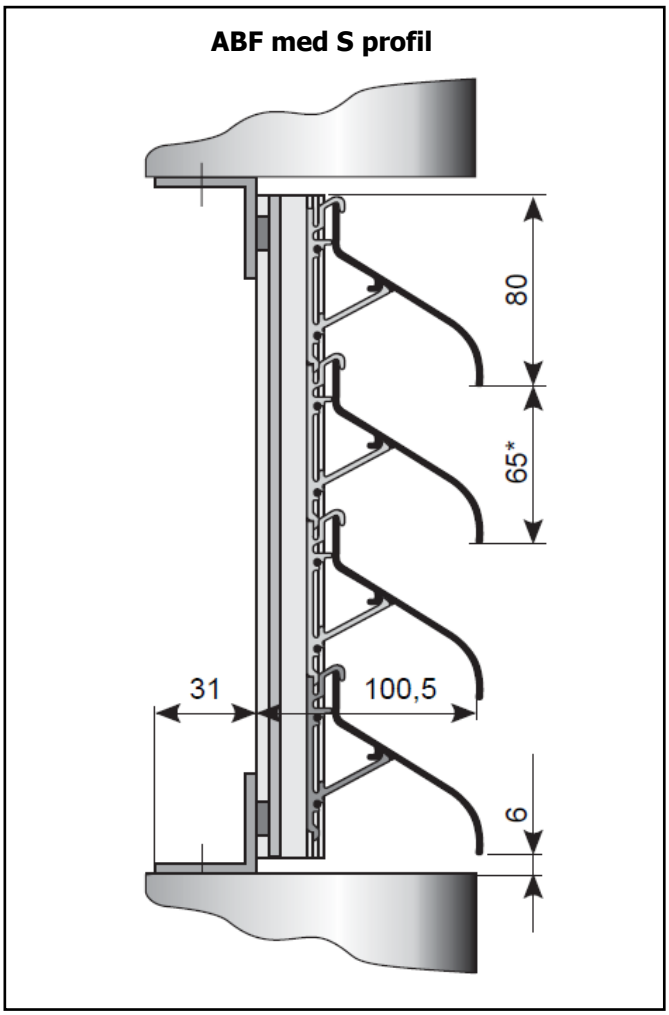

Friareal S m^2 pr. løbende m = (antal lameller - 1) × (lamelafstand - 20) : 1000)
* Afstanden kan øges

klimatek ventilationsmateriel

AKUSTISK JALOUSIRIST TYPE AKU

Lyddæmpende ydervægsrist type AKU anvendes som jalousirist i åbninger, hvor der er behov for lyddæmpning.

Type AKU er som standard fremstillet i galvaniseret stål. Lamellerne er indvendig beklædt med akustisk materiale dækket med glasfiberdug.

Ramme er standard 50 mm bred.

Efter aftale kan type AKU fremstilles i andre materialer, f.eks. søvandsbestandigt aluminium, rustfri stål kvalitet AISI 304 eller kobber.

Ristene kan leveres enkelte - type AKU-1 eller dobbelte type AKU-2.

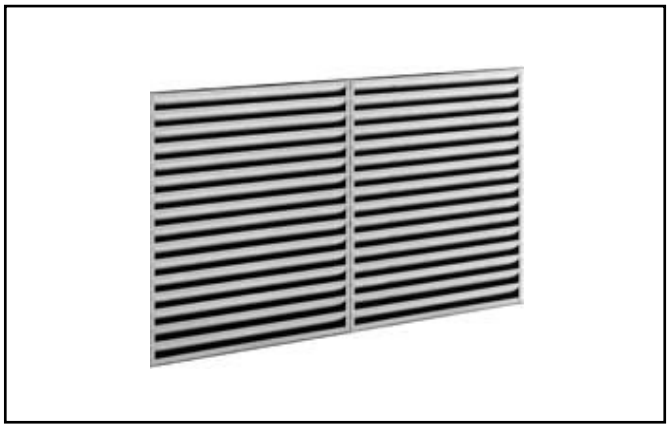

Varenr.: 16.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
AKU	1200 x 750	16.022	4844
			Aluminium: + 45%
			Perforeret plade: + 10%

Specifikation

Mål = B x H
Min. Højde = 600 mm
Dybde = 300 mm - standard

Dimensioner

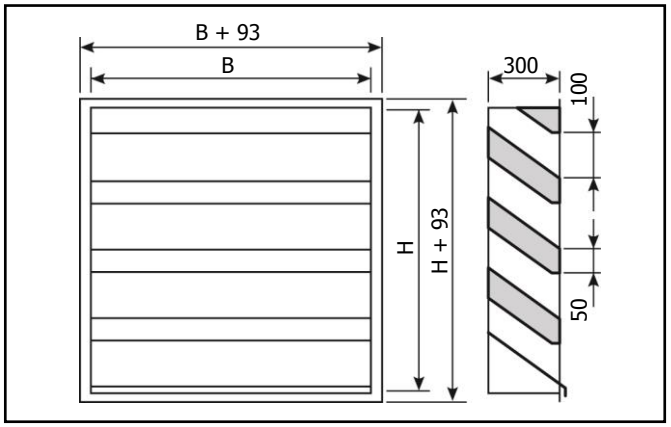

Nr. / DKK	B mm 600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
H mm 600	1 **2768**	2 **3100**	3 **3331**	4 **3562**	5 **3815**	6 **4052**	7 **4295**	8 **4549**	9 **4804**	10 **5032**	11 **5303**	12 **5546**	13 **5840**
750	18 **3616**	19 **3920**	20 **4228**	21 **4518**	22 **4844**	23 **5162**	24 **5488**	25 **5834**	26 **6170**	27 **6491**	28 **6827**	29 **7172**	30 **7549**
900	35 **4396**	36 **4746**	37 **5071**	38 **5470**	39 **5890**	40 **6306**	41 **6682**	42 **7084**	43 **7512**	44 **7941**	45 **8347**	46 **8731**	47 **9143**
1050	52 **5125**	53 **5610**	54 **5982**	55 **6438**	56 **6956**	57 **7426**	58 **7866**	59 **8378**	60 **8885**	61 **9396**	62 **9890**	63 **10352**	64 **10882**
1200	69 **5850**	70 **6422**	71 **6833**	72 **7407**	73 **7946**	74 **8552**	75 **9073**	76 **9651**	77 **10225**	78 **10857**	79 **11380**	80 **12005**	81 **12636**
1350	86 **6573**	87 **7125**	88 **7728**	89 **8381**	90 **9011**	91 **9651**	92 **10283**	93 **10921**	94 **11562**	95 **12315**	96 **12950**	97 **13581**	98 **14250**
1500	103 **7345**	104 **7938**	105 **8583**	106 **9337**	107 **10040**	108 **10762**	109 **11501**	110 **12255**	111 **13125**	112 **13977**	113 **14738**	114 **15489**	115 **16283**
1650	120 **8073**	121 **8781**	122 **9491**	123 **10311**	124 **11069**	125 **11894**	126 **12655**	127 **13468**	128 **14348**	129 **15230**	130 **15982**	131 **16745**	132 **17699**
1800	137 **8850**	138 **9620**	139 **10390**	140 **11212**	141 **12158**	142 **12927**	143 **13813**	144 **14687**	145 **15677**	146 **16562**	147 **17558**	148 **18331**	149 **19168**
1950	154 **9572**	155 **10352**	156 **11246**	157 **12246**	158 **13125**	159 **14130**	160 **15190**	161 **16130**	162 **17124**	163 **18121**	164 **19023**	165 **20021**	166 **21023**
2100	171 **10296**	172 **11200**	173 **12095**	174 **13092**	175 **14105**	176 **15228**	177 **16337**	178 **17345**	179 **18475**	180 **19472**	181 **20588**	182 **21582**	183 **22589**
2250	188 **11021**	189 **11980**	190 **12950**	191 **13871**	192 **15296**	193 **16315**	194 **17443**	195 **18561**	196 **19805**	197 **20927**	198 **22051**	199 **23279**	200 **24408**
2400	205 **11747**	206 **12759**	207 **13805**	208 **14561**	209 **16484**	210 **17395**	211 **18557**	212 **19774**	213 **21131**	214 **22387**	215 **23515**	216 **24978**	217 **26236**

Runde jalousiriste type GRY anvendes som indtags- eller afkastriste i ventilationsanlæg.

Udformning
Risten er udformet med faste skråtstillede lameller, som forhindrer regn og sne i at trænge ind i anlægget.

Dimensionerne fra 80 - 315 mm er fremstillet i støbt aluminium.

Størrelserne 400 - 1250 mm fremstilles i varmtgalvaniseret stål.

Frontramme er standard 15 eller 20 mm bred.

Riste op til 315 mm er forsynet med fuglenet 10 x 10 mm.

Riste fra 400 - 1250 mm kan forsynes med fuglenet 12 x 25 mm.

Fra ø250 kan GRY fremstilles i alternative materialer, f.eks. aluminium, rustfrit stål eller kobber.

Montage
Diametrene er tilpasset spirorør, så dyre overgangsstykker kan undgås.

Befæstigelse af ristene sker med skruer direkte i spirorøret, eller med murankre i murværk.

Maling
Sæt kulør på tilværelsen og farver på ristene. Alle RAL-farver kan leveres - pris opgives.

Dimensioner
Ønskes speciel udformning - så ring til os
d: 80 - 1250 mm
B: 16 - 20 - 40 mm
D: 95 - 1280 mm

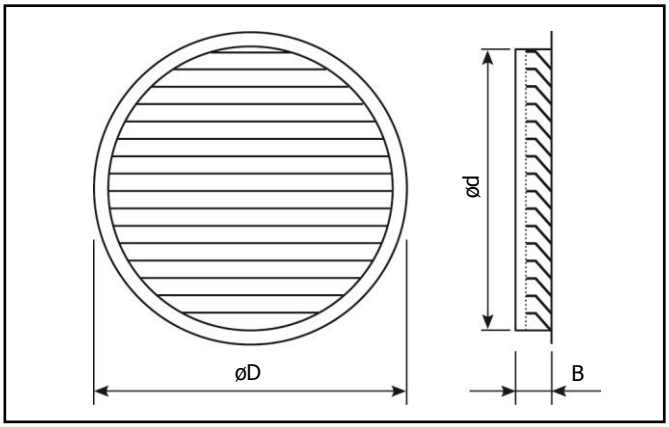

Varenr.: 12.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
GRY	500 m/net	12.015	1689

Trykstøbt aluminium

Type	Dim	Varenr.	Pris
GRY	ø80 m/net	12.001	**80**
GRY	ø100 m/net	12.002	**83**
GRY	ø125 m/net	12.003	**113**
GRY	ø160 m/net	12.004	**154**
GRY	ø200 m/net	12.005	**203**
GRY	ø250 m/net	12.006	**358**
GRY	ø315 m/net	12.007	**529**
GRY	ø400 m/net	12.008	**992**

Svejst

Type	Dim	Varenr.	Pris
GRY	ø400 m/net	12.010	**1424**
GRY	ø400 u/net	12.011	**1095**
GRY	ø500 m/net	12.015	**1689**
GRY	ø500 u/net	12.016	**1275**
GRY	ø630 m/net	12.020	**2221**
GRY	ø630 u/net	12.021	**1749**
GRY	ø710 m/net	12.025	**2483**
GRY	ø710 u/net	12.026	**2128**
GRY	ø800 m/net	12.030	**2803**
GRY	ø800 u/net	12.031	**2285**
GRY	ø900 m/net	12.035	**3281**
GRY	ø900 u/net	12.036	**2724**
GRY	ø1000 m/net	12.040	**3876**
GRY	ø1000 u/net	12.041	**3300**
GRY	ø1250 m/net	12.045	**5134**
GRY	ø1250 u/net	12.046	**4562**
GRY	ø1400 m/net	12.047	**6559**
GRY	ø1500 m/net	12.048	**8467**
GRY	ø1600 m/net	12.049	**9916**
GRY	ø1800 m/net	12.050	**11289**
GRY	ø2150 m/net	12.051	**12967**
GRY	Specielle	12.060	**Tilbud**

VANDAFSLAGNINGSPLADE TYPE VAP-100 16

Vandafslagsplader type VAP giver en effektiv beskyttelse mod vand ved luftindtag og køleflader.

Vandafslagspladerne er fremstillet i aluminium AA 6063, mens rammen er i søvandsbestandigt aluminium eller rustfrit stål.

Driftstemperaturer fra -20°C til +120°C.

Varenr.: 10.499

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris d.kr.
VAP-100	800 x 600	10.499	4260

H/B	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
500	2859	3090	3722	3945	4434	4621	5487	5727	5949	6934	7152	7513	8382	8600	8808
600	3058	3328	3999	4260	4782	5018	5914	6198	6466	7491	7739	8000	9049	9309	9575
700	3258	3567	4280	4577	5147	5419	6348	6674	6977	8055	8327	8626	9714	10012	10329
800	3459	3804	4556	4900	5504	5809	6780	7142	7495	8605	8914	9252	10379	10748	11084
900	3660	4043	4833	5213	5866	6205	7214	7616	8015	9154	9503	9880	11051	11443	11838
1000	4257	4614	5419	5827	6545	6913	7868	8291	8713	9940	10292	10699	11912	12319	12729
1100	4458	4851	5726	6141	6899	7304	8303	8762	9223	10487	10915	11346	12572	13019	13515
1200	4659	5091	6004	6459	7254	7699	8740	9240	9828	11036	11510	11981	13245	13731	14269
1300	4860	5332	6280	6776	7616	8093	9179	9705	10251	11586	12097	12606	13917	14442	15024
1400	5063	5573	6557	7093	7968	8487	9606	10177	10760	12139	12692	13240	14589	15154	15778
1500	5546	6148	7153	7788	8618	9232	10224	10829	11433	12970	13570	14177	15731	16325	17015
1600	5744	6385	7427	8106	8974	9631	10656	11298	11946	13522	14155	14812	16403	17034	17769
1700	5945	6651	7707	8422	8884	10026	11090	11769	12456	14070	14740	15438	17065	17747	18523
1800	6146	6863	7989	8742	9686	10419	11522	12241	12967	14612	15338	16063	17731	18466	19277
1900	6347	7103	8268	9061	10049	10814	11956	12712	13477	15168	15926	16691	18404	19170	19943

Type 1

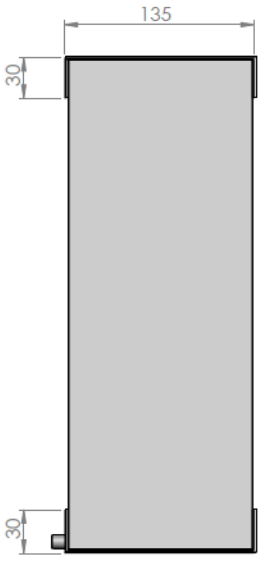

Type 2

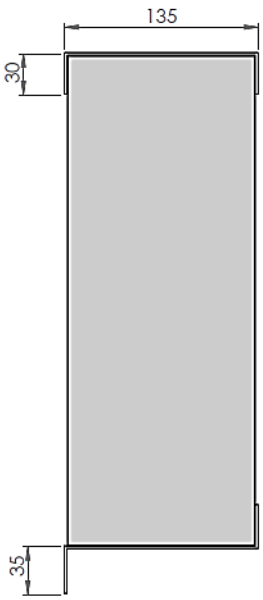

klimatek
ventilationsmateriel

VANDAFSLAGNINGSPLADE TYPE VAP-180 17

Vandafslagsplader type VAP giver en effektiv beskyttelse mod vand ved luftindtag og køleflader.

Vandafslagspladerne er fremstillet i aluminium AA 6063, mens rammen er i søvandsbestandigt aluminium eller rustfrit stål.

Driftstemperaturer fra -20°C til +120°C.

Tillæg til gummiprofiler – type 180 – iflg. tilbud.
Tillæg type 3. + 2%.

Varenr.: 10.500

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris d.kr.
VAP-180	800 x 600	10.500	4389

H/B	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
500	2946	3184	3835	4065	4569	4762	5655	5902	6130	7145	7370	7742	8638	8862	9076
600	3151	3430	4121	4389	4928	5171	6094	6387	6663	7719	7975	8243	9324	9593	9867
700	3357	3676	4411	4716	5303	5585	6541	6877	7190	8301	8580	8889	10010	10317	10644
800	3564	3920	4695	5049	5672	5986	6987	7360	7724	8867	9186	9534	10695	11075	11422
900	3771	4167	4981	5372	6044	6394	7434	7848	8259	9433	9793	10181	11388	11792	12199
1000	4387	4755	5585	6004	6744	7124	8108	8543	8979	10243	10605	11025	12275	12694	13117
1100	4594	4999	5900	6329	7110	7527	8556	9029	9504	10807	11248	11692	12956	13415	13927
1200	4801	5246	6187	6656	7475	7934	9006	9521	10128	11372	11860	12346	13648	14149	14703
1300	5008	5495	6471	6983	7848	8339	9459	10001	10564	11939	12466	12990	14341	14882	15482
1400	5218	5743	6757	7310	8211	8746	9898	10487	11088	12509	13078	13644	15033	15616	16258
1500	5715	6336	7371	8025	8880	9513	10535	11159	11782	13365	13984	14609	16210	16823	17534
1600	5919	6580	7654	8353	9247	9924	10981	11642	12310	13934	14586	15263	16902	17554	18310
1700	6126	6854	7942	8679	9154	10331	11428	12127	12836	14499	15189	15909	17585	18288	19087
1800	6333	7073	8232	9009	9981	10737	11873	12614	13363	15058	15806	16553	18272	19029	19864
1900	6540	7320	8520	9337	10355	11144	12320	13100	13888	15630	16411	17199	18964	19754	20551

Type 1

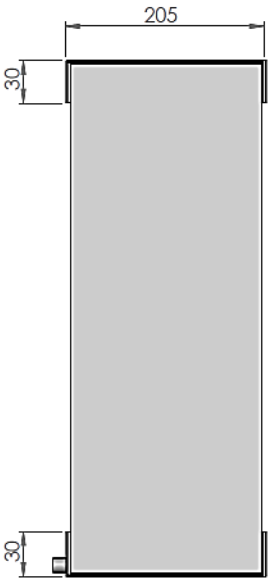

Type 2

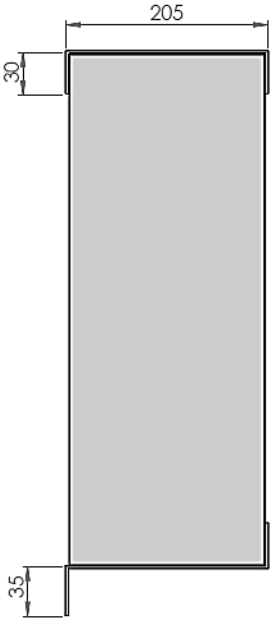

Type 3

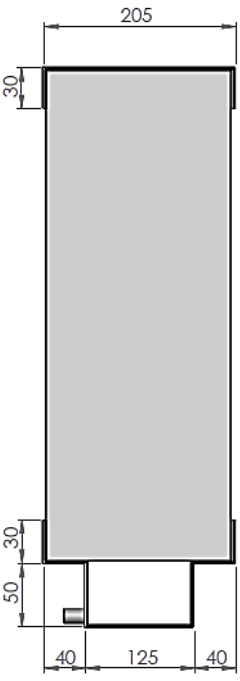

klimatek
ventilationsmateriel

JALOUSIVENTIL TYPE CKV

Jaousiventil type CKV benyttes som indblæsningsventil, hvor man ønsker at styre luften.

Udformning
Risten er udformet med individuelt tilbage lameller i profileret søvandsbestandigt aluminium.

Ved lamelbredde større end 850 mm, deles risten med midtersprosse.

Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

Varenr.: 17.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
CKV	655 x 355	17.022	1210

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
H mm 300	1 **746**	2 **807**	3 **869**	4 **933**	5 **985**	6 **1038**	7 **1149**	8 **1187**	9 **1223**	10 **1267**	11 **1346**	12 **1424**	13 **1537**	14 **1633**	15 **1696**	16 **1822**	17 **1915**
400	18 **820**	19 **930**	20 **1018**	21 **1119**	22 **1210**	23 **1295**	24 **1480**	25 **1547**	26 **1614**	27 **1658**	28 **1750**	29 **1840**	30 **2023**	31 **2115**	32 **2205**	33 **2296**	34 **2385**
500	35 **890**	36 **1016**	37 **1139**	38 **1265**	39 **1376**	40 **1488**	41 **1717**	42 **1802**	43 **1885**	44 **1943**	45 **2056**	46 **2170**	47 **2398**	48 **2511**	49 **2624**	50 **2737**	51 **2856**
600	52 **951**	53 **1111**	54 **1262**	55 **1411**	56 **1545**	57 **1679**	58 **1951**	59 **2056**	60 **2157**	61 **2231**	62 **2367**	63 **2503**	64 **2773**	65 **2909**	66 **3045**	67 **3179**	68 **3324**
700	69 **1026**	70 **1200**	71 **1371**	72 **1542**	73 **1714**	74 **1868**	75 **2188**	76 **2311**	77 **2429**	78 **2518**	79 **2674**	80 **2833**	81 **3148**	82 **3305**	83 **3463**	84 **3619**	85 **3794**
800	86 **1089**	87 **1283**	88 **1477**	89 **1671**	90 **1840**	91 **2059**	92 **2424**	93 **2568**	94 **2702**	95 **2805**	96 **2984**	97 **3164**	98 **3524**	99 **3702**	100 **3881**	101 **4061**	102 **4262**
900	103 **1149**	104 **1368**	105 **1588**	106 **1807**	107 **2026**	108 **2835**	109 **2684**	110 **2848**	111 **3005**	112 **3123**	113 **3327**	114 **3531**	115 **3627**	116 **4146**	117 **4350**	118 **4557**	119 **4734**
1000	120 **1198**	121 **1437**	122 **1673**	123 **1913**	124 **2149**	125 **2390**	126 **2866**	127 **3103**	128 **3277**	129 **3411**	130 **3637**	131 **3864**	132 **4318**	133 **4544**	134 **4771**	135 **4997**	136 **5202**
1100	137 **1242**	138 **1499**	139 **1756**	140 **2012**	141 **2269**	142 **2526**	143 **3038**	144 **3295**	145 **3552**	146 **3696**	147 **3945**	148 **4194**	149 **4691**	150 **4940**	151 **5190**	152 **5439**	153 **5806**
1200	154 **1301**	155 **1570**	156 **1838**	157 **2105**	158 **2372**	159 **2642**	160 **3176**	161 **3442**	162 **3712**	163 **3979**	164 **4247**	165 **4514**	166 **5051**	167 **5318**	168 **5585**	169 **5855**	170 **6140**
1300	171 **1396**	172 **1686**	173 **1976**	174 **2266**	175 **2555**	176 **2846**	177 **3426**	178 **3715**	179 **4005**	180 **4295**	181 **4585**	182 **4874**	183 **5560**	184 **5744**	185 **6035**	186 **6323**	187 **6611**
1400	188 **1499**	189 **1810**	190 **2118**	191 **2427**	192 **2735**	193 **3045**	194 **3663**	195 **3969**	196 **4280**	197 **4588**	198 **4897**	199 **5205**	200 **5822**	201 **6133**	202 **6439**	203 **6750**	204 **7079**
1500	205 **1603**	206 **1936**	207 **2266**	208 **2596**	209 **2926**	210 **3259**	211 **3920**	212 **4249**	213 **4583**	214 **4912**	215 **5243**	216 **5573**	217 **6236**	218 **6565**	219 **6896**	220 **7228**	221 **7549**
1600	222 **1709**	223 **2056**	224 **2406**	225 **2758**	226 **3108**	227 **3455**	228 **4156**	229 **4506**	230 **4855**	231 **5205**	232 **5555**	233 **5906**	234 **6603**	235 **6953**	236 **7091**	237 **7652**	238 **8017**
1700	239 **1812**	240 **2182**	241 **2555**	242 **2926**	243 **3287**	244 **3670**	245 **4413**	246 **4786**	247 **5157**	248 **5529**	249 **5901**	250 **6274**	251 **7017**	252 **7387**	253 **7760**	254 **8131**	255 **8489**
1800	256 **1928**	257 **2306**	258 **2697**	259 **3087**	260 **3478**	261 **3869**	262 **4650**	263 **5041**	264 **5431**	265 **5822**	266 **6213**	267 **6603**	268 **7385**	269 **7775**	270 **8166**	271 **8557**	272 **8958**
1900	273 **2018**	274 **2432**	275 **2846**	276 **3259**	277 **3670**	278 **4084**	279 **4897**	280 **5308**	281 **5722**	282 **6135**	283 **6549**	284 **6958**	285 **7773**	286 **8199**	287 **8610**	288 **9023**	289 **9426**

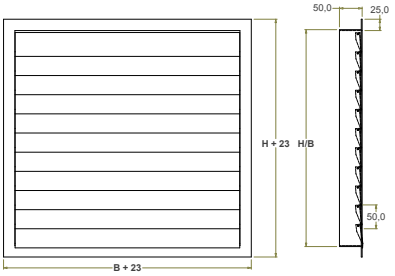

klimatek
ventilationsmateriel

MURRAMME TYPE R

Murramme anvendes i forbindelse med riste og ventiler, hvor det er ønskeligt at kunne åbne disse for f.eks. inspektion.
Rammerne er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium.

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
R	1050 x 450	19.022	307

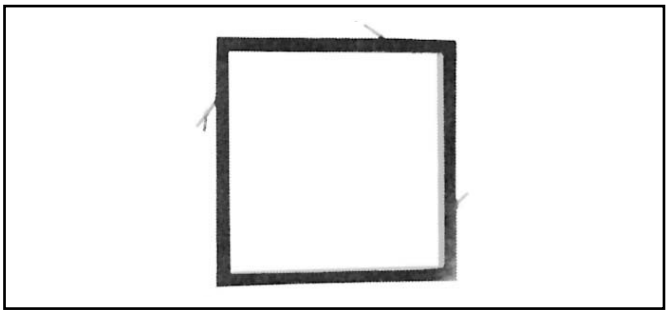

Varenr.: 19.xxx

Nr. / DKK	B mm 300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900
H mm 300	1 **186**	2 **208**	3 **234**	4 **257**	5 **282**	6 **307**	7 **331**	8 **356**	9 **380**
500	18 **208**	19 **234**	20 **257**	21 **283**	22 **307**	23 **331**	24 **356**	25 **380**	26 **404**
700	35 **234**	36 **257**	37 **283**	38 **307**	39 **331**	40 **356**	41 **380**	42 **404**	43 **430**
900	52 **257**	53 **283**	54 **307**	55 **331**	56 **356**	57 **380**	58 **404**	59 **430**	60 **452**
1100	69 **283**	70 **307**	71 **331**	72 **356**	73 **380**	74 **404**	75 **430**	76 **452**	77 **478**
1300	86 **307**	87 **331**	88 **356**	89 **380**	90 **404**	91 **430**	92 **452**	93 **478**	94 **501**
1500	103 **331**	104 **356**	105 **380**	106 **404**	107 **430**	108 **452**	109 **478**	110 **501**	111 **526**
1700	120 **356**	121 **380**	122 **404**	123 **428**	124 **452**	125 **478**	126 **501**	127 **526**	128 **550**
1900	137 **380**	138 **404**	139 **430**	140 **452**	141 **478**	142 **501**	143 **526**	144 **550**	145 **575**

LOFTDIFFUSOR TYPE DVS/DVS-P

Kontrolventil DVS er en udsugningsventil til køkken og bad. Ventilen er inkl. langhalset montageramme.

Luftmængde: 18 - 180 m3/h
Materiale: Pulverlakeret stålplade

Loftdiffusor DVS-P er beregnet for trækfri indblæsning af små luftmængder. Diffusoren er forsynet med justerbar bundplade og leveres inkl. langhalset montageramme.
Luftmængde: 18 - 288 m3/h
Materiale: Pulverlakeret stålplade, hvid.





Varenr.: 92.1xx

Varenr.: 92.1xx

Type	Dim	Varenr.	Pris
DVS	ø80	92.100	**62**
DVS	ø100	92.101	**62**
DVS	ø125	92.102	**70**
DVS	ø160	92.103	**94**
DVS	ø200	92.104	**126**

Type	Dim	Varenr.	Pris
DVS-P	ø80	92.150	**62**
DVS-P	ø100	92.151	**62**
DVS-P	ø125	92.152	**70**
DVS-P	ø160	92.153	**94**
DVS-P	ø200	92.154	**126**

DVS RUSTFRI			
Type	**Dim**	**Varenr.**	**Pris**
DVS	ø80	92.105	**105**
DVS	ø100	92.106	**218**
DVS	ø125	92.107	**317**
DVS	ø160	92.108	**433**

DVS-P RUSTFRI			
Type	**Dim**	**Varenr.**	**Pris**
DVS-P	ø80	92.155	**219**
DVS-P	ø100	92.156	**317**
DVS-P	ø125	92.157	**433**

klimatek
ventilationsmateriel

SANDFANGSRIST TYPE SSGT

Sandfangsrist type SSGT anvendes til udskilning af faste partikler, f.eks. sandkorn, i forbindelse med ventilation.

Udformning

Risten er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium. De lodrette lamellers udformning og indbyrdes placering muliggør udskilning. Underste karmstykke er skrå, så afløbet er helt frit.

Ved H-mål 1155 til 2290 mm leveres risten som en enhed med mellemsektion med sandafløb. Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

Varenr.: 18.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
SSGT	840 x 340	18.022	3084

Nr.	B mm														
DKK	240	390	540	690	840	990	1140	1290	1440	1590	1740	1890	2040	2190	2290
H mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240	2136	2286	2509	2713	2920	3124	3331	3535	3742	3985	4153	4358	4569	4772	4898
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
340	2180	2355	2639	2862	3084	3307	3497	3748	3974	4196	4414	4583	4803	5025	5162
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
440	2252	2480	2784	3021	3210	3439	3645	3916	4153	4390	4627	4807	5044	5285	5436
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
540	2297	2605	2915	3168	3366	3621	3848	4129	4382	4638	4890	5091	5343	5596	5683
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
640	2341	2673	2987	3258	3473	3743	3993	4285	4717	4827	5098	5314	5585	5865	5986
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
740	2442	2799	3118	3405	3637	3921	4196	4498	4788	5077	5306	5594	5881	6170	6336
	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
840	2489	2868	3192	3497	3743	4048	4343	4658	4961	5265	5570	5818	6121	6426	6591
	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
940	2559	2992	3323	3642	3908	4227	4546	4870	5193	5456	5778	6099	6363	6684	6857
	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
1040	2636	3062	3395	3734	4072	4409	4749	5083	5422	5672	5983	6321	6658	6998	7050
	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
1155	2854	3210	3563	3918	4271	4627	4990	5280	5633	5930	6286	6582	6936	7279	7521
	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185
1290	4000	4382	4753	5101	5504	5910	6315	6663	7008	7356	7700	8053	8512	8919	9310
	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
1390	4097	4501	4883	5246	5668	6089	6508	6876	7239	7603	7966	8332	8810	9228	9600
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
1490	4225	4632	5038	5373	5852	6286	6723	7100	7482	7858	8237	8578	9107	9542	9963
	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
1590	4334	4754	5180	5575	6025	6476	6926	7321	7714	8109	8503	8898	9405	9855	10374
	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
1690	4448	4880	5320	5722	6271	6665	7132	7540	7950	8361	8769	9178	9700	10166	10629
	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
1790	4551	5004	5420	5939	6373	6852	7335	7761	8187	8609	9035	9460	10000	10481	10906
	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287
1890	4682	5130	5609	6046	6544	7042	7540	7979	8420	8860	9301	9741	10295	10793	11245
	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
1990	4791	5252	5749	6205	6718	7231	7743	8162	8656	9112	9567	10024	10592	11105	11825
	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321
2090	4903	5378	5894	6363	6892	7419	7950	8419	8889	9359	9833	10305	10890	11417	11898
	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338
2190	4991	5502	6034	6523	7065	7651	8153	8638	9109	9613	10099	10585	11201	11729	12322
	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353
2290	5122	5628	6155	6689	7248	7806	8351	8864	9367	9866	10369	10868	11482	12043	12527

Sandfangsrist type SSGT - indbygget anvendes til luftindtag- eller afkast i tag med hældning ≥23°. Risten indfældes i tag således at forskellige byggeniveauer på tagfladen undgås.

Sammenbygges efter opgave - pris opgives.

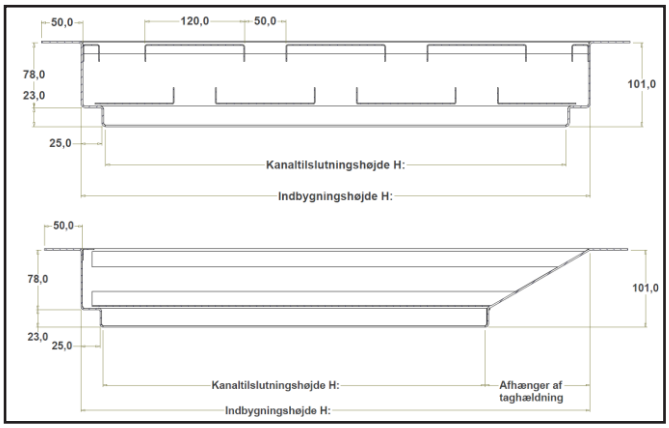

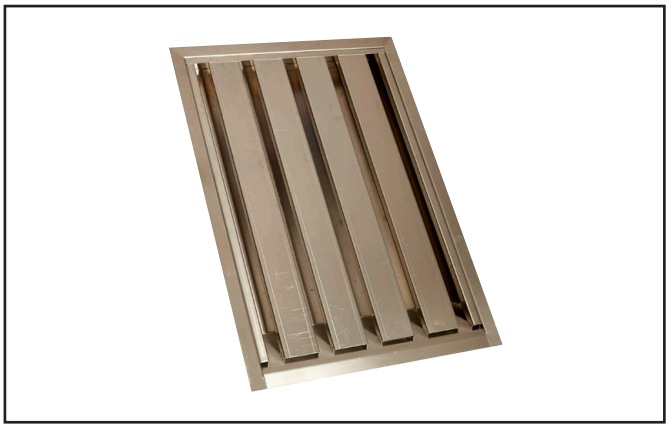

Varenr.: 18.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
SSGT	1140 x 340	18.522	4935

Nr. / DKK	B mm 240	390	540	690	840	990	1140	1290	1440	1590	1740	1890	2040	2190	2290
H mm 240	501 **3014**	502 **3226**	503 **3540**	504 **3829**	505 **4120**	506 **4409**	507 **4700**	508 **4989**	509 **5280**	510 **5624**	511 **5861**	512 **6149**	513 **6448**	514 **6734**	515 **6912**
340	516 **3076**	517 **3324**	518 **3724**	519 **4038**	520 **4352**	521 **4666**	522 **4935**	523 **5290**	524 **5608**	525 **5922**	526 **6229**	527 **6468**	528 **6777**	529 **7091**	530 **7285**
440	531 **3178**	532 **3499**	533 **3929**	534 **4263**	535 **4530**	536 **4853**	537 **5144**	538 **5526**	539 **5861**	540 **6195**	541 **6529**	542 **6784**	543 **7119**	544 **7458**	545 **7671**
540	546 **3242**	547 **3676**	548 **4113**	549 **4470**	550 **4750**	551 **5110**	552 **5431**	553 **5826**	554 **6184**	555 **6545**	556 **6900**	557 **7185**	558 **7540**	559 **7897**	560 **8020**
640	561 **3303**	562 **3772**	563 **4216**	564 **4598**	565 **4900**	566 **5283**	567 **5635**	568 **6047**	569 **6657**	570 **6812**	571 **7194**	572 **7499**	573 **7881**	574 **8277**	575 **8447**
740	576 **3447**	577 **3949**	578 **4400**	579 **4805**	580 **5133**	581 **5533**	582 **5922**	583 **6347**	584 **6757**	585 **7164**	586 **7487**	587 **7894**	588 **8299**	589 **8707**	590 **8941**
840	591 **3513**	592 **4047**	593 **4505**	594 **4935**	595 **5283**	596 **5713**	597 **6129**	598 **6573**	599 **7000**	600 **7430**	601 **7860**	602 **8211**	603 **8638**	604 **9068**	605 **9300**
940	606 **3611**	607 **4223**	608 **4689**	609 **5139**	610 **5515**	611 **5965**	612 **6416**	613 **6873**	614 **7328**	615 **7699**	616 **8154**	617 **8607**	618 **8980**	619 **9432**	620 **9676**
1040	621 **3720**	622 **4320**	623 **4791**	624 **5269**	625 **5747**	626 **6222**	627 **6702**	628 **7173**	629 **7651**	630 **8004**	631 **8443**	632 **8920**	633 **9396**	634 **9876**	635 **9949**
1155	636 **4027**	637 **4530**	638 **5028**	639 **5528**	640 **6027**	641 **6529**	642 **7041**	643 **7451**	644 **7949**	645 **8368**	646 **8870**	647 **9289**	648 **9787**	649 **10272**	650 **10613**
1290	651 **5644**	652 **6184**	653 **6707**	654 **7198**	655 **7767**	656 **8340**	657 **8911**	658 **9403**	659 **9890**	660 **10381**	661 **10866**	662 **11364**	663 **12012**	664 **12586**	665 **13138**
1390	666 **5781**	667 **6352**	668 **6891**	669 **7403**	670 **7999**	671 **8593**	672 **9184**	673 **9703**	674 **10215**	675 **10729**	676 **11241**	677 **11757**	678 **12433**	679 **13022**	680 **13548**
1490	681 **5963**	682 **6536**	683 **7110**	684 **7583**	685 **8258**	686 **8870**	687 **9487**	688 **10019**	689 **10559**	690 **11089**	691 **11623**	692 **12106**	693 **12852**	694 **13466**	695 **14060**
1590	696 **6115**	697 **6709**	698 **7310**	699 **7867**	700 **8502**	701 **9139**	702 **9774**	703 **10331**	704 **10886**	705 **11444**	706 **11999**	707 **12556**	708 **13273**	709 **13907**	710 **14640**
1690	711 **6277**	712 **6887**	713 **7508**	714 **8074**	715 **8850**	716 **9405**	717 **10065**	718 **10640**	719 **11218**	720 **11798**	721 **12374**	722 **12952**	723 **13689**	724 **14347**	725 **14999**
1790	726 **6422**	727 **7062**	728 **7649**	729 **8381**	730 **8993**	731 **9669**	732 **10352**	733 **10952**	734 **11553**	735 **12149**	736 **12749**	737 **13350**	738 **14112**	739 **14790**	740 **15391**
1890	741 **6607**	742 **7239**	743 **7915**	744 **8531**	745 **9234**	746 **9937**	747 **10640**	748 **11259**	749 **11883**	750 **12504**	751 **13125**	752 **13746**	753 **14529**	754 **15231**	755 **15869**
1990	756 **6761**	757 **7412**	758 **8113**	759 **8757**	760 **9480**	761 **10204**	762 **10927**	763 **11519**	764 **12215**	765 **12859**	766 **13500**	767 **14146**	768 **14947**	769 **15671**	770 **16688**
2090	771 **6918**	772 **7590**	773 **8318**	774 **8980**	775 **9726**	776 **10470**	777 **11218**	778 **11880**	779 **12545**	780 **13207**	781 **13876**	782 **14542**	783 **15368**	784 **16112**	785 **16790**
2190	786 **7044**	787 **7765**	788 **8516**	789 **9205**	790 **9969**	791 **10797**	792 **11505**	793 **12190**	794 **12854**	795 **13566**	796 **14251**	797 **14938**	798 **15807**	799 **16551**	800 **17388**
2290	801 **7228**	802 **7942**	803 **8686**	804 **9439**	805 **10229**	806 **11016**	807 **11785**	808 **12508**	809 **13218**	810 **13923**	811 **14633**	812 **15336**	813 **16203**	814 **16995**	815 **17677**

klimatek
ventilationsmateriel

Filterrist type F er beregnet til indendørs montage, hvor der ønskes en filtrering i forbindelse med indsugnings- eller afkastluft.

Udformning
Karmen er udført i søvandsbestandigt aluminium.
På bagsiden er fastgjort et trådvæv som filterstop.
Filtermåtten har en udskilningsgrad på 85% af syntetisk støv.

Med et enkelt greb kan trådrammen fjernes og filtret er tilgængeligt.

Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

Montage
Monteres i udsparring eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

Maling
Sæt kulør på tilværelsen og farver på ristene. Alle RAL-farver kan leveres - pris opgives.

Dimensioner type F

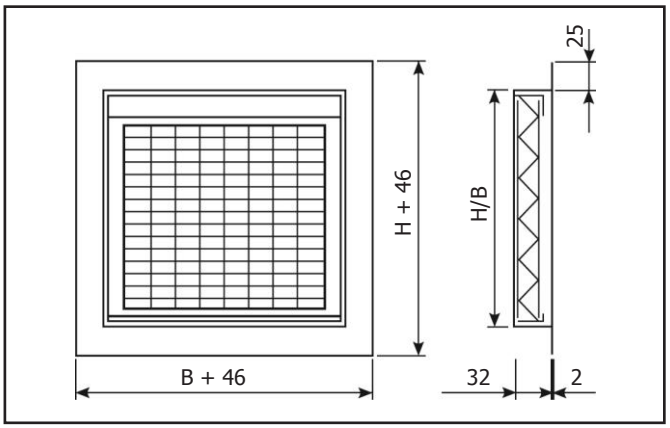

Dimensioner type FO

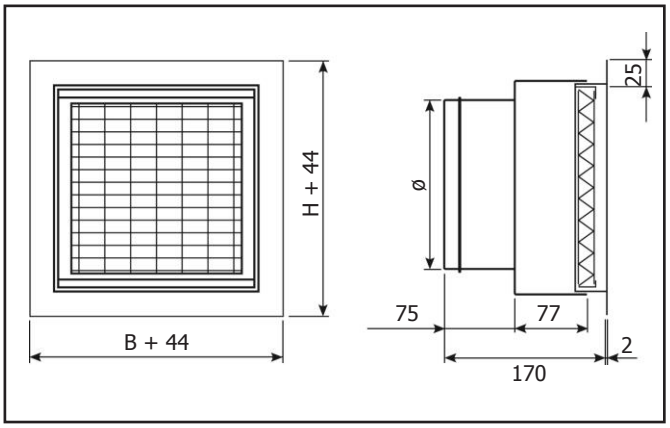

Varenr.: 14.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
F	675 x 310	14.014	741
FO	445	14.410	907

Type F

Nr. / B mm / DKK	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
H mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	**481**	**520**	**562**	**605**	**634**	**682**	**706**	**750**	**791**
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400	**520**	**585**	**638**	**682**	**741**	**781**	**843**	**881**	**915**
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
500	**562**	**638**	**696**	**772**	**827**	**900**	**957**	**1000**	**1046**
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
600	**605**	**682**	**772**	**844**	**932**	**994**	**1062**	**1114**	**1167**
	37	38	39	40	41	42	43	44	45
700	**634**	**741**	**827**	**932**	**1012**	**1071**	**1159**	**1223**	**1279**
	46	47	48	49	50	51	52	53	54
800	**682**	**781**	**900**	**994**	**1071**	**1167**	**1252**	**1324**	**1409**
	55	56	57	58	59	60	61	62	63
900	**706**	**843**	**957**	**1062**	**1159**	**1580**	**1343**	**1439**	**1489**
	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1000	**750**	**881**	**1000**	**1114**	**1223**	**1324**	**1439**	**1505**	**1579**
	73	74	75	76	77	78	79	80	81
1100	**778**	**915**	**1046**	**1167**	**1279**	**1409**	**1489**	**1579**	**1664**

Type FO

Standard ø-kanal	Dim. b/h	Vare nr.	Pris DKK
160	205	14.401	**620**
180	225	14.402	**637**
200	245	14.403	**637**
224	269	14.404	**657**
250	295	14.405	**664**
280	325	14.406	**708**
300	345	14.407	**750**
315	360	14.408	**785**
355	400	14.409	**834**
400	445	14.410	**907**
450	495	14.411	**986**
500	545	14.412	**1098**
560	605	14.413	**1233**
630	675	14.414	**1388**
710	755	14.415	**1579**
800	845	14.416	**1785**

Filterrist type FV er beregnet til inden- og udendørs montage, hvor der ønskes en luftfiltrering af indsugnings- eller afkastluft.

Udformning
Karmen er udført i søvandsbestandigt aluminium.
På bagsiden er fastgjort et trådvæv som filterstop.
Filtermåtten har en udskilningsgrad på 85% af syntetisk støv.

Med et enkelt greb kan trådrammen fjernes og filtret er tilgængeligt.

Riste større end angivet i skemaet sammenbygges efter opgave.

Montage
Monteres i udsparing eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.

Maling
Sæt kulør på tilværelsen og farver på ristene. Alle RAL-farver kan leveres. Pris opgives.

Dimensioner type FV

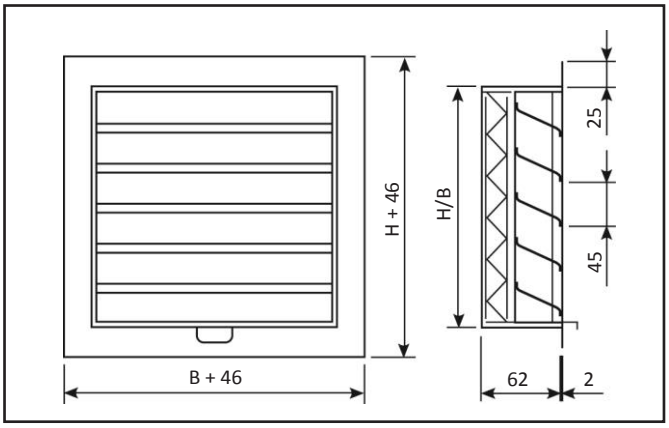

Dimensioner type FVO

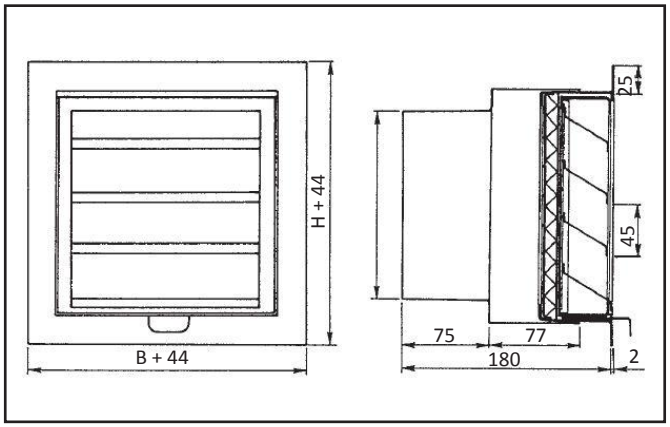

Varenr.: 13.xxx/13.4xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
FV	658 x 320	13.022	1237
FVO	445	13.410	1542

Type FV

Nr. / DKK	B mm 300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
H mm 300	1 **852**	2 **908**	3 **933**	4 **945**	5 **1009**	6 **1072**	7 **1195**	8 **1261**	9 **1323**
400	18 **919**	19 **991**	20 **1033**	21 **1134**	22 **1237**	23 **1338**	24 **1541**	25 **1643**	26 **1745**
500	35 **951**	36 **1030**	37 **1156**	38 **1281**	39 **1406**	40 **1533**	41 **1801**	42 **1912**	43 **2038**
600	52 **975**	53 **1127**	54 **1279**	55 **1430**	56 **1583**	57 **1730**	58 **2032**	59 **2184**	60 **2335**
700	69 **1048**	70 **1224**	71 **1400**	72 **1575**	73 **1754**	74 **1924**	75 **2277**	76 **2454**	77 **2628**
800	86 **1125**	87 **1323**	88 **1523**	89 **1724**	90 **1899**	91 **2124**	92 **2525**	93 **2725**	94 **2924**
900	103 **1195**	104 **1425**	105 **1653**	106 **1881**	107 **2112**	108 **2446**	109 **2796**	110 **3025**	111 **3252**
1000	120 **1271**	121 **1523**	122 **1776**	123 **2028**	124 **2284**	125 **2538**	126 **3042**	127 **3293**	128 **3545**
1100	137 **1344**	138 **1620**	139 **1899**	140 **2179**	141 **2454**	142 **2729**	143 **3288**	144 **3561**	145 **3842**

Type FVO

Standard ø-kanal	Dim. b/h	Vare nr.	Pris DKK
160	205	13.401	**1194**
180	225	13.402	**1215**
200	245	13.403	**1215**
224	269	13.404	**1248**
250	295	13.405	**1248**
280	325	13.406	**1300**
300	345	13.407	**1340**
315	360	13.408	**1385**
355	400	13.409	**1451**
400	445	13.410	**1542**
450	495	13.411	**1700**
500	545	13.412	**1913**
560	605	13.413	**2160**
630	675	13.414	**2472**
710	755	13.415	**2830**
800	845	13.416	**3257**

OVERTRYKSSPJÆLD TYPE U/I

Overtrykksspjæld type U/I anvendes i forbindelse med ventilation i lokaler hvor over- eller undertryk kan forekomme.

Udformning
Type U til udendørs og indendørs montage.
Type I til indendørs montage.

Temperaturområde fra - 50°C til + 85°C.

Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandig aluminium. Lamellerne er lejret i messingaksler og har gummitætning. Der er overslagsstop for lamellerne.

Spjæld B > 750 mm sammenbygges efter opgave

Montering
I spirokanal: Med popnitter eller skruer
I murramme: Med skruer
Lodret eller vandret montage

Varenr.: 20/21.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
U	575 x 295	20.011	782
I	555 x 250	21.011	782

Dimensioner

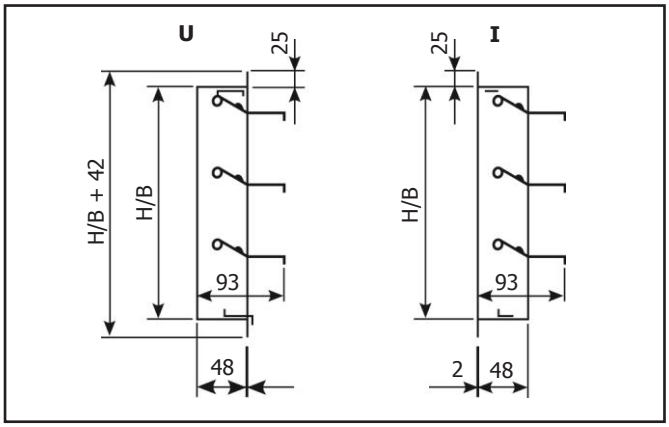

Nr. / B mm	200	300	400	500	600	700
H mm	1	2	3	4	5	6
200	**583**	**630**	**650**	**695**	**736**	**770**
	7	8	9	10	11	12
300	**639**	**664**	**683**	**740**	**782**	**850**
	13	14	15	16	17	18
400	**666**	**689**	**717**	**778**	**854**	**930**
	19	20	21	22	23	24
500	**759**	**795**	**825**	**930**	**1026**	**1121**
	25	26	27	28	29	30
600	**817**	**854**	**920**	**1044**	**1169**	**1281**
	31	32	33	34	35	36
700	**867**	**938**	**1010**	**1155**	**1298**	**1445**
	37	38	39	40	41	42
800	**938**	**1019**	**1102**	**1264**	**1428**	**1590**
	43	44	45	46	47	48
900	**1038**	**1129**	**1218**	**1400**	**1582**	**1761**
	49	50	51	52	53	54
1000	**1116**	**1216**	**1317**	**1518**	**1719**	**1920**
	55	56	57	58	59	60
1100	**1197**	**1306**	**1417**	**1637**	**1858**	**2078**
	61	62	63	64	65	66
1200	**1292**	**1374**	**1486**	**1723**	**1956**	**2193**
	67	68	69	70	71	72
1300	**1383**	**1514**	**1637**	**1903**	**2163**	**2424**
	73	74	75	76	77	78
1400	**1461**	**1601**	**1742**	**2022**	**2302**	**2581**
	79	80	81	82	83	84
1500	**1541**	**1691**	**1842**	**2140**	**2441**	**2740**
	85	86	87	88	89	90
1600	**1620**	**1778**	**1941**	**2260**	**2580**	**2899**
	91	92	93	94	95	96
1700	**1700**	**1869**	**2039**	**2379**	**2717**	**3058**
	97	98	99	100	101	102
1800	**1778**	**1958**	**2137**	**2497**	**2857**	**3216**
	103	104	105	106	107	108
1900	**1858**	**2047**	**2237**	**2615**	**2994**	**3375**

Overtrykssplæld type UO/IO anvendes i forbindelse med overgang til standard ø-kanal i lokaler, hvor over- eller undertryk kan forekomme.

Udformning
Type UO og IO er sammenbygget af overtrykssplæld type U eller I og overgangsstuds til ø-kanal. Karm og lameller er fremstillet af søvandsbestandigt aluminium.

Lameller har messingaksler lejret i Nylonit glidelejer, og er forsynet med gummitætning.

Type UO er forsynet med vandnæse og yder god beskyttelse mod sne og regn.

Type UO til indendørs og udendørs montage.
Type IO til indendørs montage.
Typebetegning er afhængig af luftretning.

Dimensioner

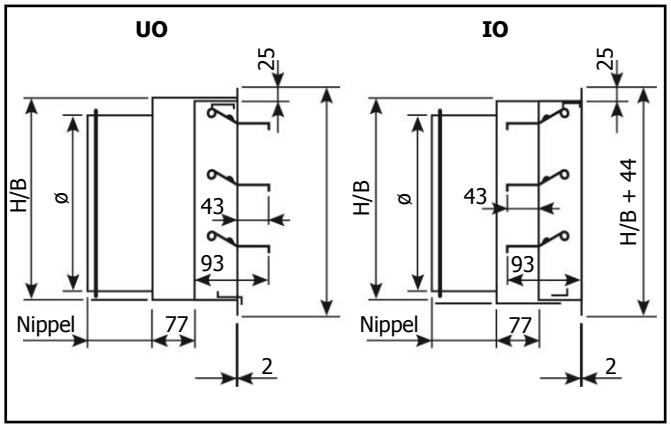

Facaderist

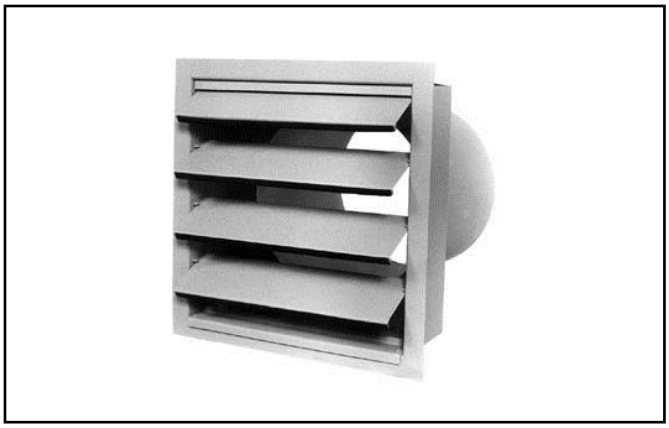

Varenr.: 20.4xx/21.4xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
UO	ø400	20.410	1055
IO	ø400	21.410	1055

Type UO/IO	Dim. b/h	Vare nr.	Pris DKK
ø160	205	401	**734**
ø180	225	402	**775**
ø200	245	403	**775**
ø224	269	404	**861**
ø250	295	405	**861**
ø280	325	406	**900**
ø300	345	407	**931**
ø315	360	408	**953**
ø355	400	409	**977**
ø400	445	410	**1055**
ø450	495	411	**1203**
ø500	545	412	**1380**
ø560	605	413	**1606**
ø630	675	414	**1933**
ø710	755	415	**2302**
ø800	845	416	**2685**

Ventil type UP/IP anvendes som over- eller undertryksventil i forbindelse med ventilationsanlæg med pulserende luftstrøm.

Udformning
Type UP er beregnet til inden- og udendørs montage, og Type IP er beregnet til indendørs montage.

Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandig aluminium. Lamellerne er lejret i messing/rustfri aksler og har gummitætning. Fælles forbindelsesstang forbinder lamellerne.

Spjæld B > 750 mm sammenbygges efter opgave.

Dimensioner

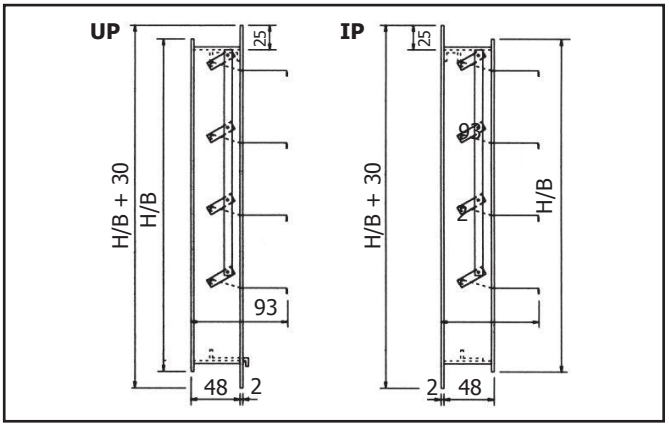

Varenr.: 20/21.5xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
UP	570 x 220	20.511	1264
IP	600 x 300	21.511	1264

Nr. DKK	B mm 200	300	400	500	600	700
H mm 200	501 **845**	502 **913**	503 **937**	504 **1149**	505 **1188**	506 **1214**
300	507 **924**	508 **956**	509 **987**	510 **1221**	511 **1264**	512 **1343**
400	513 **963**	514 **996**	515 **1037**	516 **1284**	517 **1382**	518 **1470**
500	519 **1057**	520 **1105**	521 **1149**	522 **1487**	523 **1612**	524 **1723**
600	525 **1149**	526 **1205**	527 **1297**	528 **1690**	529 **1843**	530 **1978**
700	531 **1234**	532 **1339**	533 **1446**	534 **1898**	535 **2072**	536 **2234**
800	537 **1354**	538 **1472**	539 **1594**	540 **2101**	541 **2304**	542 **2487**
900	543 **1472**	544 **1609**	545 **1743**	546 **2304**	547 **2531**	548 **2743**

Taghætte NGF-AKU

klimatek
ventilationsmateriel

Ventil type UPO/IPO er sammenbygget af overtrykksspjæld type UP/IP og overgangsstuds til ø-kanal.

Anvendes som over- eller undertryksventil i ventilationsanlæg med pulserende luftstrøm.

Er forsynet med gummitætning på kanalstuds.

Varenr.: 20/21.6xx

Dimensioner

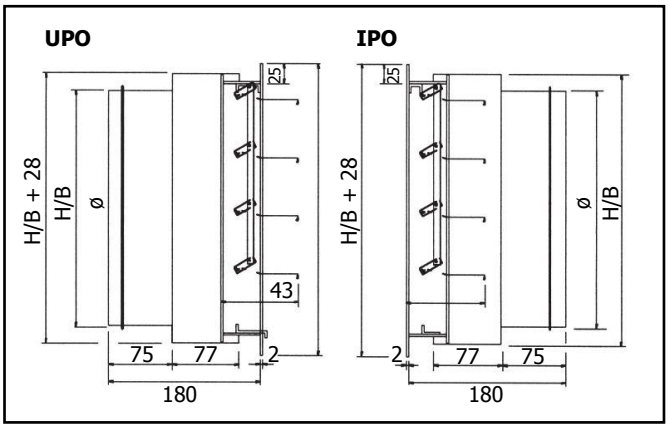

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
UPO	ø400	20.659	1709
IPO	Ø400	21.659	1709

Standard ø-kanal	Dim b/h	Vare nr.	Pris DKK
160	205	650	**1212**
180	225	651	**1232**
200	245	652	**1309**
224	269	653	**1360**
250	295	654	**1397**
280	325	655	**1441**
300	345	656	**1469**
315	360	657	**1513**
355	400	658	**1565**
400	445	659	**1709**
450	495	660	**2001**
500	545	661	**2230**
560	605	662	**2565**
630	675	663	**2916**
710	755	664	**3448**
800	845	665	**4404**

Monteringseksempler UPO

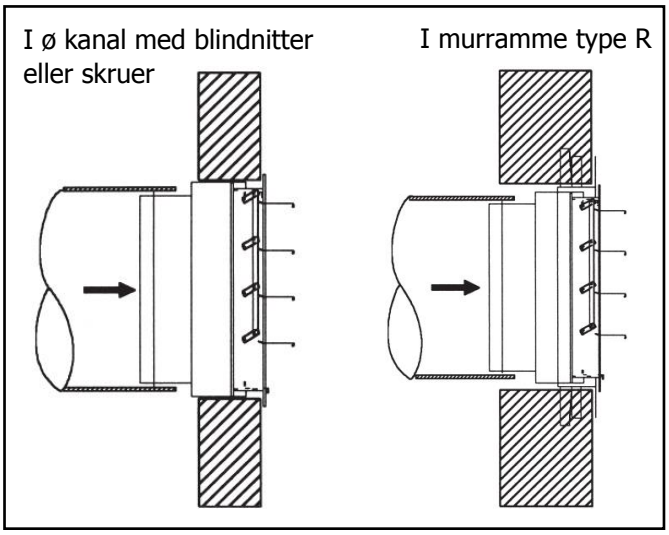

Monteringseksempler IPO

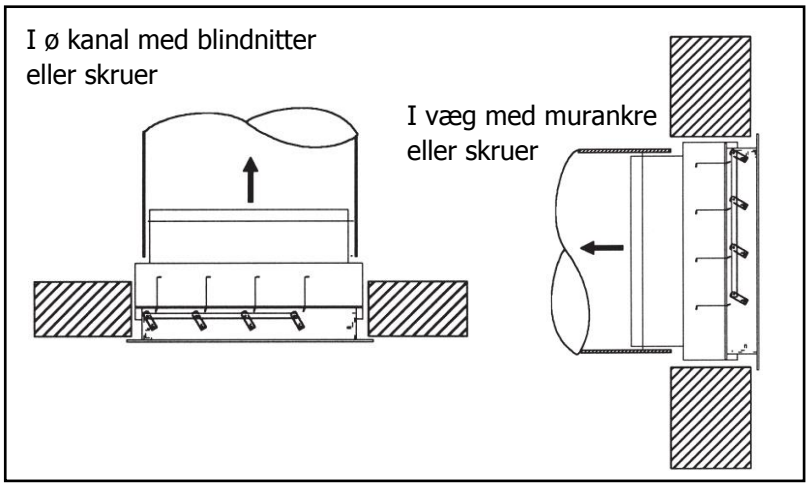

Overtrykksspjæld type K er beregnet til inden- og udendørsmontage med højfals i kanaler, hvor over- eller undertryk kan forekomme.

Udformning
Temperaturområde fra - 50°C til + 85°C.

Karm og lameller er lejret i messingaksler og har gummitætning.

Der er monteret stop for overslag.

Spjæld B > 750 mm sammenbygges efter opgave.

Montage
I kanaler: Med højfals, blindnitter eller skruer.
Lodret eller vandret montage.

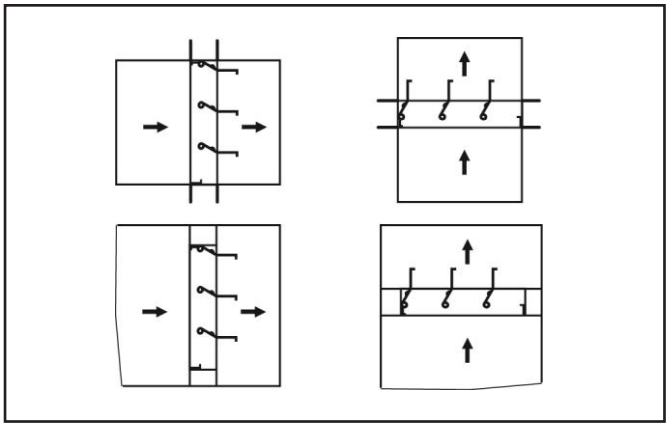

Dimensioner

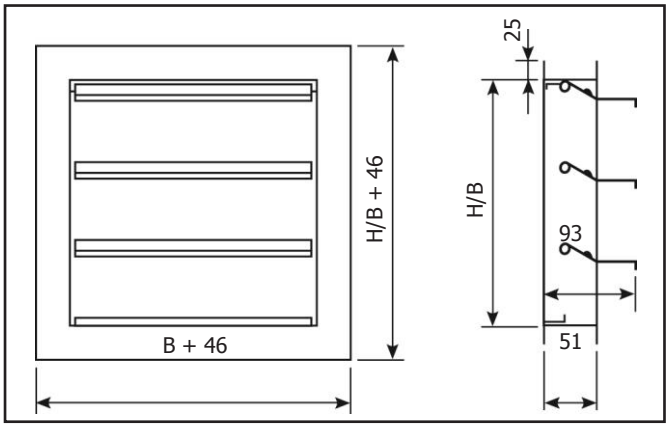

Varenr.: 23.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
K	500 x 300	23.010	793

Nr. / DKK	B mm 200	300	400	500	600	700
H mm	1	2	3	4	5	6
200	**625**	**674**	**694**	**743**	**787**	**823**
	7	8	9	10	11	12
300	**683**	**711**	**731**	**793**	**838**	**909**
	13	14	15	16	17	18
400	**713**	**737**	**767**	**832**	**914**	**996**
	19	20	21	22	23	24
500	**812**	**851**	**883**	**996**	**1097**	**1200**
	25	26	27	28	29	30
600	**873**	**914**	**985**	**1118**	**1252**	**1370**
	31	32	33	34	35	36
700	**929**	**1004**	**1082**	**1235**	**1390**	**1545**
	37	38	39	40	41	42
800	**1004**	**1090**	**1179**	**1353**	**1528**	**1702**
	43	44	45	46	47	48
900	**1112**	**1209**	**1304**	**1498**	**1692**	**1886**
	49	50	51	52	53	54
1000	**1194**	**1302**	**1409**	**1625**	**1840**	**2054**
	55	56	57	58	59	60
1100	**1280**	**1399**	**1517**	**1752**	**1989**	**2224**
	61	62	63	64	65	66
1200	**1383**	**1500**	**1623**	**1881**	**2135**	**2394**
	67	68	69	70	71	72
1300	**1480**	**1620**	**1758**	**2036**	**2314**	**2592**
	73	74	75	76	77	78
1400	**1564**	**1713**	**1864**	**2163**	**2463**	**2763**
	79	80	81	82	83	84
1500	**1648**	**1810**	**1972**	**2291**	**2612**	**2933**
	85	86	87	88	89	90
1600	**1733**	**1903**	**2077**	**2418**	**2760**	**3103**
	91	92	93	94	95	96
1700	**1819**	**2000**	**2181**	**2545**	**2907**	**3271**
	97	98	99	100	101	102
1800	**1903**	**2095**	**2288**	**2672**	**3058**	**3441**
	103	104	105	106	107	108
1900	**1989**	**2189**	**2394**	**2799**	**3204**	**3612**

Ventil type KP anvendes som over- eller undertryksventil til montering med højfals i kanaler med pulserende luftstrøm.

Udformning
Ventiler er beregnet til inden- og udendørs montage. Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandig aluminium, mens lamellerne er lejret i messing/rustfri aksler og har gummitætning.

Forbindelsesstang forbinder lamellerne.

Varenr.: 23.xxx

Dimensioner

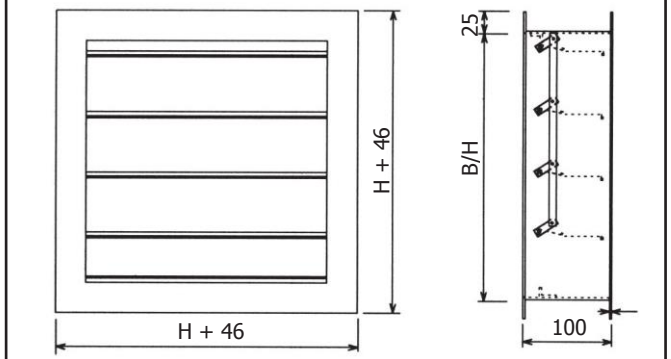

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
KP	550 x 300	23.511	1294

Nr. / DKK	B mm 200	300	400	500	600	700
H mm	501	502	503	504	505	506
200	**862**	**932**	**956**	**1172**	**1216**	**1242**
	507	508	509	510	511	512
300	**945**	**977**	**1010**	**1248**	**1294**	**1372**
	513	514	515	516	517	518
400	**986**	**1018**	**1057**	**1313**	**1413**	**1504**
	519	520	521	522	523	524
500	**1079**	**1131**	**1172**	**1521**	**1647**	**1762**
	525	526	527	528	529	530
600	**1172**	**1233**	**1326**	**1729**	**1883**	**2024**
	531	532	533	534	535	536
700	**1259**	**1367**	**1476**	**1939**	**2119**	**2282**
	537	538	539	540	541	542
800	**1382**	**1506**	**1629**	**2147**	**2353**	**2544**
	543	544	545	546	547	548
900	**1506**	**1645**	**1779**	**2353**	**2585**	**2802**

Akustisk rist

B: 2100 mm x H: 3200 mm

klimatek ventilationsmateriel

JALOUSIVENTIL TYPE JVU/JVI 30

Jalousiventil JVU/JVI anvendes som reguleringsventil for indsugnings- og afkastluft.

Udformning
JVU/JVI er beregnet for indendørs montage.

Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium, mens lameller er lejret i messing/rustfri aksler og har trækstang.

Dimensioner

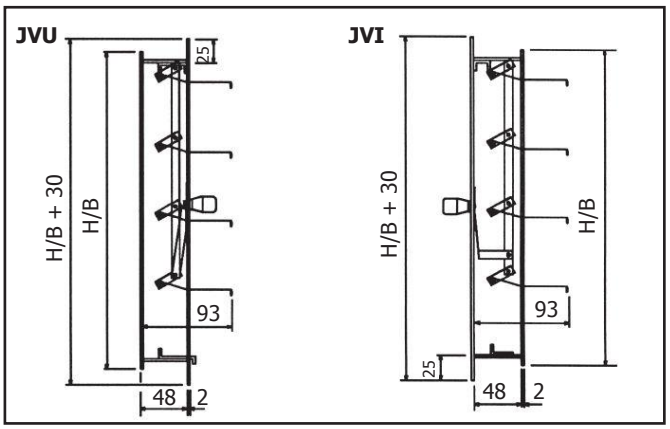

Varenr.: 25/26.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
JVU	595 x 295	25.011	1670
JVI	600 x 300	26.011	1670

Nr. DKK / B mm	200	300	400	500	600	700
H mm 200	1 **1115**	2 **1205**	3 **1237**	4 **1516**	5 **1570**	6 **1604**
300	7 **1223**	8 **1267**	9 **1550**	10 **1614**	11 **1670**	12 **1775**
400	13 **1271**	14 **1315**	15 **1372**	16 **1697**	17 **1824**	18 **1941**
500	19 **1399**	20 **1462**	21 **1516**	22 **1963**	23 **2130**	24 **2276**
600	25 **1516**	26 **1594**	27 **1714**	28 **2232**	29 **2433**	30 **2616**
700	31 **1628**	32 **1770**	33 **1910**	34 **2506**	35 **2738**	36 **2951**
800	37 **1787**	38 **1944**	39 **2108**	40 **2775**	41 **3044**	42 **3286**
900	43 **1944**	44 **2127**	45 **2303**	46 **3044**	47 **3342**	48 **3624**

Facaderiste Viborg rådhus

Overtrykksspjæld type OIO er sammenbygget af selvlukkende ventil type I og overgangsstudse til standard rund kanal.

Udformning
Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium. Lamellerne er lejret i messingaksler og har gummitætning. Der er overslagsstop for lamellerne og gummitætning på ø-studsen.

Type OIO er samlet med skruer, hvilket muliggør inspektion.

Temperaturområde fra - 50°C til + 85°C.

Montage
Lodret eller vandret montage.
I spirokanal: med popnitter eller skruer

Dimensioner

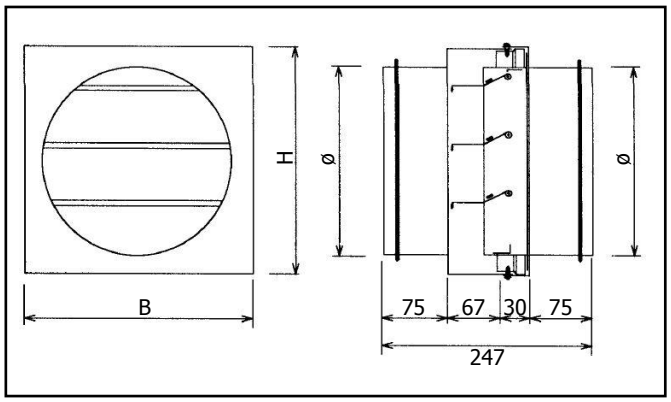

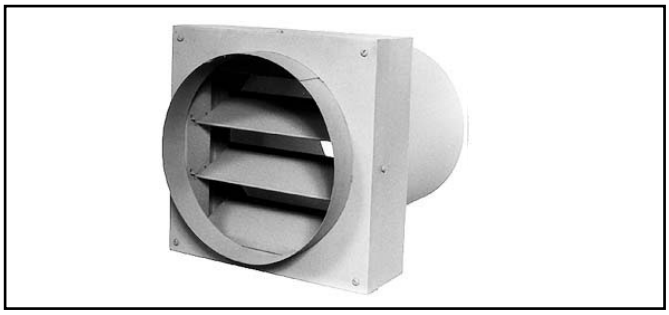

Varenr.: 22.4xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
OIO	ø400	22.410	1136

Standard ø-kanal	Type OIO	Dim b/h	Vare nr.	Pris DKK
160	160	205	401	**748**
180	180	225	402	**787**
200	200	245	403	**787**
224	224	269	404	**844**
250	250	295	405	**874**
280	280	325	406	**950**
300	300	345	407	**981**
315	315	360	408	**1027**
355	355	400	409	**1087**
400	400	445	410	**1136**
450	450	495	411	**1258**
500	500	545	412	**1447**
560	560	605	413	**1668**
630	630	675	414	**1904**
710	710	755	415	**2238**
800	800	845	416	**2721**

Forskellige jalousiriste type V

JALOUSISPJÆLD TYPE JS-A KLASSE 3 32

Jalousispjæld type JS-A anvendes som indregulerings- og afspærringsspjæld i ventilationsanlæg.

Udformning
Spjældet er fremstillet med modgående spjældblade og udført i ekstruderet aluminiumsprofiler. Spjældbladene er forsynet med gummitætninger. JS-A spjæld er som standard forsynet med håndtag til manuel regulering.

Fås med LS -skinner (variant JS-ALS).
Fås som By-pass spjæld (variant JS-AB).

Dimensioner
Dimensioner for JS-A spjæld fremgår af tegning.
Ydre mål for JS-ALS: B + 40 mm x H + 40 mm.

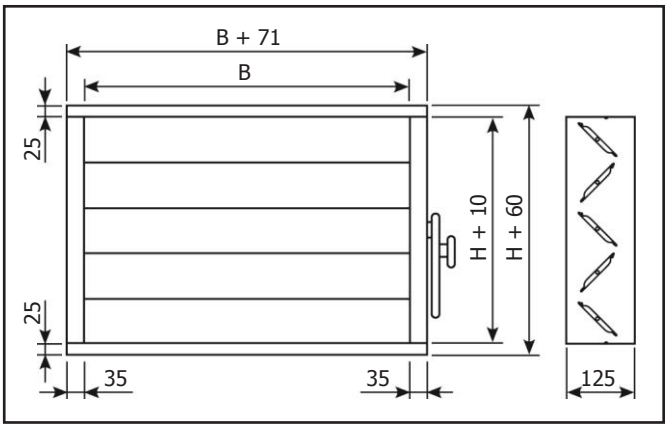

Varenr.: 31.xxx/35.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
JS-A	600 x 300	31.016	1271
JS-ALS	600 x 300	35.016	1271
			+ 25 % for skæve mål.

Tæthedsklasse
Type JS-A fremhæver sig ved sin korte byggelængde på 125 mm, og kan opfylde tæthedsklasse 3.

Spjældet er afprøvet på Dansk Teknologisk Institut.

Temperaturområde fra - 30°C til +100°C.

Nr. / **DKK**	**B mm** / **200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**
H mm / **200+10**	1 / **1015**	2 / **1049**	3 / **1075**	4 / **1120**	5 / **1156**	6 / **1192**	7 / **1227**	8 / **1263**	9 / **1299**	10 / **1334**	11 / **1370**
300+10	12 / **1094**	13 / **1137**	14 / **1182**	15 / **1226**	16 / **1271**	17 / **1316**	18 / **1360**	19 / **1404**	20 / **1449**	21 / **1492**	22 / **1537**
400+10	23 / **1172**	24 / **1226**	25 / **1279**	26 / **1331**	27 / **1382**	28 / **1438**	29 / **1491**	30 / **1544**	31 / **1598**	32 / **1651**	33 / **1704**
500+10	34 / **1252**	35 / **1315**	36 / **1376**	37 / **1437**	38 / **1499**	39 / **1562**	40 / **1624**	41 / **1686**	42 / **1747**	43 / **1809**	44 / **1871**
600+10	45 / **1331**	46 / **1402**	47 / **1473**	48 / **1543**	49 / **1615**	50 / **1684**	51 / **1755**	52 / **1827**	53 / **1897**	54 / **1967**	55 / **2037**
700+10	56 / **1410**	57 / **1490**	58 / **1570**	59 / **1649**	60 / **1728**	61 / **1808**	62 / **1888**	63 / **1967**	64 / **2046**	65 / **2126**	66 / **2284**
800+10	67 / **1490**	68 / **1577**	69 / **1667**	70 / **1755**	71 / **1843**	72 / **1930**	73 / **2020**	74 / **2108**	75 / **2195**	76 / **2283**	77 / **2373**
900+10	78 / **1570**	79 / **1666**	80 / **1763**	81 / **1861**	82 / **1958**	83 / **2054**	84 / **2152**	85 / **2248**	86 / **2346**	87 / **2441**	88 / **2539**
1000+10	89 / **1648**	90 / **1755**	91 / **1861**	92 / **1966**	93 / **2072**	94 / **2283**	95 / **2367**	96 / **2441**	97 / **2494**	98 / **2600**	99 / **2707**
1100+10	100 / **1728**	101 / **1843**	102 / **1957**	103 / **2072**	104 / **2186**	105 / **2301**	106 / **2414**	107 / **2530**	108 / **2645**	109 / **2758**	110 / **2873**
1200+10	111 / **1808**	112 / **1930**	113 / **2054**	114 / **2177**	115 / **2301**	116 / **2425**	117 / **2547**	118 / **2671**	119 / **2793**	120 / **2916**	121 / **3040**

Jalousispjæld type JS-A Micro anvendes som indregulerings- og afspærringsspjæld i ventilations-anlæg, hvor der er krav om en meget lille byggedybde – eksempelvis montage på bagside af dør o.l.

Udformning
Spjældet er fremstillet med modgående spjældblade og udført i ekstruderet aluminiumsprofiler. Spjældbladene er forsynet med gummitætninger. JS-A spjæld er som standard forsynet med håndtag til manuel regulering.

Dimensioner
Dimensioner for JS-A Micro fremgår af tegning.

Tæthedsklasse
Type JS-A Micro fremhæver sig ved sin korte bygge-længde på 50 mm.
Temperaturområde fra -30°C til +100°C

Spjæld lukket

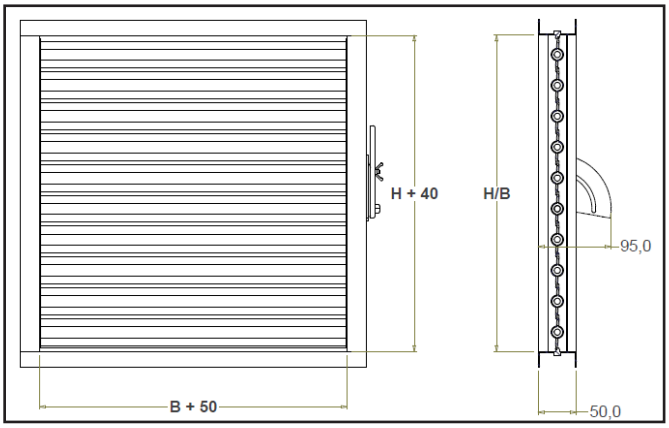

Spjæld åben

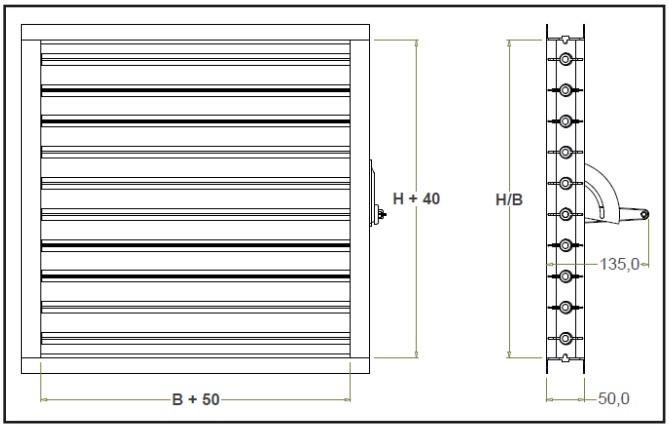

Varenr.: 31.2xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
JS-A	400 x 290	31.220	1161

Nr. / DKK	B mm 100	200	300	400	500	600	700	800
H mm	201	202	203	204	205	206	207	208
90	**483**	**532**	**608**	**633**	**684**	**710**	**760**	**797**
	209	210	211	212	213	214	215	216
210	**682**	**792**	**897**	**950**	**1029**	**1082**	**1161**	**1213**
	217	218	219	220	221	222	223	224
290	**815**	**967**	**1088**	**1161**	**1261**	**1332**	**1429**	**1502**
	225	226	227	228	229	230	231	232
410	**1012**	**1227**	**1377**	**1477**	**1602**	**1703**	**1828**	**1928**
	233	234	235	236	237	238	239	240
490	**1144**	**1400**	**1570**	**1688**	**1638**	**1953**	**2096**	**2216**
	241	242	243	244	245	246	247	248
610	**1343**	**1660**	**1859**	**2005**	**2177**	**2324**	**2497**	**2644**
	249	250	251	252	253	254	255	256
690	**1474**	**1835**	**2050**	**2216**	**2409**	**2573**	**2765**	**2930**
	257	258	259	260	261	262	263	264
810	**1671**	**2095**	**2338**	**2532**	**2751**	**2945**	**3164**	**3358**

Springer i højden med 40 mm pr. lamel

Jalousispjæld type JS anvendes som indregulerings- og afspærringsspjæld i ventilationsanlæg.

Udformning

Spjældene kan opfylde tæthedsklasse 2 og 3, og er afprøvet af Teknologisk Institut, Tåstrup. Temperaturområde fra -50˚C til +225°C. Ramme og lameller er udført i galvaniseret stålplade. Lejer er grafiteret rustfri stål. Leveres også parallelgående.

Spjæld > B x H: 2000 x 2000 mm sammenbygges efter opgave.

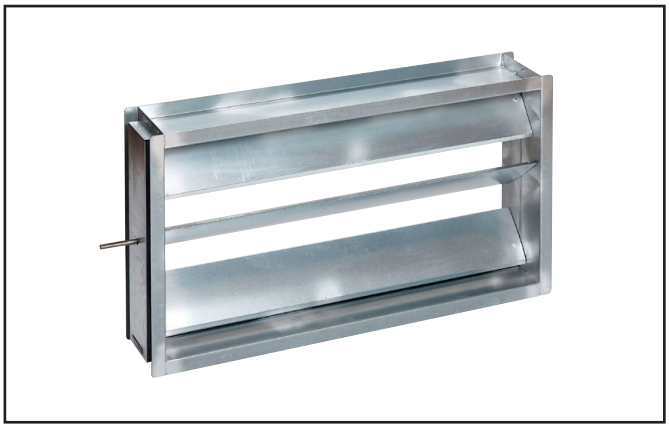

Varenr.: 30.xxx

Dimensioner

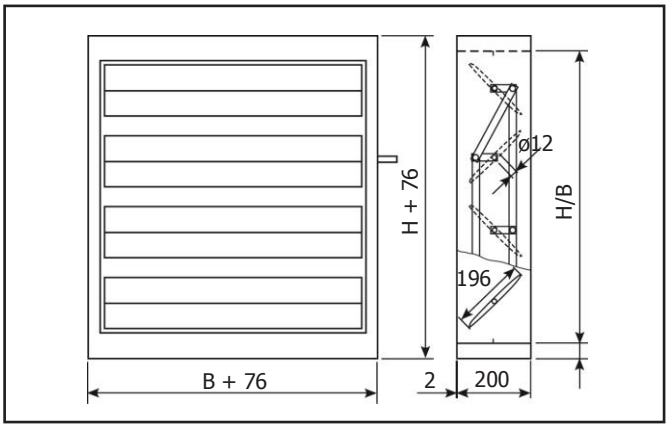

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
JS	600 x 400	30.267	1810

Tillæg for tæthedsklasse 3: + 32%

Tillæg for andre materialer:

Aluminium + 100%

Nr. DKK	B mm 200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H mm	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
200	**1189**	**1216**	**1264**	**1301**	**1353**	**1387**	**1420**	**1511**	**1587**	**1678**	**1976**	**2062**	**2160**
	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
400	**1611**	**1644**	**1697**	**1752**	**1810**	**1855**	**1901**	**2016**	**2130**	**2261**	**2650**	**2785**	**2912**
	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
600	**1962**	**2007**	**2068**	**2135**	**2202**	**2261**	**2318**	**2421**	**2589**	**2742**	**3195**	**3355**	**3507**
	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
800	**2266**	**2308**	**2443**	**2510**	**2587**	**2655**	**2723**	**2885**	**3061**	**3234**	**3770**	**3944**	**4117**
	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
1000	**2611**	**2675**	**2747**	**2848**	**2930**	**3010**	**3092**	**3274**	**3475**	**3671**	**4284**	**4475**	**4671**
	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
1200	**2958**	**3026**	**3107**	**3223**	**3317**	**3409**	**3500**	**3704**	**3927**	**4164**	**4862**	**5104**	**5337**
	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
1400	**3274**	**3346**	**3434**	**3567**	**3668**	**3769**	**3871**	**4134**	**4398**	**4639**	**5398**	**5631**	**5877**
	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353
1600	**3598**	**3677**	**3792**	**3951**	**4060**	**4191**	**4322**	**4591**	**4859**	**5141**	**5988**	**6274**	**6558**
	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366
1800	**3924**	**4003**	**4138**	**4328**	**4443**	**4613**	**4779**	**5048**	**5320**	**5641**	**6582**	**6905**	**7223**
	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
2000	**4256**	**4332**	**4494**	**4721**	**4840**	**5026**	**5220**	**5491**	**5785**	**6153**	**7187**	**7557**	**7929**

Spjældtilbehør

Betegnelse	Varenr.	Pris
Spjældhåndtag	30.400	245
Motor SM230-A on/off	30.420	1500
Motor SM24-A on/off	30.423	1500
Motor SFA-S2	30.429	3268
Motor SFA	30.433	2891

JALOUSISPJÆLD TYPE JS RUSTFRI

Jalousispjæld type JS rustfri anvendes som indregulerings- og afspærringsspjæld i ventilationsanlæg.

Udformning
Spjældene kan opfylde tæthedsklasse 2 og 3, og er afprøvet af Teknologisk Institut, Tåstrup.

Temperaturområde fra - 50°C til + 225°C.

Ramme og lameller er udført i rustfrit stål kvalitet AISI 304.

Lejer er grafiteret rustfri stål. Leveres også parallelgående.

Spjæld > B x H: 2000 x 2000 mm sammenbygges.

Varenr.: 30.6xx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
JS rustfri	600 x 400	30.618	4204
		Tillæg for tæthedsklasse 3: + 32%	
		Mulighed for AISI 316 L+ 20%	

Nr. / DKK	B mm 200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H mm	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
200	**2761**	**2823**	**2933**	**3021**	**3143**	**3220**	**3299**	**3509**	**3686**	**3896**	**4587**	**4788**	**5014**
	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626
400	**3738**	**3817**	**3942**	**4068**	**4204**	**4308**	**4412**	**4680**	**4946**	**5249**	**6153**	**6465**	**6761**
	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
600	**4553**	**4659**	**4800**	**4956**	**5114**	**5249**	**5380**	**5621**	**6012**	**6368**	**7418**	**7789**	**8144**
	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
800	**4632**	**4731**	**5673**	**5830**	**6008**	**6164**	**6322**	**6698**	**7106**	**7509**	**8753**	**9156**	**9559**
	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665
1000	**6065**	**6212**	**6378**	**6615**	**6802**	**6990**	**7179**	**7601**	**8068**	**8522**	**9947**	**10389**	**10845**
	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678
1200	**6869**	**7027**	**7216**	**7482**	**7701**	**7915**	**8125**	**8601**	**9118**	**9667**	**11287**	**11849**	**12390**
	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
1400	**7601**	**7769**	**7973**	**8282**	**8517**	**8752**	**8987**	**9599**	**10210**	**10771**	**12532**	**13073**	**13644**
	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
1600	**8355**	**8538**	**8804**	**9176**	**9426**	**9730**	**10033**	**10661**	**11283**	**11937**	**13902**	**14567**	**15226**
	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717
1800	**9112**	**9295**	**9608**	**10050**	**10317**	**10710**	**11096**	**11721**	**12352**	**13098**	**15282**	**16031**	**16770**
	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
2000	**9881**	**10058**	**10434**	**10961**	**11237**	**11669**	**12121**	**12749**	**13432**	**14285**	**16686**	**17546**	**18409**

JALOUSISPJÆLD TYPE OJSO

Jalousispjæld type OJSO anvendes som regulerings- og afspærringsspjæld i ventilationsanlæg.

Udformning
Jalousispjæld type OJSO er en variant af type JS. OJSO er forsynet med rund tilslutning i begge ender.

Ramme og lameller er udført i galvaniseret stålplade.
Lejer er grafiteret rustfri stål.

ø Dim.	Spjældmål	Spjældmål	Varenr.	DKK
200	200 x 200	276 x 276	30.380	**1676**
250	250 x 250	326 x 326	30.381	**2147**
315	315 x 315	341 x 341	30.382	**2217**
400	400 x 400	476 x 476	30.383	**2327**
500	500 x 500	576 x 576	30.384	**2945**
630	630 x 630	706 x 706	30.385	**3594**
710	710 x 710	786 x 786	30.386	**4136**
800	800 x 800	876 x 876	30.387	**4586**
1000	1000 x 1000	1076 x 1076	30.388	**5034**
1250	1250 x 1250	1326 x 1326	30.389	**6708**

Samtlige spjæld er klassificeret iht. DS/EN 13501-3.
Afprøvet iht. DS/EN 1366-2.
Overholder brandklasser iht. 428-4 E30 – EI60.

Kan monteres i beton, let beton og gips vægge.

Bestillingseksempel

Type	Dimension	Varenr.	Pris
FID	B700 x H600	35.562	4769
FID-RN	ø500	35.708	4298
FID-RF	ø500	35.758	4404

Varenr.: 35.xxx

Nr. / B mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
H mm	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
200	**3689**	**3749**	**3812**	**3923**	**3983**	**4047**	**4331**	**4391**	**4497**	**4564**	**4627**	**4815**	**4880**	**4947**
	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
300	**3769**	**3834**	**3954**	**4019**	**4309**	**4379**	**4444**	**4635**	**4744**	**4815**	**4886**	**4958**	**5029**	**5100**
	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542
400	**3828**	**3954**	**4024**	**4320**	**4393**	**4590**	**4663**	**4734**	**4851**	**4927**	**5005**	**5315**	**5391**	**5469**
	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
500	**4164**	**4242**	**4320**	**4398**	**4599**	**4678**	**4756**	**4834**	**4957**	**5274**	**5356**	**5440**	**5521**	**5604**
	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
600	**4224**	**4308**	**4393**	**4599**	**4682**	**4769**	**4852**	**5170**	**5298**	**5386**	**5475**	**5564**	**6674**	**6763**
	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584
700	**4287**	**4374**	**4586**	**4675**	**4766**	**4858**	**5181**	**6294**	**6427**	**6521**	**6615**	**6709**	**6803**	**6897**
	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598
800	**4351**	**4444**	**4663**	**4756**	**4852**	**6207**	**6303**	**6397**	**6537**	**6636**	**6735**	**6837**	**6936**	**7036**
	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
900	**4411**	**4632**	**4734**	**5858**	**6193**	**6296**	**6397**	**6498**	**6643**	**6748**	**6855**	**6959**	**7065**	**7170**
	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626
1000	**4514**	**4741**	**4847**	**5979**	**6319**	**6427**	**6533**	**6642**	**6792**	**6902**	**7014**	**7126**	**7236**	**7348**
	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
1100	**5600**	**5837**	**5948**	**6294**	**6406**	**6521**	**6635**	**6746**	**6902**	**7019**	**7136**	**7253**	**7370**	**7487**
	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654
1200	**5667**	**5908**	**6026**	**6377**	**6494**	**6615**	**6734**	**6851**	**7014**	**7136**	**7259**	**7381**	**7505**	**7628**

FID-RN u.flange

Varenr.	Ø	Pris
35.700	125	**3653**
35.701	160	**3695**
35.702	200	**3748**
35.703	250	**3820**
35.704	300	**3929**
35.705	350	**4050**
35.706	400	**4104**
35.707	450	**4198**
35.708	500	**4298**
35.709	550	**4404**
35.710	600	**4742**
35.711	650	**5884**
35.712	700	**6011**
35.713	750	**6143**
35.714	800	**6284**
35.715	850	**6429**
35.716	900	**6582**
35.717	950	**6741**
35.718	1000	**6908**

FID-RF m.flange

Varenr.	Ø	Pris
35.750	125	**3689**
35.751	160	**3744**
35.752	200	**3819**
35.753	250	**3922**
35.754	300	**4067**
35.755	350	**4192**
35.756	400	**4230**
35.757	450	**4295**
35.758	500	**4404**
35.759	550	**4519**
35.760	600	**4865**
35.761	650	**6018**
35.762	700	**6153**
35.763	750	**6294**
35.764	800	**6443**
35.765	850	**6597**
35.766	900	**6759**
35.767	950	**6927**
35.768	1000	**7101**

klimatek
ventilationsmateriel

Cirkelhætte type NGR anvendes som hætte på kanaler for indtag og afkast af luft fra ventilationsanlæg.

Udformning
Cirkelhættens runde form og de afstemte proportioner giver en stilsikker og arkitektonisk fordelagtig løsning.

Hætternes lameller er cirkelringe med en udvendig rund nedbukket kant og indvendig opbukket flig, der effektivt stabiliserer profilet.

Hætten afsluttes øverst af en plan plade med randprofil som lamellerne.

Hætten er samlet med gennemgående bolte med afstandsbøsninger.

Som standard fremstilles hætten i varmgalvaniseret stålplade og med nippeltilslutning, men kan som specialudførelse leveres i andre materialer og med andre tilslutningsmuligheder.

Varenr.: 40.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
NGR	Ø400	40.004	3017

Type	Dim	Varenr.	Pris
NGR	ø 200	40.001	**1307**
NGR	ø 250	40.002	**1346**
NGR	ø 315	40.003	**1909**
NGR	ø 400	40.004	**3017**
NGR	ø 500	40.005	**4350**
NGR	ø 560	40.006	**5306**
NGR	ø 600	40.007	**5517**
NGR	ø 630	40.008	**5517**
NGR	ø 710	40.009	**7981**
NGR	ø 800	40.010	**9658**
NGR	ø 900	40.011	**11747**
NGR	ø 1000	40.012	**12609**

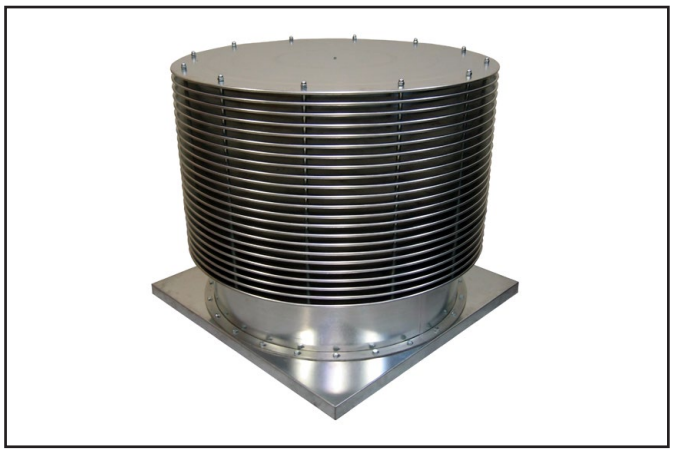

Cirkelhætte NGR med fodplade

Cirkelhætte NGR med sort pulverlak

Taghætte type NGF er en serie kvadratiske og rektangulære hætter, hvis modulære opbygning giver store variationsmuligheder, så individuelle opgaver kan opfyldes.

Udformning
Lamellernes udformning giver stort friareal og bagkantens profilering sikrer, at regnvand ikke trænger ind i hætten.

Den rationelle produktion giver gunstig leveringstid og lav fremstillingspris.

Som standard fremstilles hætten i varmtgalvaniseret stålplade, men kan som specialudførelse leveres i andre materialer.

Specielt
Alle mål og faconer kan leveres.

Sæt kulør på tilværelsen og farver på taghætterne; Alle RAL-farver kan leveres. Pris opgives.

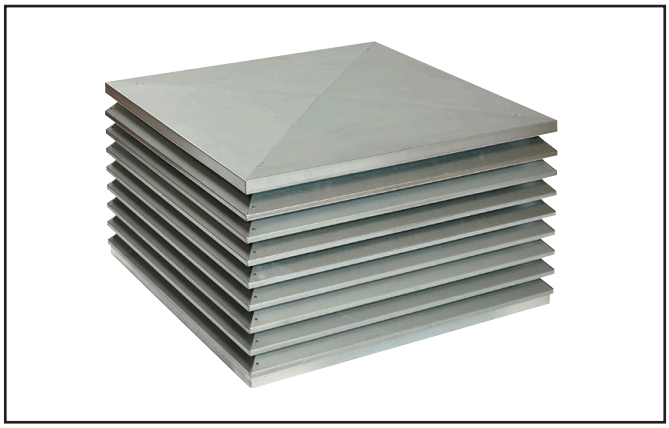

Varenr.: 41.xxx

Bestillingseksempel

Type	B x H	Varenr.	Pris
NGF	600 x 600 x 485	41.056	2700
			Aluminium + 50% Rustfrit stål + 100%

Antal lameller **Højde**	**4** **285**	**5** **335**	**6** **385**	**7** **435**	**8** **485**	**9** **535**	**10** **585**	**11** **635**	**12** **685**	**13** **735**	**14** **785**	**15** **835**
B x L mm **300 x 300**	1 **1269**	2 **1471**	3 **1672**	4 **1873**	5 **2072**	6 **2275**	7 **2476**	8 **2677**	9 **2878**	10 **3078**	11 **3280**	12 **3477**
400 x 400	18 **1320**	19 **1529**	20 **1735**	21 **1943**	22 **2273**	23 **2356**	24 **2565**	25 **2771**	26 **2979**	27 **3185**	28 **3392**	29 **3598**
500 x 500	35 **1375**	36 **1590**	37 **1804**	38 **2015**	39 **2227**	40 **2442**	41 **2656**	42 **2867**	43 **3081**	44 **3296**	45 **3511**	46 **3722**
600 x 600	52 **1679**	53 **1933**	54 **2189**	55 **2445**	56 **2700**	57 **2958**	58 **3213**	59 **3468**	60 **3724**	61 **3982**	62 **4235**	63 **4491**
700 x 700	69 **1784**	70 **2058**	71 **2332**	72 **2610**	73 **2883**	74 **3154**	75 **3274**	76 **3702**	77 **3976**	78 **4252**	79 **4525**	80 **4800**
800 x 800	86 **2055**	87 **2367**	88 **2677**	89 **2987**	90 **3297**	91 **3607**	92 **3920**	93 **4227**	94 **4541**	95 **4835**	96 **5130**	97 **5457**
900 x 900	103 **2255**	104 **2603**	105 **2947**	106 **3305**	107 **3653**	108 **4005**	109 **4355**	110 **4706**	111 **5056**	112 **5405**	113 **5753**	114 **6105**
1000 x 1000	120 **2642**	121 **3033**	122 **3423**	123 **3813**	124 **4204**	125 **4591**	126 **4981**	127 **5373**	128 **5622**	129 **6152**	130 **6541**	131 **6932**
1100 x 1100	137 **2844**	138 **3274**	139 **3702**	140 **4134**	141 **4562**	142 **4992**	143 **5420**	144 **5850**	145 **6278**	146 **6708**	147 **7138**	148 **7568**
1200 x 1200	154 **2984**	155 **3437**	156 **3891**	157 **4346**	158 **4800**	159 **5253**	160 **5706**	161 **6162**	162 **6613**	163 **7056**	164 **7523**	165 **7974**
1300 x 1300	171 **3058**	172 **3515**	173 **3971**	174 **4428**	175 **4855**	176 **5340**	177 **5798**	178 **6286**	179 **6711**	180 **7067**	181 **7627**	182 **8082**
1400 x 1400	188 **3118**	189 **3563**	190 **4040**	191 **4496**	192 **4958**	193 **5417**	194 **5878**	195 **6337**	196 **6797**	197 **7168**	198 **7716**	199 **8175**
1500 x 1500	205 **3365**	206 **3838**	207 **4318**	208 **4800**	209 **5280**	210 **5762**	211 **6241**	212 **6771**	213 **7204**	214 **7687**	215 **8168**	216 **8800**
1600 x 1600	222 **3598**	223 **4111**	224 **4622**	225 **5133**	226 **5646**	227 **6155**	228 **6670**	229 **7181**	230 **7692**	231 **8205**	232 **8003**	233 **9227**
1800 x 1800	239 **3850**	240 **4412**	241 **4975**	242 **5540**	243 **6103**	244 **6421**	245 **7230**	246 **7793**	247 **8358**	248 **8921**	249 **9482**	250 **10047**
2000 x 2000	256 **4177**	257 **4775**	258 **5373**	259 **5968**	260 **6567**	261 **7162**	262 **7761**	263 **8358**	264 **8951**	265 **9519**	266 **10148**	267 **10744**

Udformning
Rektangulære taggennemføringer af galvaniseret stål-plader. TGFI med 50 mm indvendig isolering. Type TGF uisoleret.

Montering
Taghætten kan monteres med perform som pålimes eller med galvaniseret fodplade, som loddes på.
Tagpap skal altid svejses op ad taggennemføringen.

Ved bestilling skal følgende oplyses:
- Længde på gennemføring
- Taghældning
- Kanal tilslutning
- Perform eller galv. inddækning

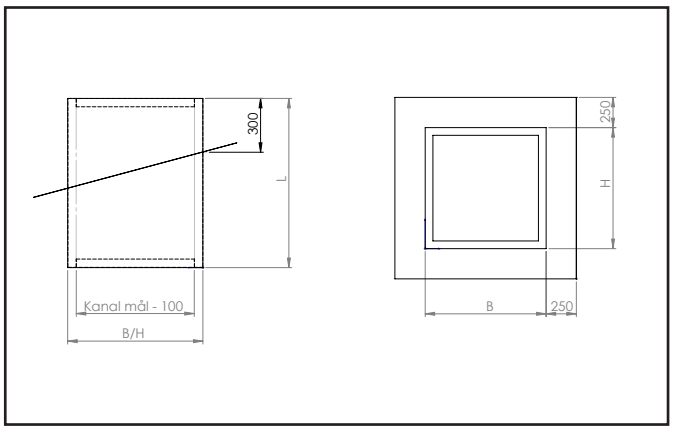

Typer	TGFI	TGF	TGFI	TGF	TGFI	TGF
Varenr.	42.051	42.056	42.052	42.057	42.053	42.058
	0 - 10 grader		11 - 21 grader		22 - 35 grader	
B x H mm	Isoleret	Uisoleret	Isoleret	Uisoleret	Isoleret	Uisoleret
300 x 300	2964	2371	3319	2654	3616	2892
400 x 400	3154	2524	3531	2826	3847	3079
500 x 500	3609	2889	4042	3236	4403	3525
600 x 600	4074	3259	4562	3650	4970	3975
700 x 700	4693	3754	5256	4204	5725	4579
800 x 800	5046	4085	5651	4574	6156	4983
900 x 900	5913	4729	6622	5296	7213	5769
1000 x 1000	6429	5142	7200	5758	7842	6273
1100 x 1100	7096	5676	7947	6357	8657	6924
1200 x 1200	7728	6182	8654	6923	9427	7541
1300 x 1300	8641	6912	9677	7741	10542	8433
1400 x 1400	9216	7372	10321	8255	11243	8993
1500 x 1500	9953	7963	11147	8918	12143	9714
1600 x 1600	11146	8916	12483	9986	13597	10877
1700 x 1700	11738	9390	13146	10516	14320	11456
1800 x 1800	13838	11070	15498	12397	16882	13505
1900 x 1900	15228	12182	17055	13643	18578	14861
2000 x 2000	16535	13228	18519	15174	20173	16137

TGFGI gennemføring

NGF taghætte med TGFGI gennemføring

klimatek ventilationsmateriel

Klimatek storkøkkenemhætter er udformet under størst mulig hensyntagen til stabil konstruktion, let rengøring, enkel montage og konkurrencedygtige priser.

Ved materialevalg er der lagt vægt på, at emhætterne skal kunne modstå kraftige rengøringsmidler uden tab af overfladefinish.

Udformning
Rammekonstruktionen er fremstillet i extruderet, eloxeret aluminium, hvilket sikrer den nødvendige stivhed, mens de runde hjørner giver en æstetisk fremtoning.

Den modulære opbygning giver kort produktionstid og stor mulighed for individuel tilpasning.

Klimatek emhætter fremstilles i alle størrelser og former, og kan derfor let indpasses i alle bygninger.

Fedtfiltre og belysning
Normalt er der foretaget udsparing med bæreramme i loftet til fedtfiltrene.

Fedttætte belysningsarmaturer i afpassede længder kan leveres.

Indfældede belysningsarmaturer i 2 x 18 W, 2 x 36 W samt 2 x 58 W kan leveres.

Emhætte type S er udført med plant loft i alle varianter (1-, 2-, 3- eller 4-sidig).

Dimensionerne fremgår af skitsen.

Højden består af mantelhøjde MH og skørthøjde SH (550 mm er standard).

Sider og loft fremstilles som standard i rustfrit stål. Emhætterne leveres normalt i et stykke, men kan også leveres adskilt.

Varenr.: 50.000

Bestillingseksempel

Emhætte type S:	4-sidig
L x B x H (mm):	3600 x 1200 x 500
Mantelhøjde [MH]:	MH 200
Skørthøjde [SH]:	SH 300 mm
Fedtfilter:	2 stk. V2 50 x 25
Placering:	Center
Lysarmatur:	4 x 40 W EP 140 F
Materiale:	Rustfri stål
Pris:	Pris opgives

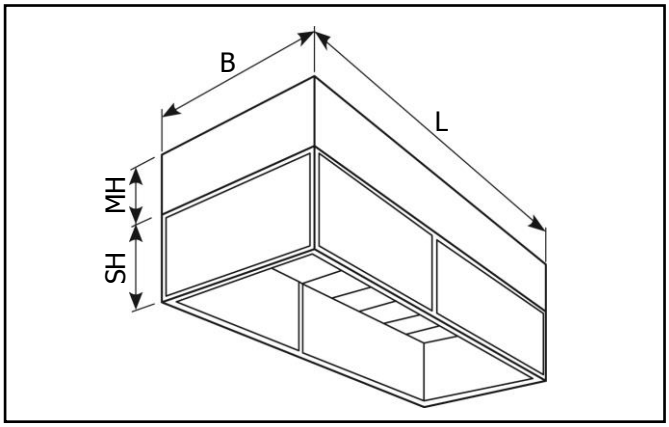

LED lysarmatur

Varenr.	Betegnelse		Pris
604.801	LED 610B1	24 Watt IP67	501
604.802	LED 611B1	50 Watt IP67	707
604.803	LED 612B1	60 Watt IP67	869

Type	Antal celler	Varenr.	Pris
A1	1 - 50 x 25	51.010	**1760**
A2	2 - 50 x 25	51.011	**2832**
A3	3 - 50 x 25	51.012	**3960**
A1	1 - 50 x 50	51.015	**2440**
A2	2 - 50 x 50	51.016	**4002**
A3	3 - 50 x 50	51.017	**5618**
V1	2 - 50 x 25	51.020	**2007**
V2	4 - 50 x 25	51.021	**3306**
V3	6 - 50 x 25	51.022	**5631**
V1	2 - 50 x 50	51.025	**2927**
V2	4 - 50 x 50	51.026	**4952**
V3	6 - 50 x 50	51.027	**7047**
Celler A+V+F	50 x 25	51.030	**519**
Celler A+V+F	50 x 50	51.031	**689**
C	ø200	51.040	**1861**
C	ø250	51.041	**1861**
Celler C	Begge	51.042	**962**
C-R	ø200	51.043	**1805**
C-R	ø250	51.044	**1805**
F	50 x 25	51.050	**1240**
F	50 x 50	51.051	**1692**
CABO1	1 - 50 x 25	51.068	**2850**
CABO2	2 - 50 x 25	51.069	**4411**
CABO3	3 - 50 x 25	51.070	**6245**
CAB1	1 - 50 x 40	51.071	**3176**
CAB2	2 - 50 x 40	51.072	**4913**
CAB3	3 - 50 x 40	51.073	**6957**
CAO1	1 - 50 x 40	51.074	**3176**
CAO2	2 - 50 x 40	51.075	**4913**
CAO3	3 - 50 x 40	51.076	**6957**
CV1	1 - 50 x 25	51.058	**3629**
CV2	2 - 50 x 25	51.059	**5964**
CV3	3 - 50 x 25	51.060	**8803**
CV1	1 - 50 x 40	51.061	**4043**
CV2	2 - 50 x 40	51.062	**6644**
CV3	3 - 50 x 40	51.063	**9807**
Celler Combi	50 x 40	51.082	**768**
Filtermåtte	390 x 390	51.033	**586**

V Filter

A Filter

C Filter

CV Filter

F Filter

Varenr.: 15.100

klimatek
ventilationsmateriel

System Central, Parete og Snack emhætter fremstilles i moduler, og er udført i rustfrit stål AISI 304, punktsvejst og med opbukkede kanter på indersiden.

Emhætterne leveres med fedtfilter og kan mod merpris forsynes med belysningsarmatur.

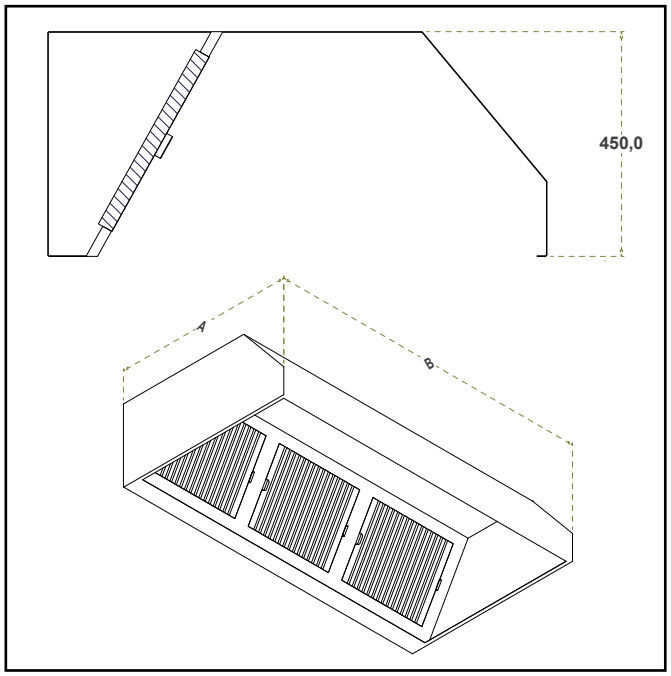

SP 1000/1000/1200 Varenr.: 55.003

System Parete

Type	Dimensioner (cm)			Pris
SP 3000/1000 mm	**A**	**B**	**H**	**DKK**
SP-3100120	100	120	45	15860
SP-3100140	100	140	45	15860
SP-3100160	100	160	45	17041
SP-3100180	100	180	45	17041
SP-3100200	100	200	45	19740
SP-3100240	100	240	45	20921
SP-3100260	100	260	45	21888
SP-3100280	100	280	45	30200
SP-3100300	100	300	45	30200
SP 3000/1200 mm				
SP-3120120	120	120	45	15860
SP-3120140	120	140	45	15860
SP-3120160	120	160	45	17041
SP-3120180	120	180	45	19740
SP-3120200	120	200	45	19740
SP-3120240	120	240	45	24296
SP-3120260	120	260	45	24296
SP-3120280	120	280	45	30200
SP-3120300	120	300	45	32563

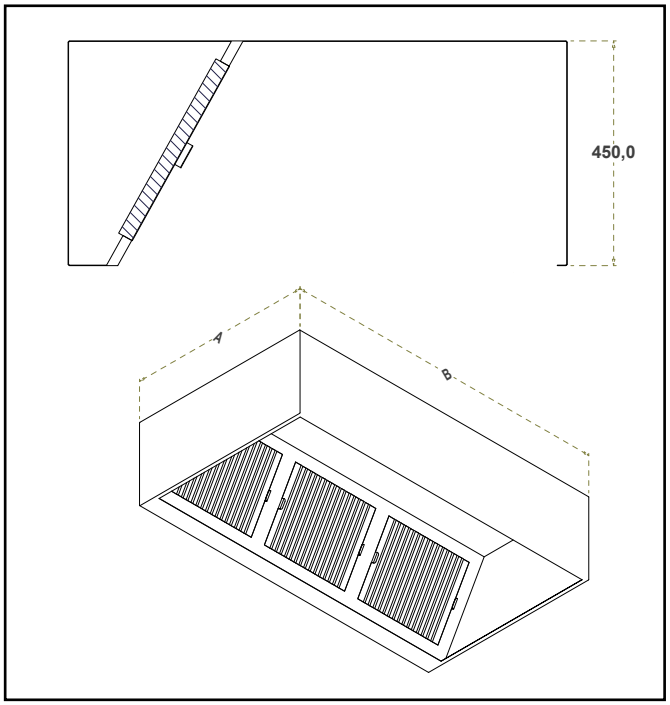

CP 3000/1000/1200 Varenr.: 55.002

System Parete

Type	Dimensioner (cm)			Pris
CP 1000/1000 mm	**A**	**B**	**H**	**DKK**
CP-1100120	100	120	45	15860
CP-1100140	100	140	45	15860
CP-1100160	100	160	45	17041
CP-1100180	100	180	45	17041
CP-1100200	100	200	45	19740
CP-1100240	100	240	45	20921
CP-1100260	100	260	45	24296
CP-1100280	100	280	45	30200
CP-1100300	100	300	45	30200
CP 1000/1200 mm				
CP-1120120	120	120	45	15860
CP-1120140	120	140	45	15860
CP-1120160	120	160	45	17041
CP-1120180	120	180	45	19740
CP-1120200	120	200	45	19740
CP-1120240	120	240	45	24296
CP-1120260	120	260	45	24296
CP-1120280	120	280	45	30200
CP-1120300	120	300	45	32563

System Central, Parete og Snack emhætter fremstilles i moduler, og er udført i rustfrit stål AISI 304, punktsvejst og med opbukkede kanter på indersiden.

Emhætterne leveres med fedtfilter og kan mod merpris forsynes med belysningsarmatur.

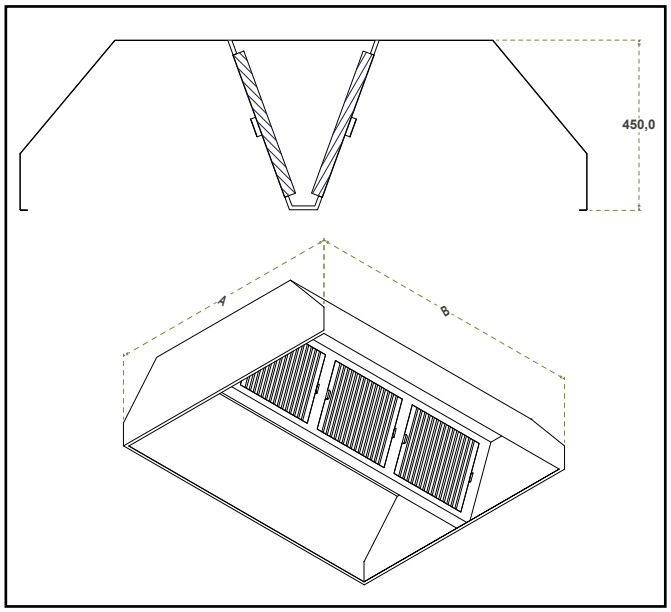

SC 1000/1500/1800 Varenr.: 55.000

System Central

Type	Dimensioner (cm)			Pris
SC 1000	**A**	**B**	**H**	**DKK**
SC-1150120	150	120	45	19435
SC-1150140	150	140	45	19435
SC-1150160	150	160	45	24836
SC-1150180	150	180	45	24836
SC-1150200	150	200	45	28440
SC-1150220	150	220	45	30955
SC-1150240	150	240	45	35993
SC-1150260	150	260	45	38513
SC-1150280	150	280	45	41031
SC-1150300	150	300	45	41031
SC 1000/1800				
SC-1180180	180	180	45	28433
SC-1180200	180	200	45	28433
SC-1180220	180	220	45	35993
SC-1180240	180	240	45	38513
SC-1180260	180	260	45	41031
SC-1180280	180	280	45	41031
SC-1180300	180	300	45	43192

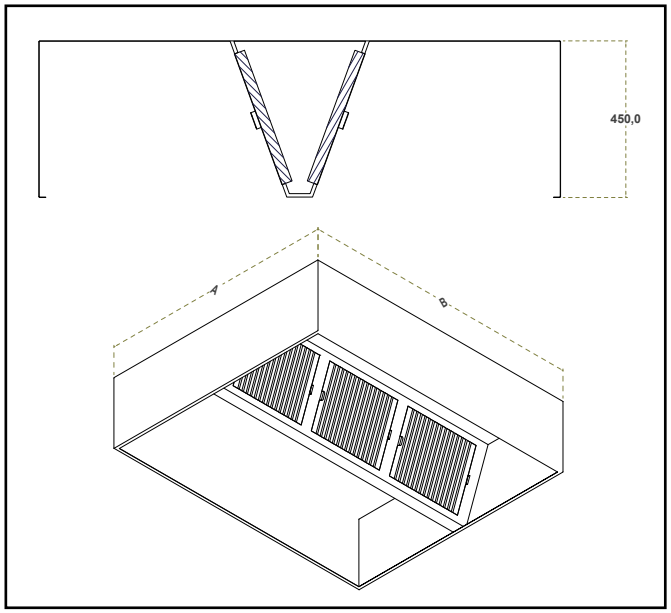

CC 3000/1500/1800/2400 Varenr.: 55.001

System Central

Type	Dimensioner (cm)			Pris
CC 3000/1500	**A**	**B**	**H**	**DKK**
CC-3150120	150	120	45	19435
CC-3150140	150	140	45	19435
CC-3150160	150	160	45	24836
CC-3150180	150	180	45	24836
CC-3150200	150	200	45	28440
CC-3150220	150	220	45	30955
CC-3150240	150	240	45	35993
CC-3150260	150	260	45	38513
CC-3150280	150	280	45	41031
CC-3150300	150	300	45	41031
CC 3000/1800				
CC-3180180	180	180	45	28433
CC-3180200	180	200	45	28433
CC-3180220	180	220	45	35993
CC-3180240	180	240	45	38513
CC-3180260	180	260	45	41031
CC-3180280	180	280	45	41031
CC-3180300	180	300	45	43192
CC 3000/2400				
CC-3240220	240	220	45	38513
CC-3240240	240	240	45	40672
CC-3240260	240	260	45	43192
CC-3240280	240	280	45	45711
CC-3240300	240	300	45	45711

System Central, Parete og Snack emhætter fremstilles i moduler, og er udført i rustfrit stål AISI 304, punktsvejst og med opbukkede kanter på indersiden.

Emhætterne leveres med fedtfilter og kan mod merpris forsynes med belysningsarmatur.

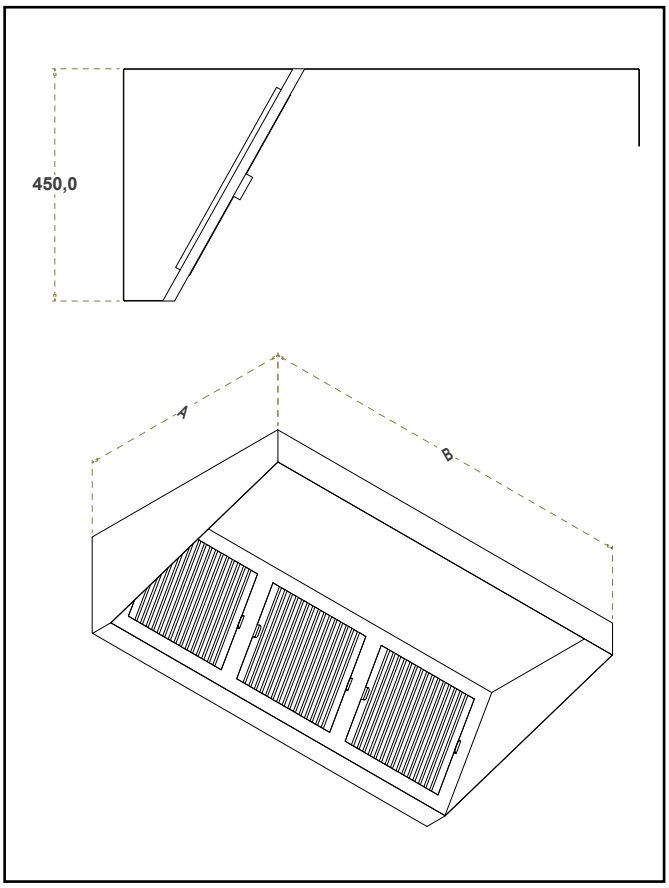

SS 2000/1000/1200/S-650 Varenr.: 55.004

System Snack

Type	Dimensioner (cm)			Pris
SS 2000/1000 mm	**A**	**B**	**H**	**DKK**
SS-2100120	100	120	45	15860
SS-2100140	100	140	45	15860
SS-2100160	100	160	45	17041
SS-2100180	100	180	45	17041
SS-2100200	100	200	45	19740
SS-2100240	100	240	45	24296
SS-2100260	100	260	45	24296
SS-2100280	100	280	45	30200
SS-2100300	100	300	45	30200
SS 2000/1200 mm				
SS-2120120	120	120	45	15860
SS-2120140	120	140	45	15860
SS-2120160	120	160	45	17041
SS-2120180	120	180	45	19740
SS-2120200	120	200	45	23116
SS-2120240	120	240	45	24296
SS-2120260	120	260	45	24296
SS-2120280	120	280	45	30200
SS-2120300	120	300	45	32563

System Snack

Type	Dimensioner (cm)			Pris
SS 2000/S-650 mm	**A**	**B**	**H**	**DKK**
SS-S-065090	65	90	45	12990
SS-S-065120	65	120	45	14171
SS-S-065140	65	140	45	14171
SS-S-065160	65	160	45	15352
SS-S-065180	65	180	45	17041
SS-S-065200	65	200	45	17041
SS-S-065220	65	220	45	18221
SS-S-065240	65	240	45	20921
SS-S-065260	65	260	45	20921
SS-S-065280	65	280	45	25477
SS-S-065300	65	300	45	25477

Lyskasser

Varenr.	Betegnelse		Pris
604.817	KRO 900B	30 Watt IP65	3110
604.818	KRO 1200B	40 Watt IP65	3478
604.819	KRO 1500B	60 Watt IP65	4355

MASKINRUMSDØR TYPE MK

Inspektionsdør type MK og MK/S er udført i galvaniseret stålplade, med 50 mm mineraluldsisolering.

Dørkarmen er udført i profileret galvaniseret stålplade og udformet så den passer for montering i betonvæg, murværk, samt træ eller pladevæg.

Tætning mellem dørblad og dørkarm skabes af gummipakning, som sidder i et spor i dørrammen. Hængslernes udformning gør, at døren passer som både højre- og venstrehængt. Låsehåndtaget trækker dør/dørramme til.

Dørene leveres i standard bredde 600 eller 800 mm, og i højder fra 600 - 2000 mm, men kan også produceres i mål efter ønske.

Kan leveres med hul for hængelås.

Type MK i galvaniseret udførelse med spændbart håndtag incl. panikgreb.

Type MK/S i galvaniseret udførelse med skueglas og spændbart håndtag incl. panikgreb.

Varenr.: 83.000

	Type MK		Type MK/S	
H mm / B mm	600	800	600	800
600	3248	3993	4248	4856
1200	3894	4592	4869	5470
1600	4182	5173	5505	6146
1800	4490	5482	6114	6727
2000	4770	5804	6717	7334

Alternative materialer:
- Rustfrit stål
- Aluminium

Priser opgives på forlangende.

INSPEKTIONSLEMME TYPE IPD

Varenr.: 92.xxx

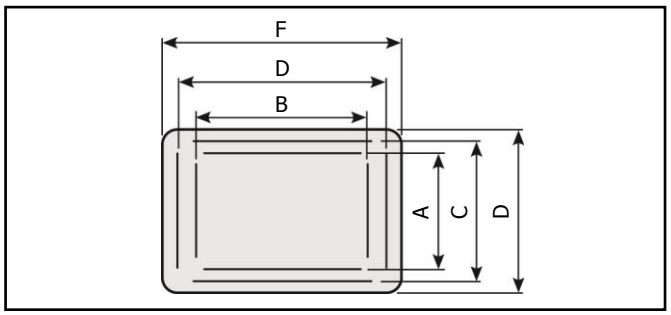

Isolerede inspektionslemme IPD er beregnet til placering i ventilationsanlæg for vedligeholdelse, overvågning, samt adgang for rengøring af ventilationskanaler.

Udformning
IPD består af en løs yderramme i galvaniseret stål, som befæstiges i kanalen. Lemmen, som er en sandwichkonstruktion med 25 mm isolering belagt med galvaniseret stålplade, er forsynet med tætningslister og monteres til rammen med snaplåsevridere.

Findes i 4 standardstørrelser.

Standardstørrelser, mål i mm

Model	A x B	C x D	E x F
IPD 0	463 x 608	500 x 650	548 x 699
IPD 1	327 x 463	370 x 500	418 x 548
IPD 2	198 x 322	240 x 375	286 x 422
IPD 3	116 x 206	150 x 240	195 x 288

Model	Varenr.	Pris
IPD O	92180	**795**
IPD 1	92181	**424**
IPD 2	92182	**285**
IPD 3	92183	**186**

Anvendelse
Ved etablering af luftindtag/afkast til maskininstallationer, kan det være praktisk at udforme jalousiristen som en dør, da hullet er der i forvejen. For at opfylde det behov fremstilles ristedørene type NLD.

Udformning
Ristedørene har en udvendig vinkelramme 50x50x5 mm i aluminium, mens døren har en bærende ramme 50x25x3 mm i aluminium, hvor jalousirist er monteret fast i.

Ristedørene kan leveres i både 1 fløjet højre og venstrehængslet, samt som dobbeltfløjet hvor den ene halvdel fastholdes med skudrigler.

Overfladebehandling
Ristedørene leveres i ubehandlet aluminium eller i pulverlakeret RAL farve.

Varenr.: 15.300

Bredde x højde (mm)	Pris kr. - Aluminium	Pris kr. - Vandal-sikret
600x1600	4750	6886
600x1800	5307	7695
600x2100	5679	8234
800x1600	5342	7745
800x1800	6036	8752
800x2000	6393	9268
1000x1600	6311	9151
1000x1800	7159	10381
1000x2100	7701	11165

Tillæg lak: 750 kr. m^2
Andre dimensioner: ring for tilbud

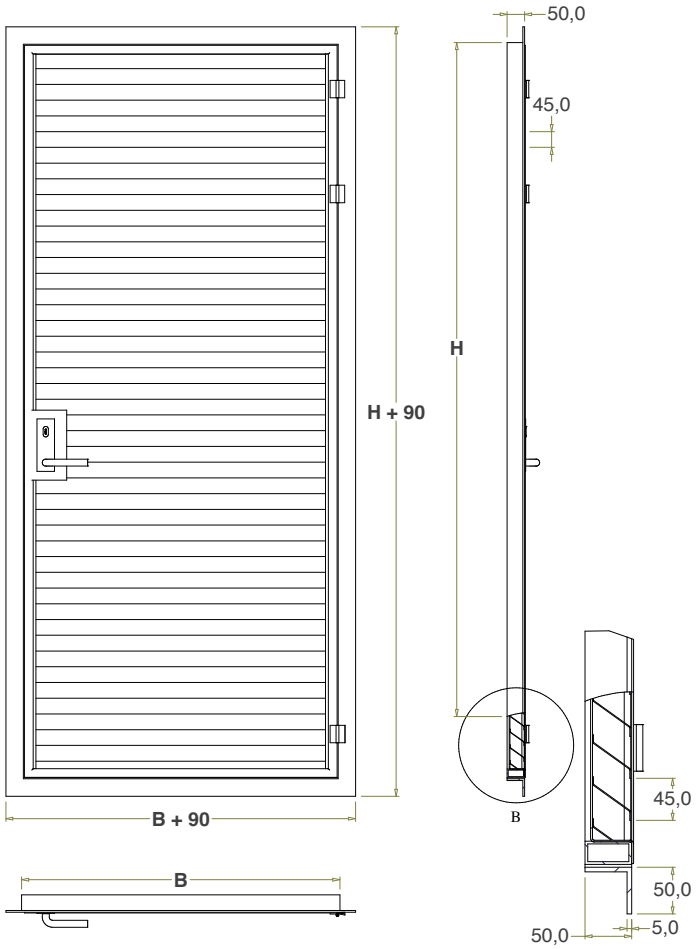

Greb

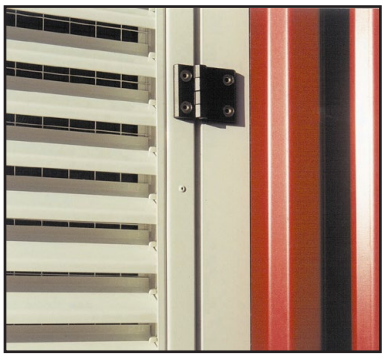

Hængsel

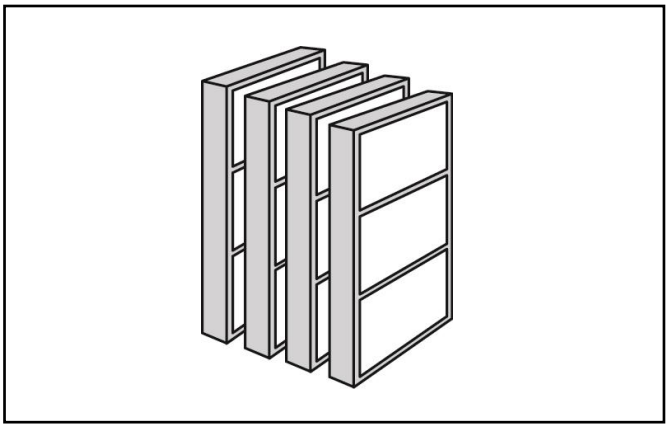

Varenr.: 81.500

Lydbafler fremstilles til indbygning i store luftindtags- eller afkastkanaler, hvor det er lettere end konventionelle lyddæmpere i tilpasning og installation.

Montage sker ofte direkte mod bygningskonstruktionen og giver stor valgfrihed i dimensioner og materiale.

Udformning
Baflerne er udformet med U-ramme af galvaniseret stål.

Ved store dimensioner afstives baflerne horisontalt og vertikalt.

Isoleringsmaterialet består af tung mineraluld belagt med glasvlies som hindrer afrivning op til 18 m/s.

Ved større lufthastigheder afdækkes isoleringen af perforeret plade.

Alternativt materiale: rustfrit stål

Dimensioner

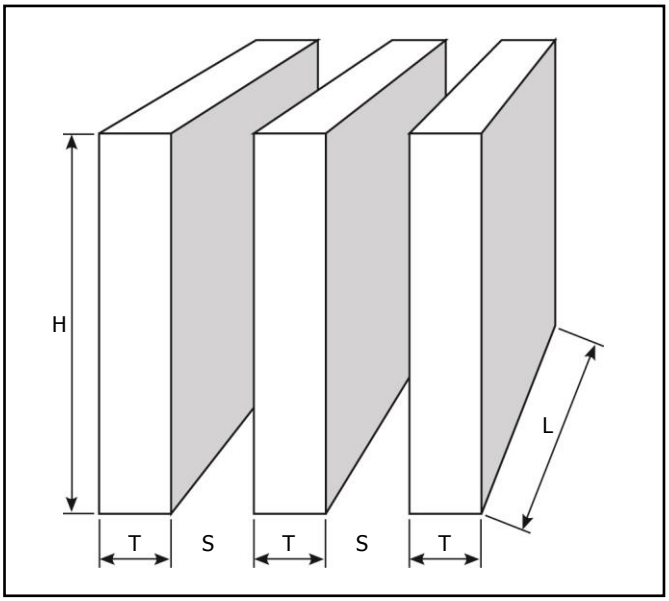

T=100	Længde i mm							
Højde	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
300	261							
600	310	403						
900	361	529	690					
1200	414	617	849	1.018				
1500	504	710	978	1.214	1.555			
1800	560	834	1.139	1.379	1.750	2.017		
2100	737	1.020	1.338	1.623	2.171	2.468	2.756	
2400	792	1.112	1.464	1.789	2.389	2.721	3.214	3.539

T=150	Længde i mm							
Højde	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
300	310							
600	378	506						
900	481	654	858					
1200	554	772	1.024	1.243				
1500	619	927	1.223	1.488	1.879			
1800	722	1.041	1.387	1.706	2.141	2.594		
2100	877	1.230	1.692	2.064	2.624	3.092	3.537	
2400	943	1.369	1.856	2.278	2.888	3.503	3.906	4.392

T=200	Længde i mm							
Højde	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
300	330							
600	414	565						
900	536	744	989					
1200	622	891	1.193	1.497				
1500	738	1.068	1.431	1.761	2.216			
1800	823	1.214	1.635	2.061	2.585	3.011		
2100	989	1.449	1.979	2.442	3.081	3.650	4.171	
2400	1.075	1.595	2.184	2.740	3.414	4.109	4.701	5.291

T=300	Længde i mm							
Højde	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
300	526							
600	650	871						
900	778	1.090	1.476					
1200	972	1.375	1.850	2.254				
1500	1.133	1.628	2.195	2.685	3.309			
1800	1.293	1.878	2.534	3.153	3.915	4.564		
2100	1.572	2.260	1.854	3.704	4.608	5.297	6.057	
2400	1.696	2.508	3.324	4.172	5.177	5.955	6.805	7.652

KANALVENTILATOR TYPE VKA

Kanalventilatorer type VKA er en trykstærk ventilatorserie, som kan omdrejningsreguleres, så luftmængden kan tilpasses det aktuelle behov.

Anvendes primært som udsugningsventilator i kontorer, bad, køkkener, toilet, restauranter, værksteder og institutioner.

Kan også anvendes som indblæsningsventilator og trykforøger.

Udformning
Ventilatorserien har korrosionssikret ventilatorhus i galvaniseret stål og ventilatorhjul i plastmateriale.

Motor er i isolationsklasse B og IP44 beskyttede. Motoren er vedligeholdelsesfri og har lang levetid - også ved kontinuerlig drift.

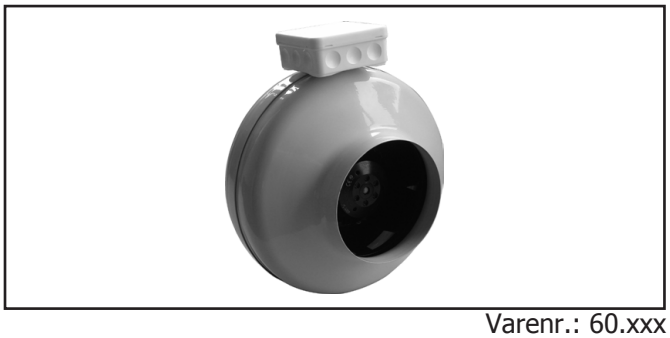

Varenr.: 60.xxx

Betegnelse	Max m3/h	Varenr.	Pris
VKA 100 LD	230	60.011	**781**
VKA 125 LD	350	60.012	**805**
VKA 160 LD	550	60.013	**956**
VKA 200 LD	950	60.014	**1225**
VKA 250 LD	985	60.015	**1260**
VKA 315 LD	1753	60.016	**1773**

Tilbehør					
Monteringsbøjler; stk. pris					
60.020 ø100	60.021 ø125	60.022 ø160	60.023 ø200	60.024 ø250	60.025 ø315
55	**66**	**76**	**88**	**93**	**111**
Beskyttelsesnet					
60.036 ø100	60.037 ø125	60.038 ø160	60.039 ø200	60.040 ø250	60.041 ø315
75	**80**	**95**	**104**	**108**	**142**

SLÅ TO FLUER MED ET SMÆK

Indtags-afkast hætte type NGF med indbygget lys. Kan, med succes, samtidig anvendes som facadelys.

OVERTRYKSSPJÆLD TYPE WSK

Overtrykssplæld WSK er beregnet til at hindre indtrængen af kold luft ved stilstand af ventilationsanlæg.

Udformning

Overtrykssplæld type WSK er fremstillet i slag- og vejrbestandigt plast og er helt korrosionsfri. Lamellerne, som er lejret i forstærkede lejebøsninger, er buede så åbning af overtrykssplældet sker ved lav lufthastighed og tryktab.

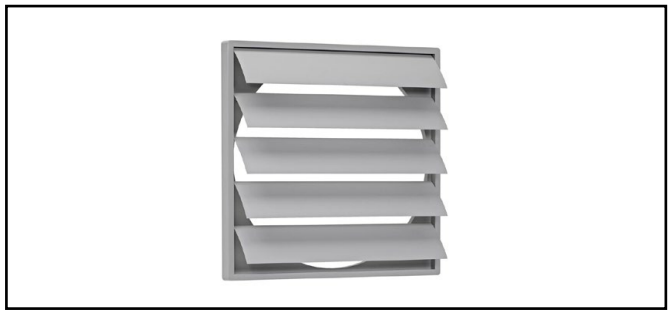

Varenr.: 60.xxx

Dimensioner

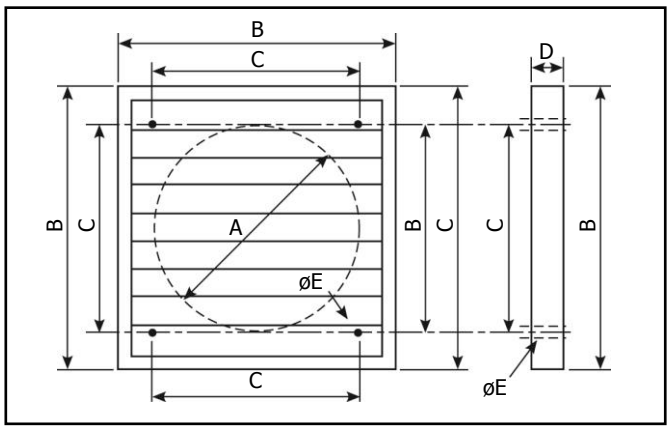

Type	ø/dim.	Varenr.	Pris
WSK 12	ø125/14	60.188	**141**
WSK 16	ø160/15	60.190	**210**
WSK 20	ø210/19	60.191	**228**
WSK 25	ø260/19	60.192	**257**
WSK 30	ø310/29	60.193	**276**
WSK 35	ø360/39	60.194	**284**
WSK 40	ø420/45	60.195	**313**
WSK 45	ø460/49	60.196	**417**
WSK 50	ø510/54	60.197	**542**

OVERTRYKSSPJÆLD TYPE CAR

Overtrykssplæld type CAR er beregnet for montage i runde ventilationskanaler, og er fremstillet i galvaniseret plade. Butterfly spjældpladen er fremstillet i aluminium.

Varenr.: 60.xxx

Dimensioner

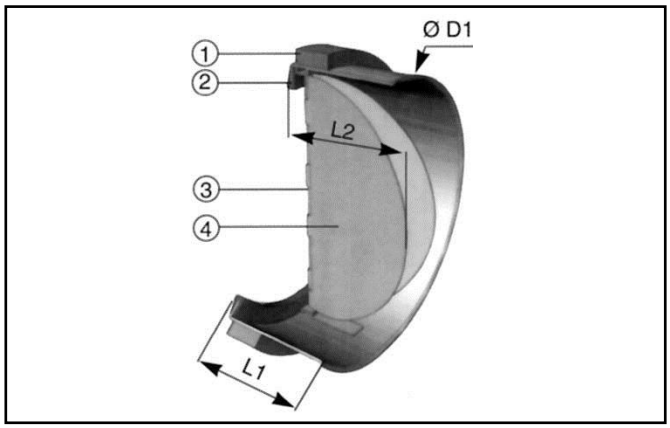

Type	Længde	Varenr.	Pris
CAR 80	37	60.060	**118**
CAR 100	43	60.061	**128**
CAR 125	49	60.062	**147**
CAR 160	66	60.063	**185**
CAR 200	120	60.064	**275**
CAR 250	120	60.065	**342**
CAR 315	160	60.066	**444**
CAR 400	160	60.067	**663**

ELASTISKE FORBINDELSER 50

Priser er opgivet pr. karton af 25 m.
BETA ROBUST lagerføres.

Type	Betegnelse	Varenr.	Pris
BR-25	Beta Robust	90.201	**763**
BN-25	Beta Neo-P	90.205	**1091**
BS-25	Beta Silicona	90.214	**1383**
GR-25	Gamma Robust	90.301	**796**
GN-25	Gamma Neo-P	90.305	**1259**
GS-25	Gamma Silicona	90.314	**1600**
DR-25	Delta Robust	90.401	**1026**
DN-25	Delta Neo-P	90.405	**1586**
DS-25	Delta Silicona	90.414	**2008**
ER-25	Epsilon Robust	90.501	**1142**
EN-25	Epsilon Neo-P	90.505	**2110**
ES-25	Epsilon Silicona	90.514	**2706**

Varenr.: 90.xxx

SPJÆLDHÅNDTAG

Type	Betegnelse	Varenr.	Pris
RG-10	Spjældhåndtag	90.130	**35**
RG-20	Spjældhåndtag	90.131	**52**
RG-30	Spjældhåndtag	90.132	**62**
RG-60	Spjældhåndtag	90.133	**102**
RG-75	Spjældhåndtag	90.134	**102**
RG-75K	Spjældhåndtag	90.135	**156**

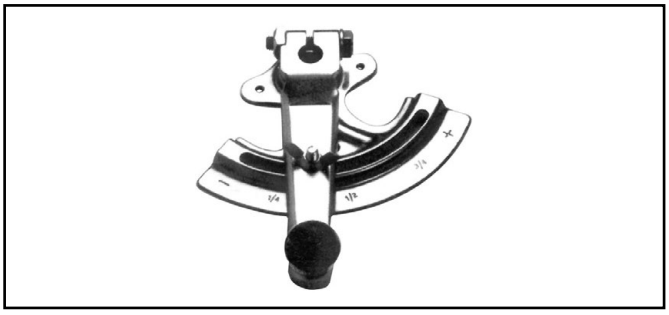

Varenr.: 90.xxx

Vores nøgleord: kvalitet, kreativitet, fleksibilitet og effektivitet!

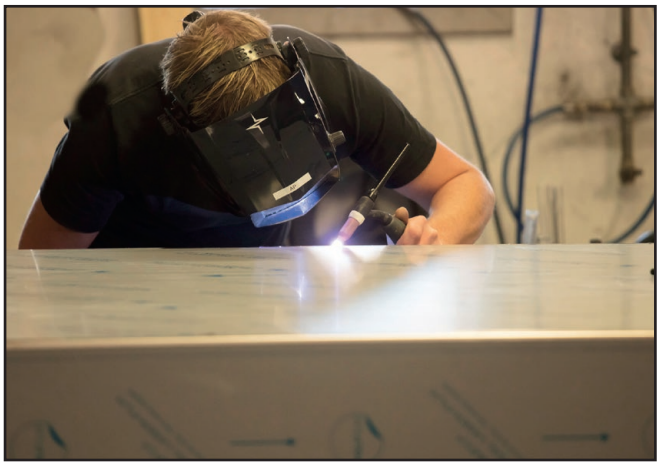

Klimatek er en specialiseret og høj-effektiv virksomhed, der kan tilgodese alle kunders særlige behov. Vi lægger stor vægt på et godt og tæt samarbejde, og vi er stolte af, at flere af vores kunder har været med os hele vejen i de 36 år vi har eksisteret. Vi vil fortsætte med at finde løsningerne sammen.

Hos Klimatek stiller vi altid en række spørgsmål, inden vi igangsætter en produktion eller levering – ikke for at irritere, men for klart at definere den aktuelle opgave. På den måde kan vi sammen finde frem til den helt rigtige løsningsmodel.

Vi vil have det godt med vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører – med hinanden og med firmaet – det trives vi bedst med.

Vores historie
Klimatek blev stiftet den 1. maj 1986. Direktør og ejer er Ib Stengram Mortensen. I dag beskæftiger Klimatek 25 medarbejdere, hvoraf flere har over 20 års anciennitet, og deres erfaring er guld værd, da vores ekspertise og know-how er en garanti for, at du får et stykke arbejde af høj kvalitet. Vi sætter pris på godt håndværk.

Vi kan tænke kreativt
Klimatek arbejder med fremstillingen af komponenter til ventilations- og klimaanlæg. Vi forarbejder elementer i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål og derudover forhandler vi også en række produkter, som kan supplere vores egne.

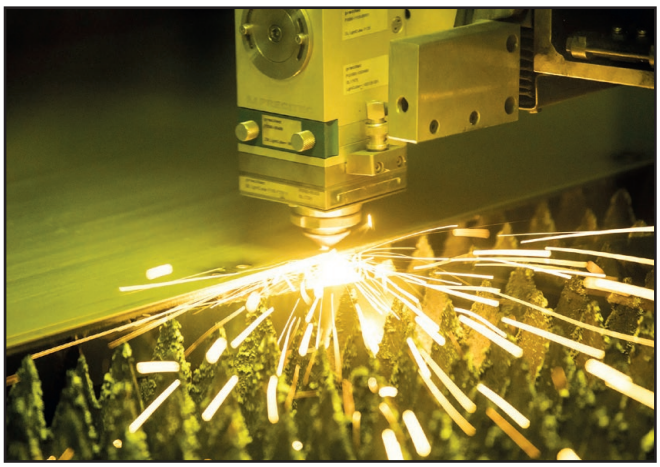

Vi leverer standardløsninger, men vi har stor fokus på specialløsninger, som kan tilpasses forskellige konstruktioner og arkitektoniske udformninger, som du arbejder med. Hvis et produkt ikke allerede findes, så gør vi, hvad vi kan for at udvikle en specialløsning.

Vi er fleksible
I Klimatek har vi fokus på at levere vores produkter inden for en kort tidsramme – ca. en uge. Dette er kun muligt for os takket være effektive leverandører, et stærkt produktionsapparat og stor præcision i forarbejdningen af råmaterialerne.

Specialudviklede jalousiriste og spjæld
Hos Klimatek har vi fornøjelsen af at kunne tilbyde en skræddersyet produktion af jalousiriste. Vi leverer i det ønskede mål og den ønskede form, det være sig runde, trekantede eller firkantede mål – du skal blot ringe og give os detaljerne.

Facaderiste

Udsugning i særklasse
Klimatek har udviklet en serie af emhætter til storkøkkener, hvor røg og damp ofte er til gene. Emhætterne tilpasses det pågældende køkken, og sikrer optimal udsugning. Derudover producerer vi en række standard emhætter i rustfrit stål til montering i vægge eller til at hænge frit, ligesom vi har et stort program i fedtfiltre og fedtfilterhuse.

Vi kan give dig den helt rigtige individuelle løsning
Vores kunder lægger vægt på, at når man får rådgivning af Klimatek, så samarbejder man med et solidt og velkonsolideret firma, der har stor erfaring og ekspertise indenfor området.

Akustiske riste på kraftvarmeværk

Klimatek tilbyder, blandt andet, følgende produktgrupper:

- Jalousiriste
- Jalousispjæld
- Facaderiste
- Vandal/hærværkssikrede riste
- Akustiske riste
- Taghætter og cirkelhætter
- Overtryksspjæld (incl. jalousiventil)
- Lyddæmpning
- Loftdiffusor, ventiler og dyser
- Emhætter (også til storkøkkener)
- Kanaltilbehør
- Ventilatorer og varmegenvinding
- Samt meget andet…….

Akustisk taghætte

Hvis du vil høre mere om vores produkter og priser, kan du finde uddybende information om opbygning, materialer, størrelse m.m. på vores hjemmeside www.klimatek.dk eller du skal være velkommen til at kontakte os på **telefon 9753 6322.**

Priser:
Alle priser er excl. moms og andre statsafgifter
Ret til ændringer forbeholdes.

Tillæg:
- Lakering – ring for tilbud
- Fragt inklusiv olie og miljøtillæg – i henhold til afregning
- Ekspeditionsgebyr kr. 100,- ved køb under kr. 300,- excl. moms/fragt
- Emballage

Leveringsbetingelser:
Alle priser er baseret på levering AB vor fabrik i Skive

Forsendelse:
Hvis ikke andet er aftalt, sker al forsendelse for købers regning og risiko.

Betaling:
Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage, medmindre andet er aftalt.

Hvis betalingsfristen overskrides, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned (minimum kr. 50,-)

Reklamation/Returnering:
Reklamation skal ske snarest muligt, dog senest 8 dage efter varens modtagelse.
Evt. transportskade skal, ved modtagelse af gods, noteres på fragtbrev.

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale.
Returnering sker for købers regning og risiko.

Lagerførte varer, som er ubrugte og i ubeskadiget stand, kan returneres senest 30 dage efter leverings-dato. Varerne krediteres til fakturapris – 20%.
Evt. fragtomkostninger krediteres ikke.

Ikke lagerførte varer tages ikke retur.

Produktansvar
Klimatek A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for os, når de indtræffer efter aftalens indgåelse: Arbejdskonflikter, brand, krig, valutarestriktioner, devaluering, uroligheder, vareknaphed samt mang-lende leverancer fra underleverandører.

Evt. erstatning kan maximalt udgøre kr. 10 mio. pr. skade på personer og ting.

Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med par-ternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Taghætte NGF – med facadelys

klimatek
ventilationsmateriel

Ib Stengram Mortensen
Direktør, salg, teknisk rådgivning.

Direkte tlf.: 4434 0001
Mail: IM@klimatek.dk

Anette Stengram Mortensen
Indkøb, HR, marketing, administration.

Direkte tlf.: 4434 0002
Mail: AM@klimatek.dk

Mette Lyngsø Østergaard
Bogholderi

Direkte tlf.: 4434 0003
Mail: MLO@klimatek.dk

Melissa Mette Andersen
Ekspedition, ordrebehandling, transport.

Direkte tlf.: 4434 0000
Mail: MMA@klimatek.dk

Brian Nørgaard
Værkfører

Mail: BN@klimatek.dk

Henrik Sveistrup Skjødt
Ledende produktionsplanlægger

Direkte tlf.: 4434 0004
Mail: HSS@klimatek.dk

klimatek
ventilationsmateriel

klimatek

ventilationsmateriel