

Jalousiriste type V benyttes som indtags- eller afkastrist til ventilationsanlæg, nødstrøms-aggregater, køleanlæg mm.

Udformning

Ristene er udformet med faste skråtstillede lameller i profileret søvandsbestandigt aluminium. På bagsiden er monteret galvaniseret trådvæv.

Nederste lamel er udformet som vandnæse.

Ved større lamelbredde end 850 mm forsynes risten med styrkeribbe på bagkanten.


Riste større end 2400 x 2400 mm sammenbygges efter opgave.

Montage

Monteres i udsparring eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.



Dimensioner

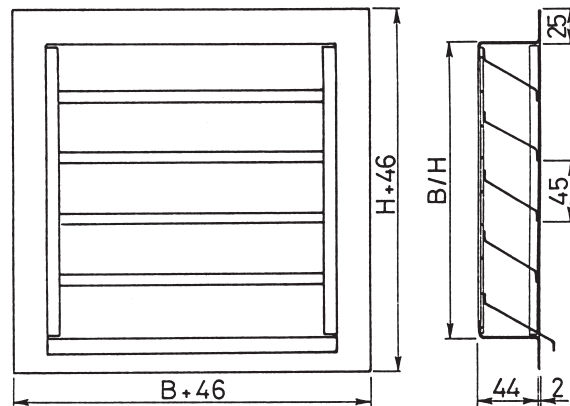

Ordrespecifikation		V	B	H	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Jalousirist	Standard:	V							
	Special:	VS							
Bredde i mm	Standard:	Alle mål							
Højde i mm	Standard:	Alle mål							
Dybde i mm	Standard:	44 mm							
	Special:	88 mm							
Lamelafstand	Standard:	45 mm							
	Special:	25-40 mm							
Rammebredde	Standard:	25 mm							
	Special:	10-45 mm							
Materiale	Standard	Alu. 575							
	Special	Rustfrit stål							
		Varmt galv.							
		Kobber							
Overfladebehandling	Standard	Ingen							
	Special	RAL-farve							

Jalousirist Type V

Udvælgelsesdiagram

