

Filterrist type F er beregnet til indendørs montage, hvor der ønskes en filtrering i forbindelse med indsugnings- eller afkastluft.

Udformning

Karmen er udført i søvandsbestandigt aluminium. Bag i karmen, er fastgjort et trådvæv som filterstop. Filtermåtten har en udskilningsgrad på 85% af syntetisk støv.

Med et enkelt greb kan forreste trådramme fjernes, og filtret er tilgængeligt.


Riste større end 1100 x 1100 mm sammenbygges efter opgave.

Montage

Monteres i udsparring eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.



Dimensioner

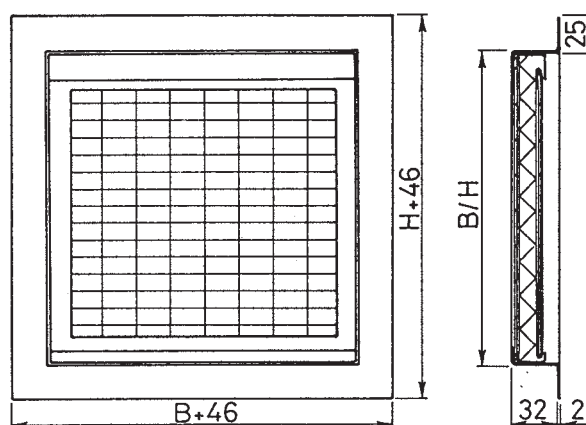


Ordrespecifikation		F	B	H	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Jalousirist Type	Standard:	F							
	Special:	FS							
Bredde i mm	Standard:	Alle mål							
Højde i mm	Standard:	Alle mål							
Dybde i mm	Standard:	32 mm							
	Special:	25 - 100 mm							
Trådvæv	Standard:	12 x 25 mm							
	Special:	Ønske							
Rammebredde	Standard:	25 mm							
	Special:	0 - 75 mm							
Materiale	Standard:	Alu. 57S							
	Special:	Rustfrit Stål							
		Varmt Galv.							
		Kobber							
Overfladebehandling	Standard:	Ingen							
	Special:	RAL-farve							

Filterrist Type F



Filtermedie

Risten er forsynet med filtermedie type Camfil CM - 360 (EU 3 grovfilter), som har en tykkelse på 18 mm, hvidt, og en vægt på 290 g/m². Den gennemsnitlige afsvævningsgrad er på 87 % .

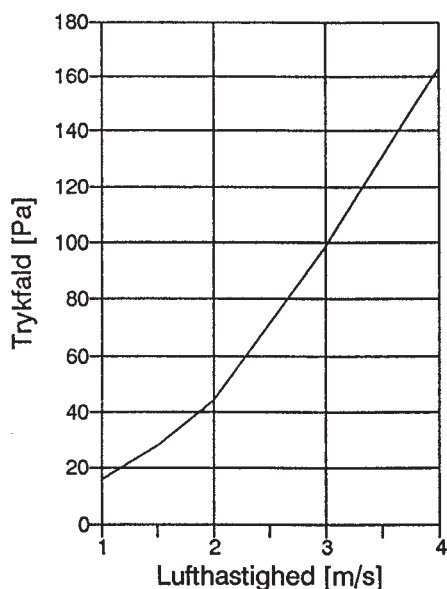

Diagram

Filtermedie CM-360 (EU3 grovfilter)

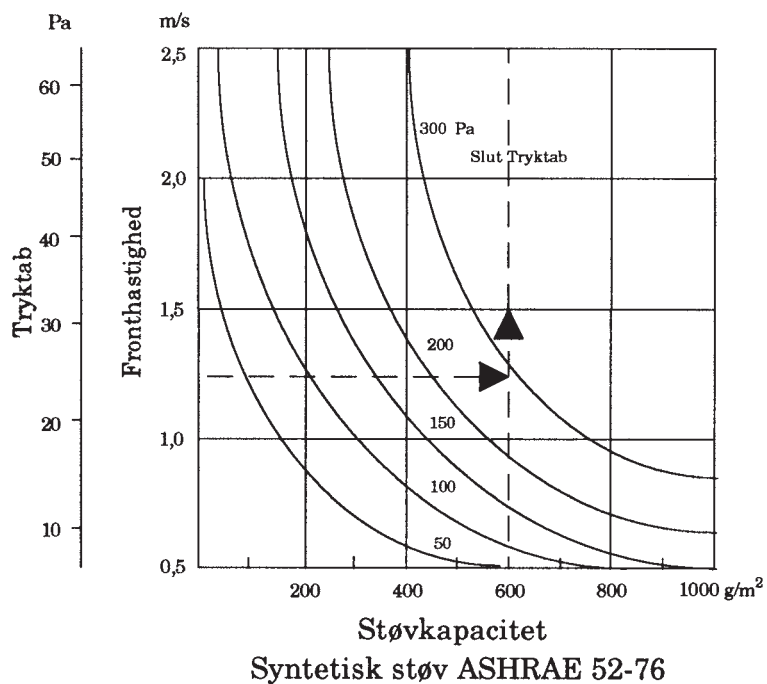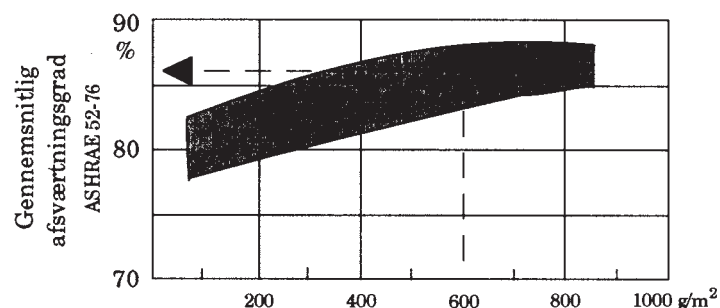

Monteringseksempler

1. I udsparring eller kanal med skruer.
2. I væg med murankre eller skruer.
3. I murramme type R.

