

Anvendelse

Overtryksspjæld type UP & IP anvendes som over- eller undertryksspjæld i ventilationsanlæg med pulserende luftstrøm. Type UP til uden- og indendørs montage. Typebetegnelse er afhængig af luftretning. Temperaturområde fra - 50° C til + 85°C.

Udformning


Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium. Lamellerne har messing/rustfri aksler lejret i Nylonit glidelejer, og er forsynet med gummitætning.

Fælles forbindelsesstang forbinder lamellerne, så disse er parallelle. Parallelkoblingen virker stabiliserende, og blafrende lameller undgås.

Type UP er forsynet med vandnæse. Spjæld større end 750 mm sammenbygges efter opgave.




Dimensioner

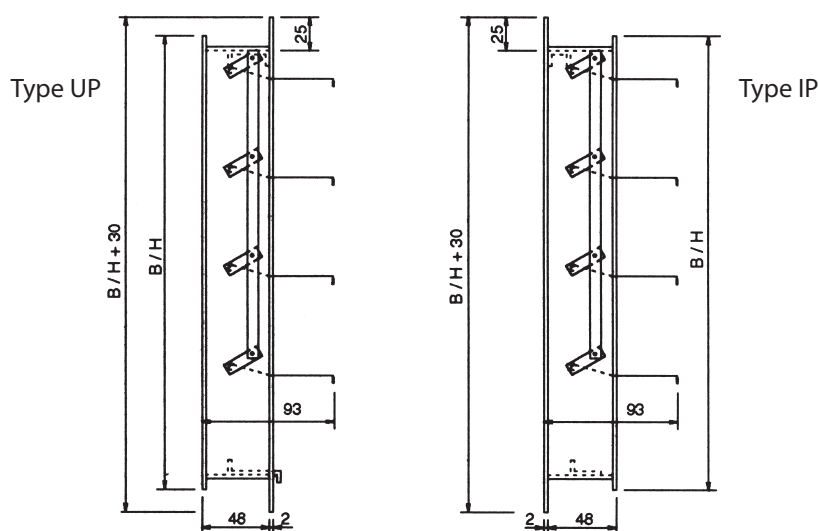

Ordrespecifikation		UP & IP	B	H	Standard	Standard	Standard	Standard
Jalousirist	Standard:	UP & IP						
	Special:	UPS & IPS						
Bredde i mm	Standard:	Alle mål						
Højde i mm	Standard:	Alle mål						
Dybde i mm	Standard:	48 mm						
	Special:							
Lamelafstand	Standard:	25 mm						
	Special:							
Materiale	Standard:	Alu. 57S						
	Special:	Rustfrit stål						
		Varmt galv.						
Overfladebehandling	Standard:	Ingen						
	Special:							


Overtryksspjæld Type UP & IP

Diagram

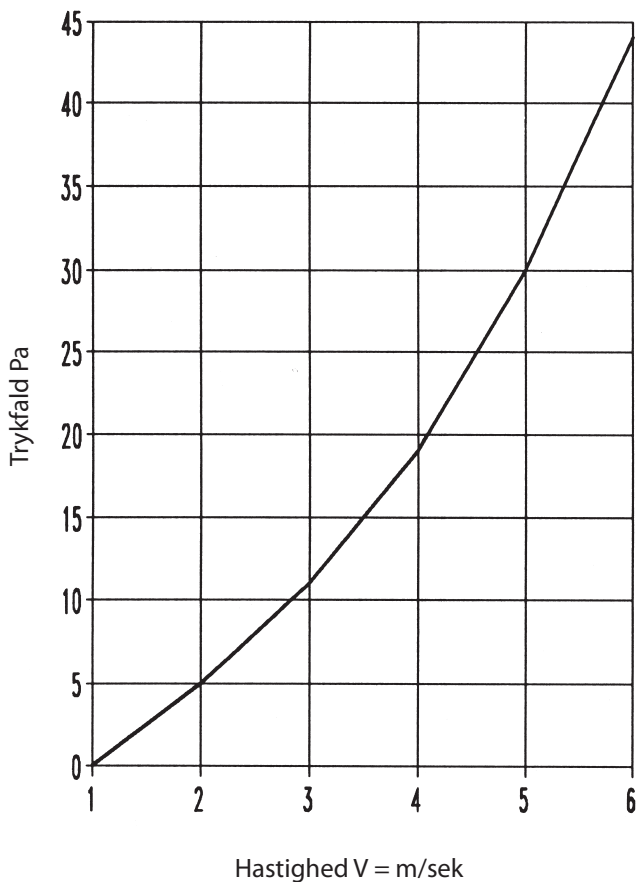


Monteringseksempel

Lodret/Vandret
I kanal med blindnitter eller skruer.

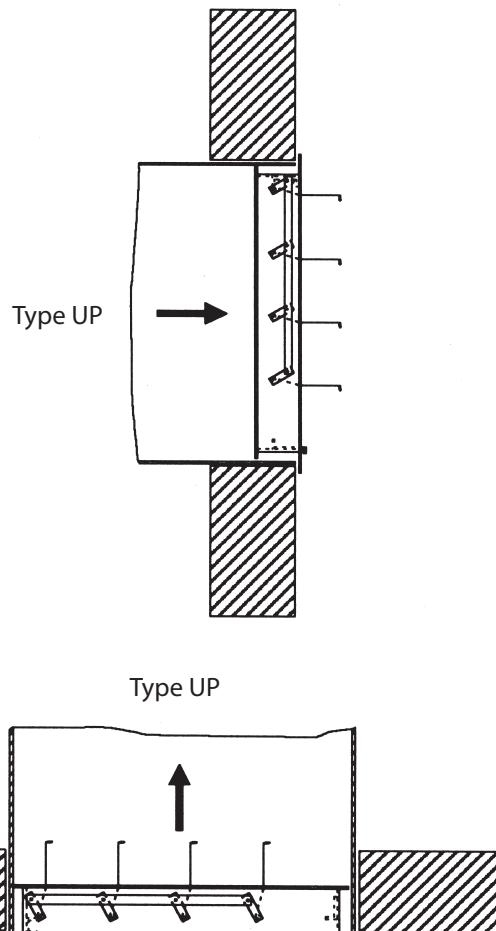

I væg med skruer.
Evt. sammenbygget med V-rist.

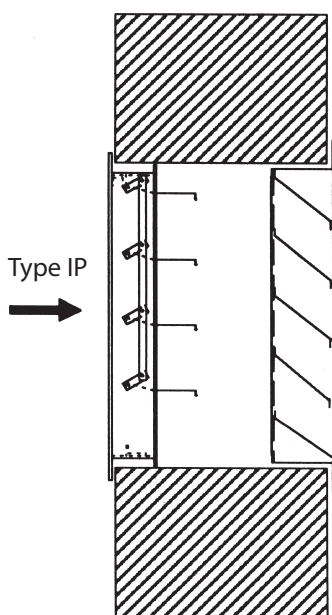

I væg med murramme.

