

## Kombinationsemhætter type SXI

Med udviklingen af de nye kombinationsemhætter forenes udsugning med indblæsning af primærluft langs underkanten i emhætten.

Hermed opnås en væsentlig forbedring af opfangsevnen, idet medrivning fastholder mados og damp inde i emhætten.


Den primære indblæste luftmængde udgør 20% af udsugningsluftsmængden, hvilket giver en bedre trykbalance i lokalet.

Type SXI er beregnet for montering i hårdt belastede professionelle storkøkkener med lang driftstid.

Den enkle og fleksible modulopbygning giver store muligheder for individuel tilpasning på kort leveringstid.

Emhætter type SXI leveres altid færdigsamlet.

### Principskitse for kombinationsemhætte type SXI

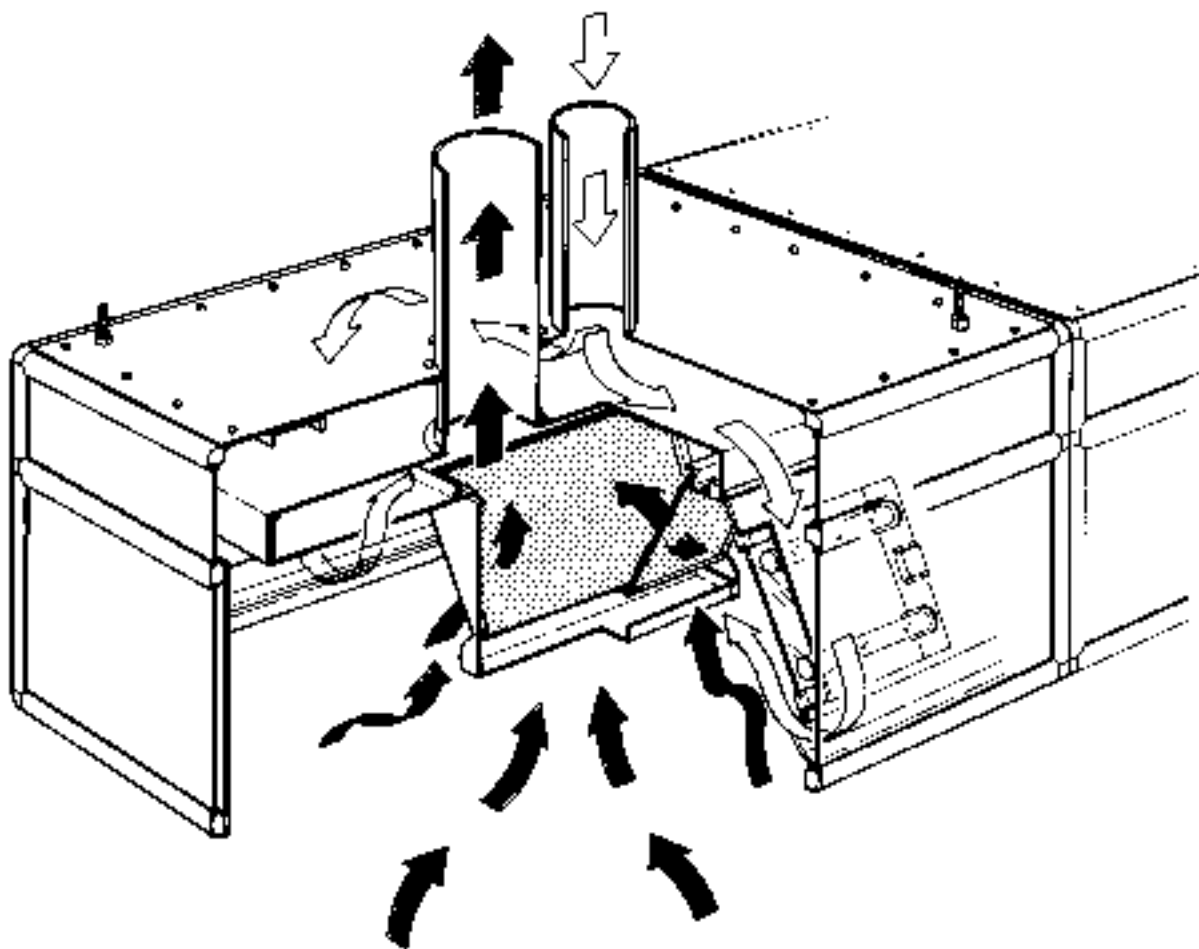

*Kort leveringstid efter dine mål!*


## Type SXI-6 – 4-sidig emhætte

Emhætten er udformet med indbyggede indblæsnings-spalter langs kanten, som forbedre opfangningsevnen væsentligt, og giver en bedre trykbalance i lokalet.

Den primære indblæste luftmængde i spalterne udgør 20 % af udsugningsmængden, og injektorvirkningen holder al damp og os inde i emhætten.

Emhætten er forsynet med suge- og indblæsnings-kammer og centerplaceret fedtfilter type V.

Det fedttætte belyningsarmatur er indfældet i de rustfri skrånede paneler og giver blændfri belysning af arbejdsområdet.




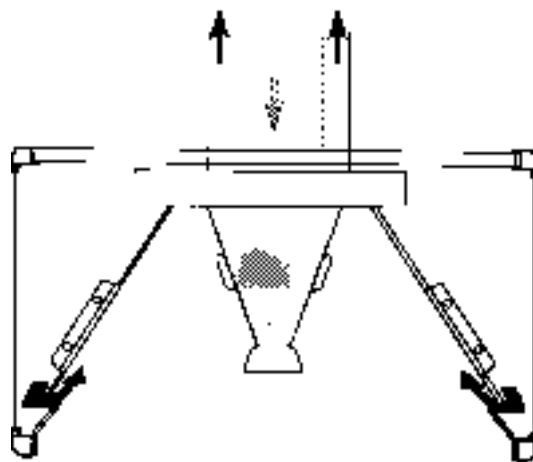


## Type SXI-7 – 4- eller 3-sidig emhætte

Emhætten er udformet til montage mod væg, og forsynet med fedtfilter type A på bagkanten, og med afgang i top.

Emhætten er udformet med indblæsnings-spalter til promærluft langs frontkanten, hvilket forbedrer opfangningsevnen og sikrer, at damp og mados holdes inde i emhætten. Både suge- og trykkammer er forsynet med cirkulære tilslutninger.

Det skrånede rustfri stålpanel, der er forsynet med fedttæt belyningsarmatur, sikrer en god luftstrømning og letter rengøringen.

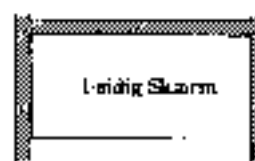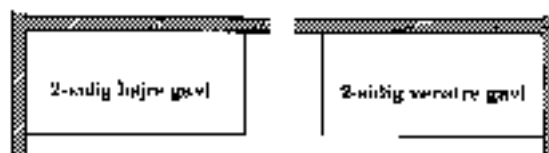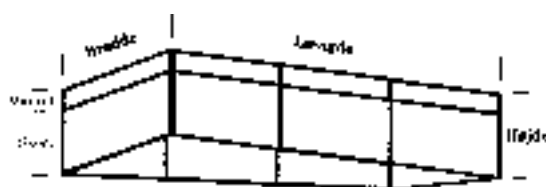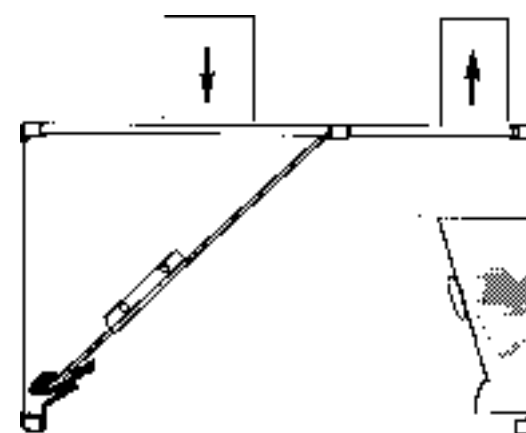

## Bestillingseksempel

Klimatek emhætte type: ..... S-2  
 Udformning ..... 4-sidig med nedsænket loft  
 Dimension L x B ..... 3600 x 1200 mm  
 Skørthøje ..... 500 mm  
 Mantelhøjde ..... 200 mm  
 Fedtfilter ..... V2 – 50/25  
 Placering ..... centerlinje  
 Lysarmatur ..... 2 stk 1 x 58 W  
 Materiale ..... Rustfrit stål  
 Specielt ..... fx udkæringer for søjler o.lign.