

Beskrivelse

Et modulsystem i rustfrit stål AISI 304, fuldsvejst og med opbukkede kanter på indersiden.

Forstærket panel, fæstnet på kappens overside med skjulte bolte. Firkantet eller rundt afgangshul efter behov.

De lige kanter gør det muligt at placere filtrene hvor som helst langs kappen for at tillade en større gennemstrømning.


Fedtfiltre og metalplader er indbyrdes udskiftelige alt efter behovet for luftgennemstrømning. De er udtrækkelige for rengøring. Samlingskanal for kondensat i filterhuset for profileret inderside til opsamling af fedtstof.

Drypnende langs emhættens omkreds for opsamling af kondens.




Fedtfiltre 45 x 35 x 1,25 cm:

- 1) Måttefiltre
- 2) Labyrintfiltre

Belysning: IP 65

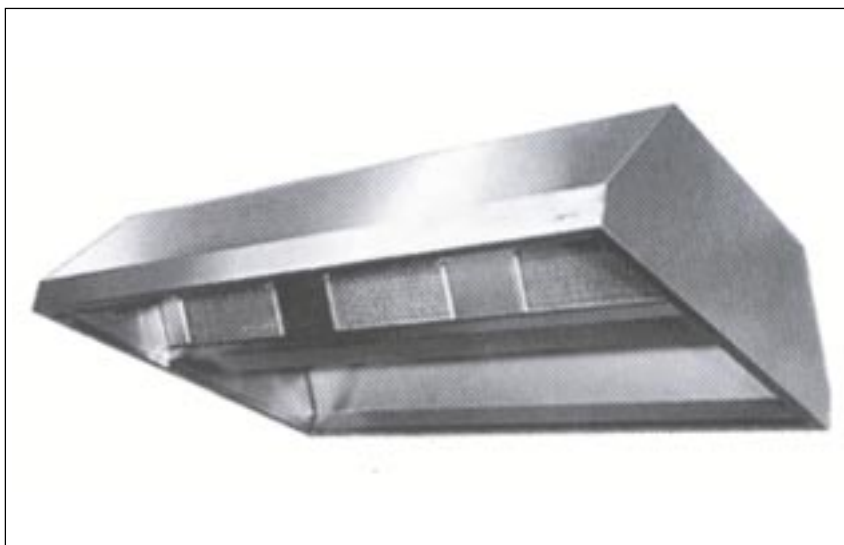

Dimensioner

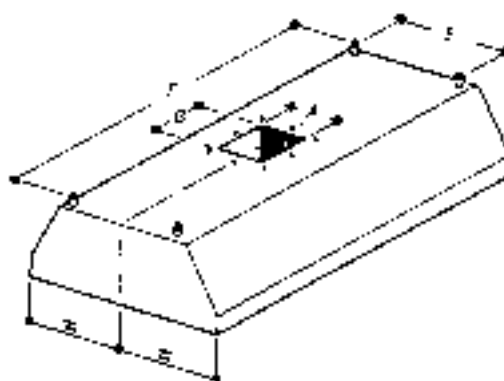

Model	Dimension i cm.	Afgang A - B cm.	Ophæng E - F cm.	Antal filtre	Luftmængde max m ³ /h	Vægt kg	Volumen m ³
SC 12/12	120 x 120	30 x 30	70 x 115	4	2000	35	0,60
SC 12/16	120 x 160	30 x 30	70 x 155	6	3000	43	0,80
SC 12/20	120 x 200	30 x 30	70 x 195	6	3000	53	1,05
SC 12/24	120 x 240	35 x 35	70 x 235	8	4000	60	1,25
SC 12/28	120 x 280	40 x 60	70 x 275	10	5000	68	1,45
SC 12/30	120 x 300	40 x 60	70 x 295	10	6000	73	1,55
SC 15/16	150 x 160	30 x 30	70 x 155	6	3000	47	1,05
SC 15/20	150 x 200	35 x 35	70 x 195	6	4000	56	1,30
SC 15/24	150 x 240	35 x 35	70 x 235	8	5000	66	1,55
SC 15/28	150 x 280	40 x 60	70 x 275	10	6000	72	1,80
SC 15/30	150 x 300	40 x 60	70 x 295	10	6000	79	1,95

Emhætte System Central

Beskrivelse

Et modulsystem i rustfrit stål AISI 304 fuldsvejst og med opbukkede kanter på indersiden.

- * Forstærket panel fæstnet på kappens overside med skjulte bolte.
- * Firkantet eller rundt afgangshul.
- * Lige kanter gør det muligt at placere filtrene hvor som helst langs kappen for at tillade større gennemstrømning.
- * Monteringstilbehør leveres sammen med kappen.

Løftehager i aluminium er skruet på kappen for at muliggøre flytning

Fedtfiltre i rustfrit stål AISI 304 med mikropresset net i 4 lag, ramme og håndtag.

Tilslutningspanel i rustfrit stål AISI 304.

Filtre og metalplader er indbyrdes udskiftelige alt efter behovet for luftgennemstrømning. Filtrene er udtrækkelige for rengøring.

Samlingskanal for kondensat i filterhuset med profileret inderside til opsamling af fedtstof.

Overløb med profilering for at lette udtrykning af filtret ved vask. Den skrå profilering forhindrer samling af fedtstof inden for løberen.

Dryprende langs emhættens omkreds for opsamling af kondens.

Lampe IP 6520-40W med polikarbonat beskyttelsesrør. Monteres på kappen med indfatningshager. Udtrækkelig for rengøring. Elkabler har udgang umiddelbart på kappens overside.