

Anvendelse

KVA 200 er en lille kompakt ventilator til toilet-, bade og smårumsventilation.

KVA 200 kan monteres i væg og loft.

Beskrivelse

Ved udviklingen af KVA 200 er anvendt et nyt konstruktionsprincip med kombinerede faste - roterende - faste blade, som giver høj kapacitet i forhold til størrelsen. Denne teknik sikre effektiv udsugning, også i forbindelse med lange kanaltilslutninger.

KVA 200 har et stilrent og godt design, hvor kun den buede frontplade er synlig.

KVA 200 leveres i 2 varianter

- KVA 200 - Excl. timer
- KVA 201 T - Incl. timer


Fordele

- Godt design.
- Kompakt konstruktion.
- Høj ydelse.
- Ø 100 / 120 mm kanal.
- Timer (Efterløbsrelæ).

Betjening

KVA 200 tilsluttes lyskontakt eller selvstændig kontakt.

KVA 201 T tilsluttes lyskontakt. Ventilatoren starter efter ca. 40 sek, og fortsætter i ca. 5 min efter lyset er slukket. Tændes lyset i mindre end 40 sek. starter ventilatoren ikke.

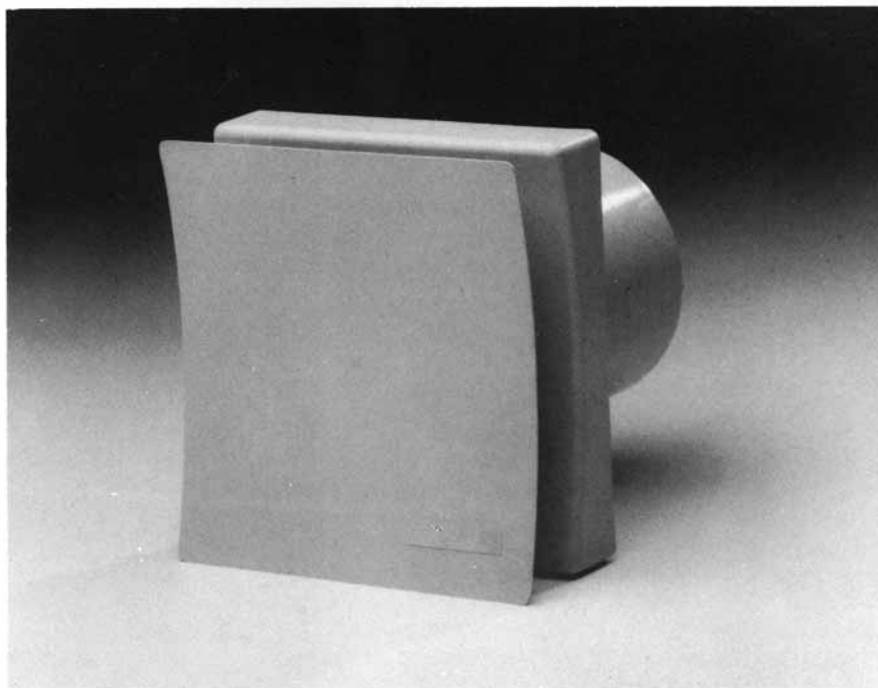

Installation

KVA 200 kan monteres i væg og loft. Udformningen giver mulighed for kreative placeringer.

Ved montering i kanal med diameter på 100 til 120 mm, skal denne have egen direkte forbindelse til det fri.

Inden monteringen fjernes frontpladen, og dækpladen løsnes med en skruetrækker. Ventilatoren skrues fast og el-ledningerne tilsluttes. Dæksel og frontplade monteres.

På ydermur kan monteres en rist eller selvlukkende ventil.

Ydervægsrist kan leveres ekstra.

Komplet brugsanvisning på flere sprog er vedlagt i pakken.

Motor

KVA 200 er udstyret med en skyggepol motor med selvsmørende fosfor bronze lejer. Den indbyggede termosikring forhindre overophedning.

Vedligeholdelse

Sluk for strømmen før rengøringen.

KVA 200 er fremstillet i hvidt slagfast ABS plast, hvilket minimerer vedligeholdelse. Frontplade og kappe rengøres med sæbevand.

Motoren skal ikke smøres.

Bad / Toiletventilator Type KVA 200


Specifikationer

Kapacitet	:	100 m ³ /h
Effekt	:	12 Watt
Spænding	:	220V / 240V / 50Hz
Farve	:	Hvid
Huldiameter	:	100 - 120 mm
Vægt	:	0,75 kg
Antal / karton	:	6 stk
Vægt / karton	:	5 kg
Kartondimension	:	370 x 370 x 300 mm


Ydelser

Dimensioner

Dimensioner i mm

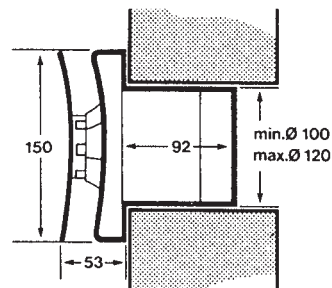


El - Diagrammer

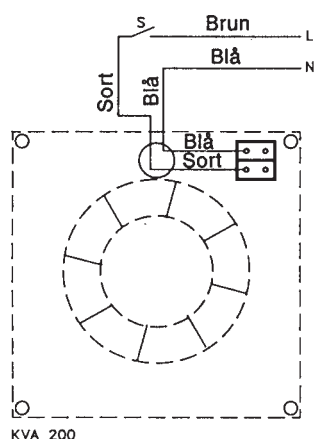


KVA 200

KVA 200
Separat afbryder

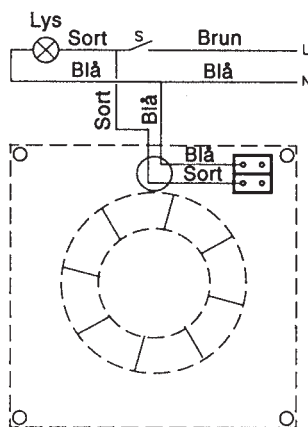

KVA 200

KVA 200
Lyskontaktabryder

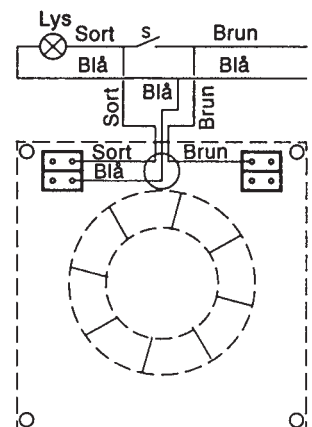

KVA 201T

KVA 201T
Lyskontaktabryder
og efterløbsrelæ

Monteringsvejledning

