



Nøgle punkter

- Kompakt, kraftig ventilator velegnet til anvendelse ved f.eks. skoler, kontorer, restauranter eller butikker.
- Ventilator ydelse:
 - CD6_{Turbo} 470 m³/h,
 - CD6_{Eco} 222 m³/h,
 - CX6(PC)_{Turbo} 448 m³/h,
 - CX6(PC)_{Eco} 304 m³/h.
- Fås som indtag/afkast eller ren afkast. Type PC er med snoretræk.
- Forsynet med lukkespjæld så indtrængning af luft ved stilstand undgås.
- Lavt støj niveau.
- 2 hastigheder: Turbo eller Eco (energi effektiv).
- Som tilbehør fås et udvalg af kontakter samt interne eller eksterne følere.
- Til montage i vindue- eller mur.
- Simpel montage og vedligehold.

- Et innovativt produktdesign gør installationen så enkel at den kan udføres af en person.
- Æstetisk i fremtoning og farve.

CD6 ventilator

CD6 ventilatoren er reversibel og kan dermed enten udsuge eller indblæse luft afhængig af bygningens design og funktion. Hvis der anvendes to ventilatorer, en for indtag og en for afkast, bør de placeres på modsatte vægge så man opnår korrekt luftstrøm.


CX6 ventilator

CX6 ventilator er en udsugningsventilator.

CX6PC ventilator

CX6PC ventilator er en udsugningsventilator med snoretræk.

Dimensioner

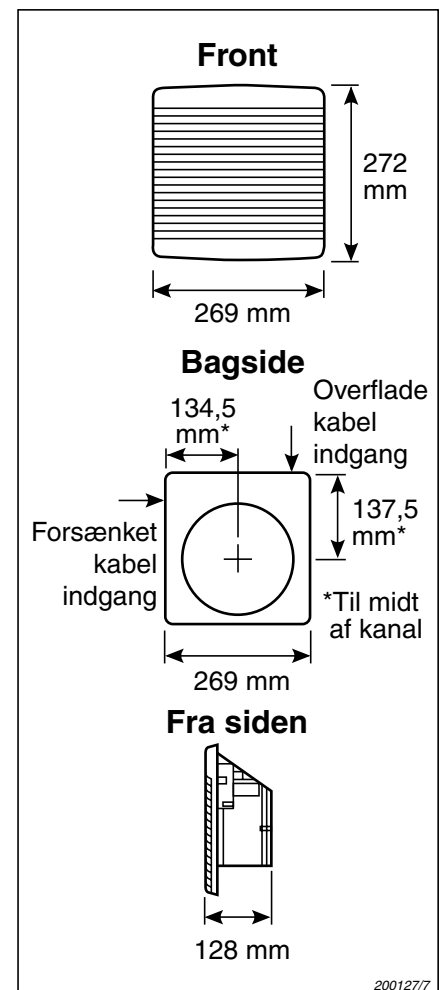

ECO - 6" Ventilator

Type	m ³ /h		Lydniveau 3 m dB(A)		Watt		Vægt
	Turbo	ECO	Turbo	ECO	Turbo	ECO	
Vinduesmontage:							
CD6 indtag og afkast	419	227	45	28	38	20	4,1
CX6 afkast	449	294	47	39	36	30	4,1
CX6PD afkast	449	294	47	39	36	30	4,1
Vægmontage:							
CD6 indtag og afkast	445	245	45	27	38	20	4,6
CX6 afkast	478	322	49	41	36	30	4,6
CX6PC afkast	478	322	49	41	36	30	4,6
Loftmontage:							
CD6 indtag og afkast	470	222	47	30	38	20	2,9
CX6 afkast	448	304	48	37	36	30	2,9
CX6PC afkast	448	304	48	37	36	30	2,9


200127/6

Vinduesmontage



CD6/CX6/CX6PC

EW6

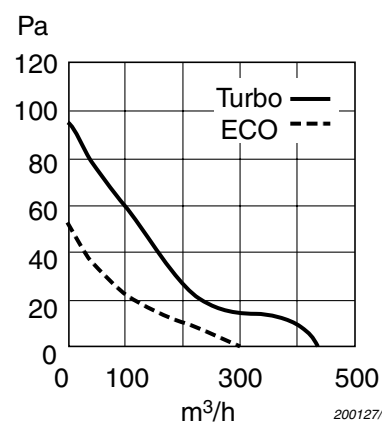

200127/4

Vægmontage



CD6/CX6/CX6PC

ED6

EG6

Vinduesmontage:
huldiameter ø184mm

Vægmontage:
murhul 260 x 260 mm
dybde 200 - 380 mm

Loftmontage:
hul 270 x 270 mm

Loftmontage



CD6/CX6/CX6PC

CK6

200127/5