


Med anvendelse af central udsugning opnås en effektiv ventilation og et meget lavt støjniveau i køkken, bad og toilet.

Den forurenede og fugtige luft udsuges gennem et kanalsystem, og ventilator type CVE kan placeres positionsløst i eksempelvis en skunk eller på loftet.

Ventilatoren CVE kan hastighedsreguleres af en tretrinsregulator, og kan endvidere leveres i tre udgaver med 220 volts motor med forskellig kapacitet og derved få præcis den motorstørrelse, som passer til de antal rum, der skal ventileres.

Ved 100 Pa yder de tre typer 250 m³/h, 300 m³/h og 350 m³/h.



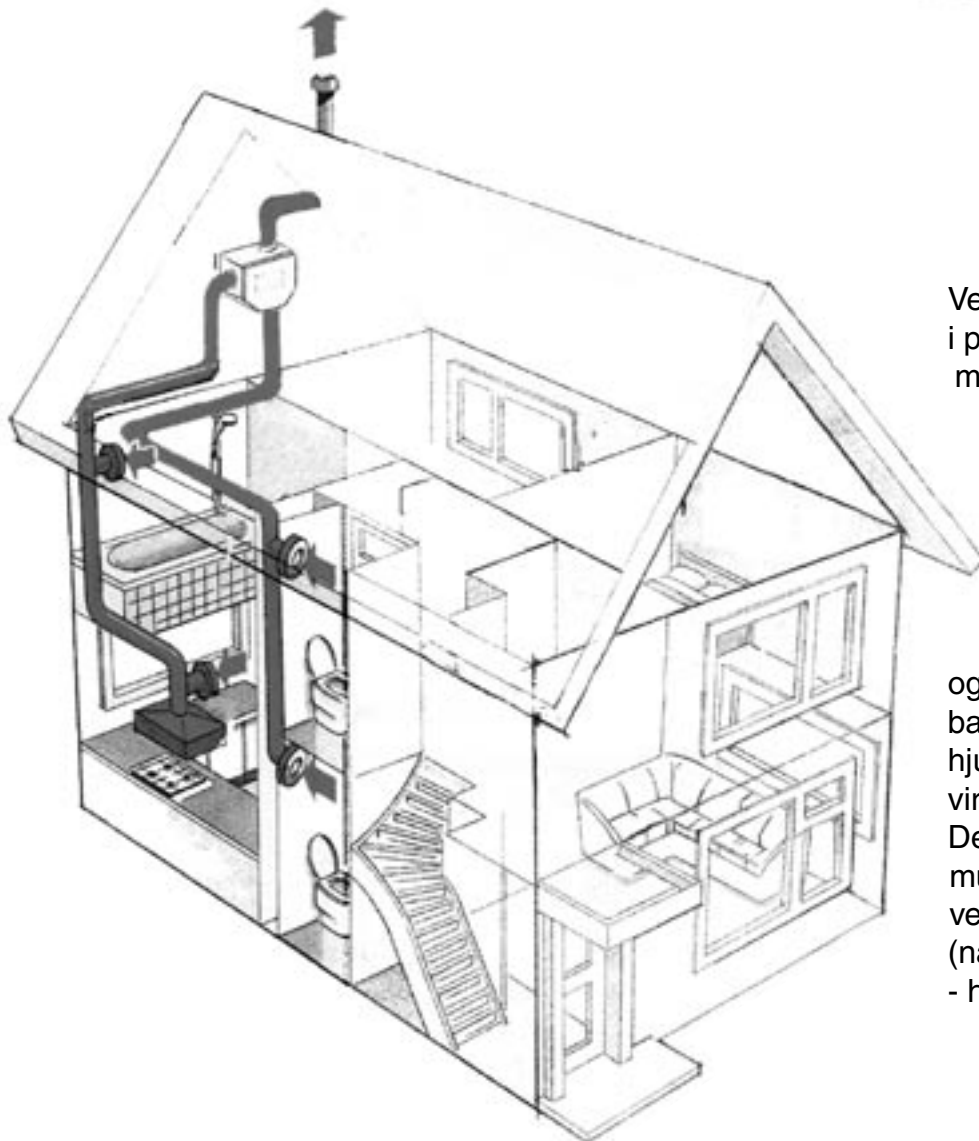


Ventilatorhuset er fremstillet i polypropylene og forsynet med fire stutse \varnothing 125 for udsugning og en \varnothing 125 for afkast. Tre stk. blindpropper medleveres for de stutse som ikke anvendes.

Ventilatorhuset er akustisk dæmpet, og ventilatorhjulet er med bagoverbøjede skovle (B-hjul) for at opnå bedst virkningsgrad. Det elektriske printkort giver mulighed for regulering af ventilatoren - afbrudt - lav (natdrift) - mellem dagdrift - høj (madlavning).

CVE Boxventilator

Tekniske data

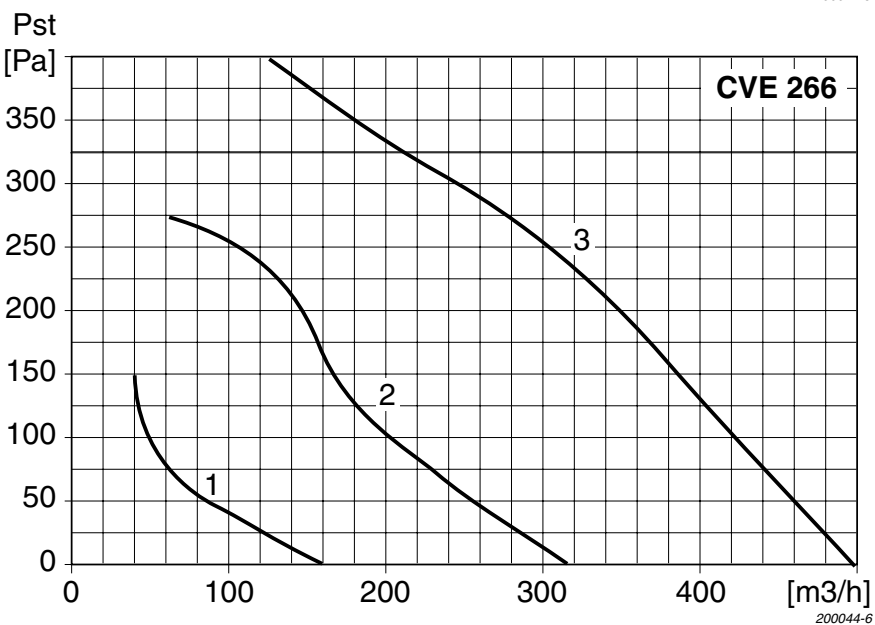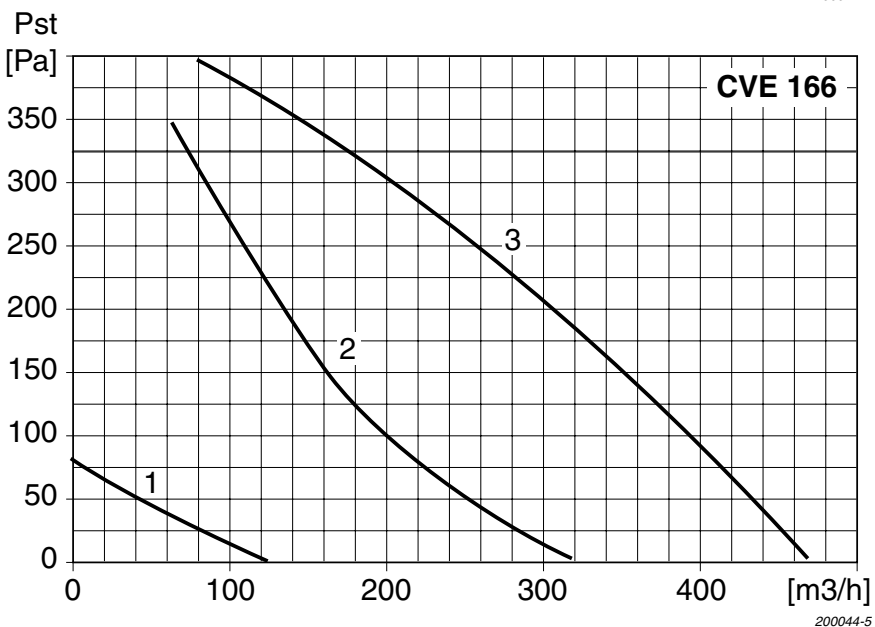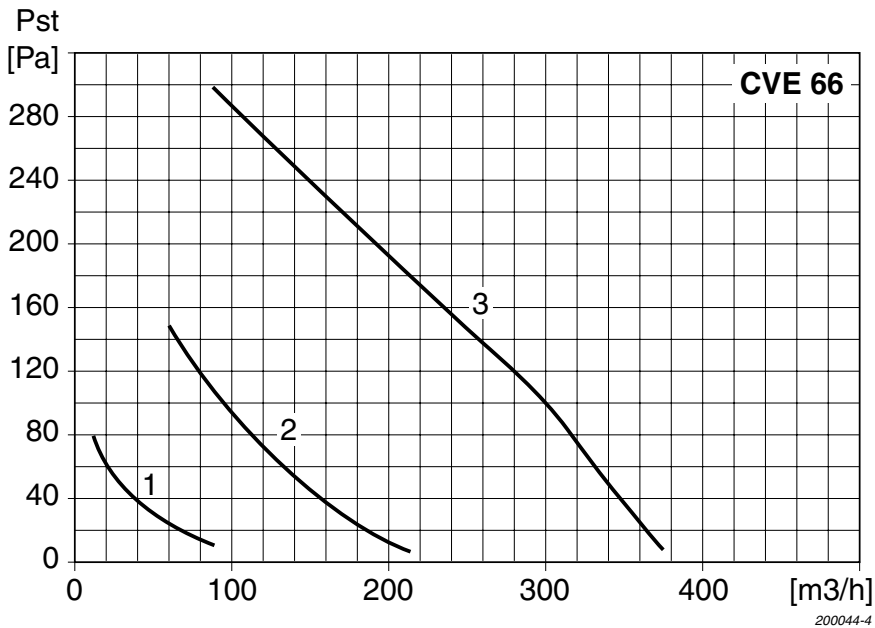

Type	Watt max.	m³/h max.	Pa max.
CVE-66	59	380	350

Kurve	m³/h	Pa	dB(A)
1	90	15	29
2	150	50	37
3	225	170	48

Type	Watt max.	m³/h max.	Pa max.
CVE-166	78	480	400


Kurve	m³/h	Pa	dB(A)
1	90	25	29
2	200	100	43
3	300	170	52

Type	Watt max.	m³/h max.	Pa max.
CVE-266	97	490	400

Kurve	m³/h	Pa	dB(A)
1	100	40	28
2	200	100	43
3	350	200	51


CVE Boxventilator

Koblingsdiagram

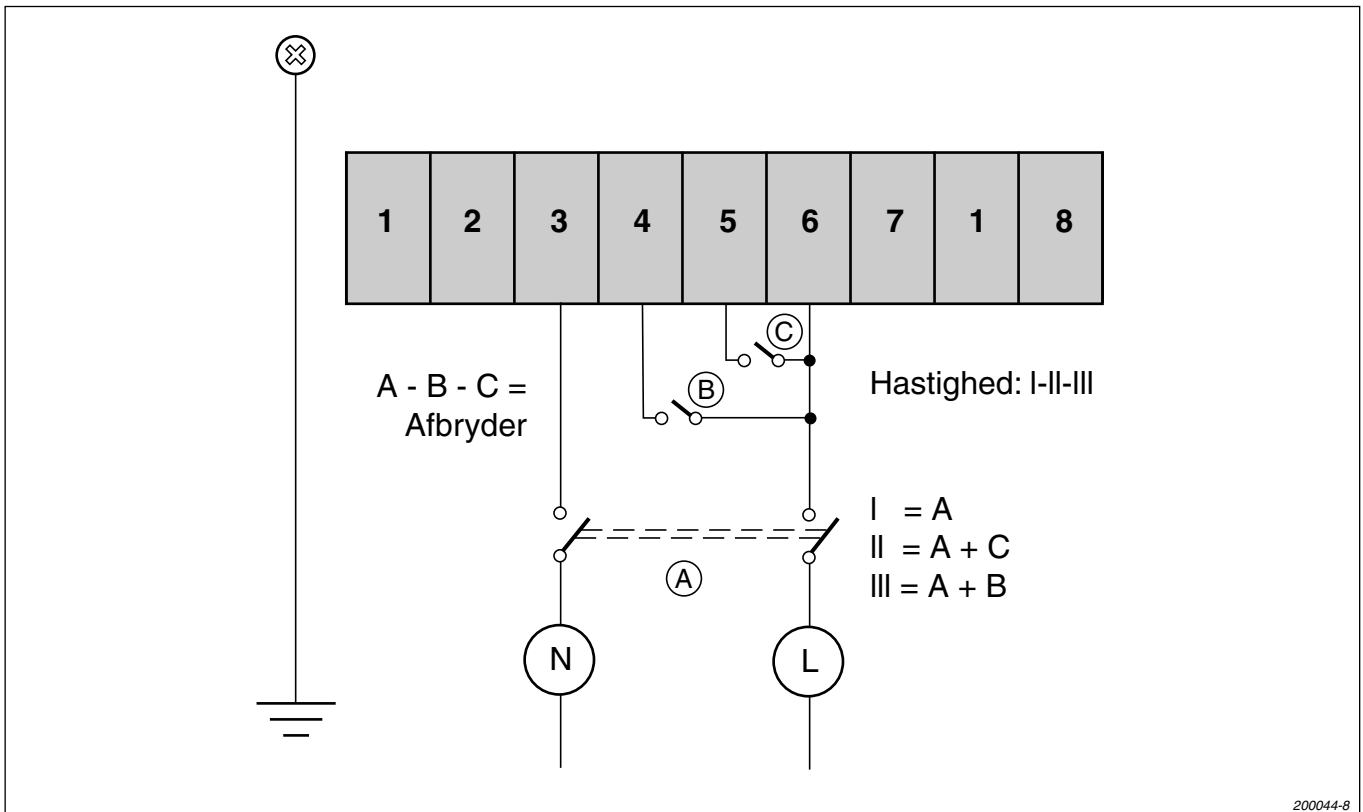

Service:


Ventilatorhjulet skal i de fleste tilfælde renses hvert 3 - 5 år. Ventilatormotoren er placeret lige bag frontpladen. Frontpladen frigøres, med et enkelt værktøj, fra kabinettet med en klemlås, hvorefter man kan komme til ventilatorhjulet.

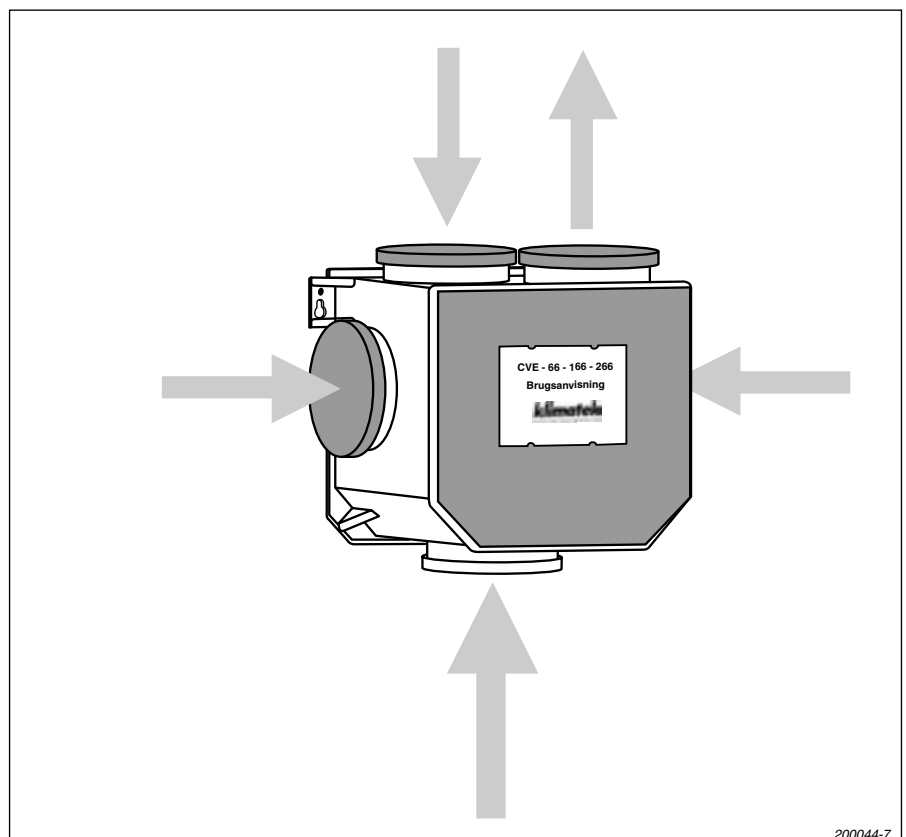


CVE Boxventilator

Dimensioner i mm:


Set fra oven

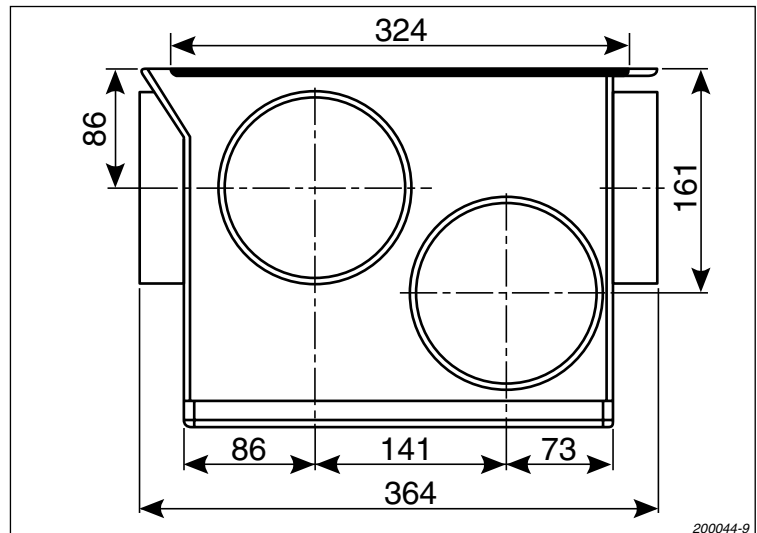

Set forfra

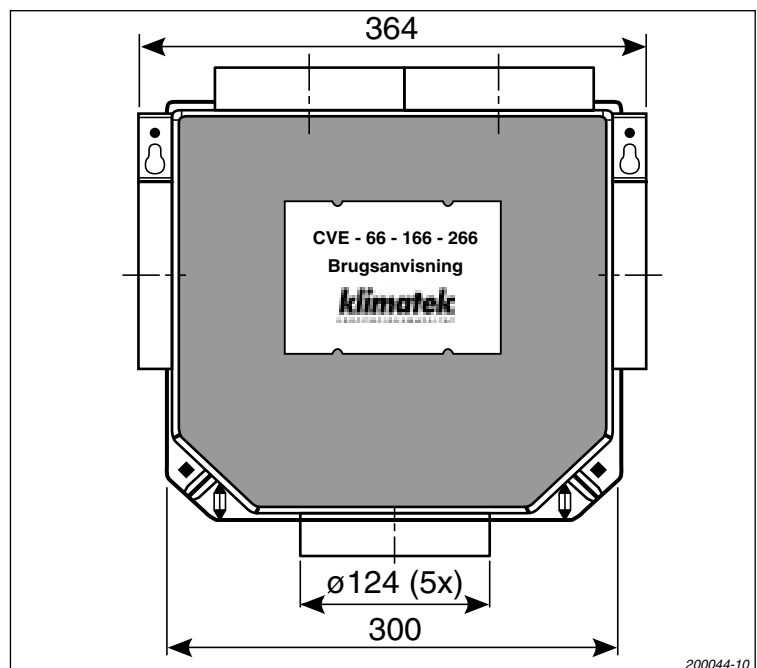

Set fra siden

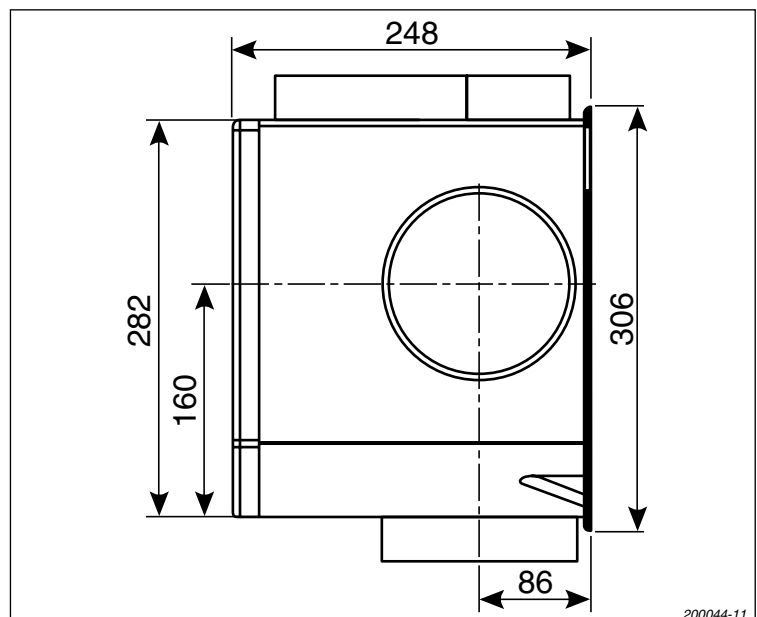

Alle produkter er forsynet med CE-mærke i henhold til 1B i maskinregulativets retningslinier 89/392/EEC incl. 91/368/EEC, 93/44/EEC og 93/68/EEC. Lav volt retningslinierne 73/23/EEC er opfyldt.