


Inspektionslemme IPD

DEC isolerede inspektionsluger er beregnet til placering i ventilationsanlæg for vedligeholdelse og overvågning af eksempelvis brandspjæld, filter, varme-køleflader, samt adgang for rengøring af ventilationskanaler.

Inspektionslemme DEC består af en løs yderramme i galvaniseret stål, som befæstiges i kanalen. Lugen, som er en sandwichkonstruktion med 25 mm isolering, belagt med galvaniseret stålplade, er forsynet med tætningslister og monteres fast til rammen med snaplåsevidere.

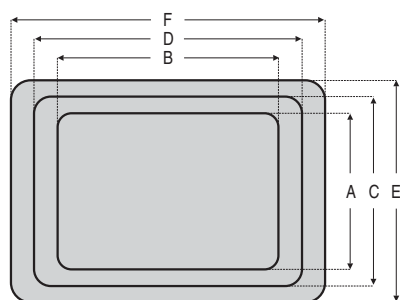

Standardstørrelser

Model	A x B	C x D	E x F
IPD 0	463 x 608	500 x 649	548 x 699
IPD 1	327 x 463	368 x 500	418 x 548
IPD 2	198 x 332	240 x 375	286 x 422
IPD 3	116 x 206	150 x 240	195 x 288

Selvborende skruer SCR

Til montage af ventilationskanaler er selvborende skruer SCR den hurtigste måde. Skruehovedet er forsynet med en indre firkant, som giver borebit et godt greb.

Pakning: 1000 stk. incl. borebit

Type	Dimension
SCR 4,2/13	4,2 x 13
SCR 4,2/16	4,2 x 16
SCR 4,2/19	4,2 x 19
SCR 4,2/25	4,2 x 25



DEC Ventilationstape



DEC tape til ventilations- og isoleringsformål

Lærredstape Polyethylen belagt lærred med klæbestof af naturgummi.

Farve Sølvgrå

Dimension Bredde: 50 mm, ruller af 50 m.

Aluminiumstape Forstærket aluminiumsfolie med klæbestof af syntetisk gummi, som klæber ypperligt til metaloverflade. Kort tørretid.

Påføringstemperatur over + 5° C.

Anvendes til isolering med dampspærre.

Farve Aluminiumsblank

Dimension Bredde: 50 mm, ruller af 50 m.

Tætningsmasse (sealer) Kanaltætningsmasse SDS-400 er en fleksibel tætningsmasse baseret på syntetisk gummi, som klæber ypperligt til metaloverflade. Kort tørretid.

Påføringstemperatur over + 5° C.

Pakning Patroner á 400 g eller 5 kg dåse.