

## Anvendelse

Kontrolventil type DVS er en udsugningsventil, som typisk anvendes til toilet, bad og køkken. Den justerbare kegle sikrer et lavt lydniveau selv ved høje trykfald over ventilen.

De 5 tilslutningsdiametre:  
80, 100, 125, 160 og 200 mm  
dækker luftmængder fra  
30m<sup>3</sup>/h.



## Materiale

Kontrolventil DVS er fremstillet i pulverlakeret stålplade standard RAL 9010, men andre farver kan leveres på bestilling.


Ventilen er forsynet med skumgummitætningsliste for at hindre lækage mellem væg og ventil.

Montageramme er fremstillet i galvaniseret stål.

## Montage

Montagerammen fastgøres i væg, loft eller til ventilationskanal, og kontrolventilen skrues i monterammens bajonetfatning.

Ventilen kan let demonteres for rengøring, uden at instillingen ændres.

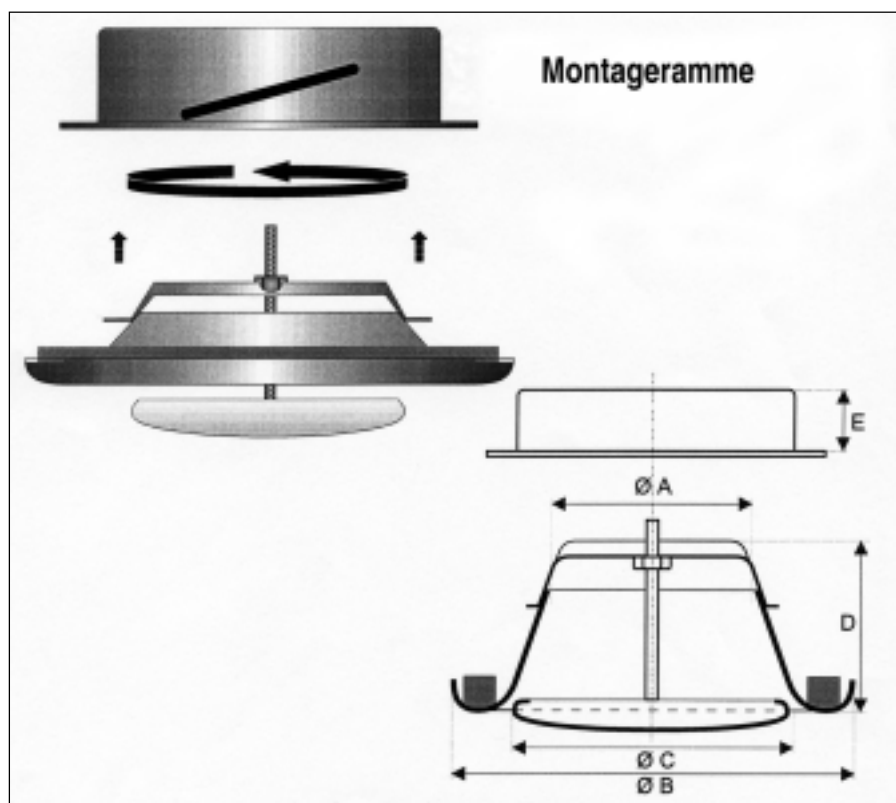

Dimensioner i millimeter

DVS	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
A	60	74	97	125	155
B	116	139	163	210	248
C	77	94	111	145	194
D	42	47	54	63	63
E	29	50	50	50	50


### Bestillingseksempel

14 stk. Kontrolventiler DVS  
125 incl. ramme


Farve RAL 9010

# Kontrolventil type DVS


## Ø 80 mm

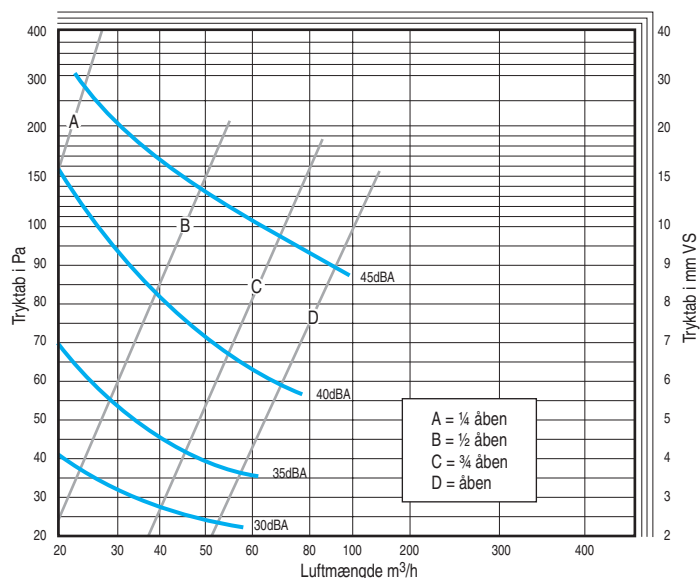


## Ø 100 mm

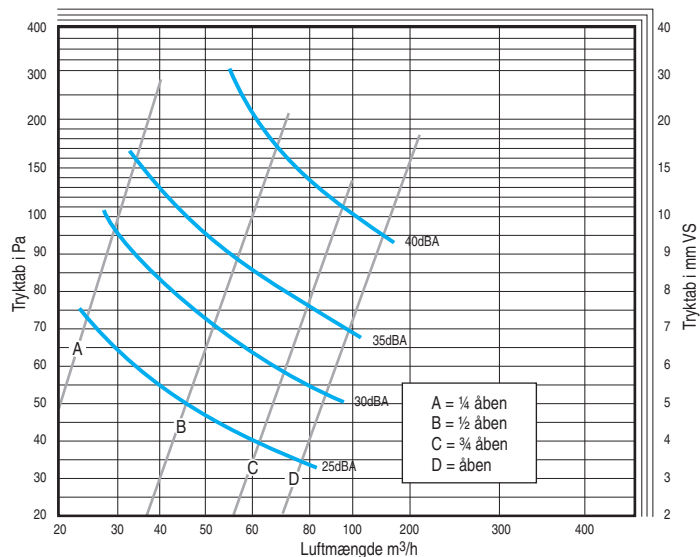

## Ø 125 mm

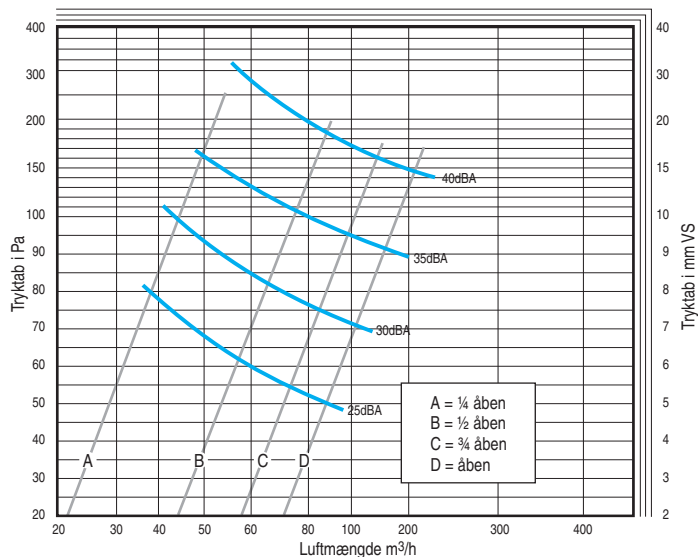

## Ø 160 mm

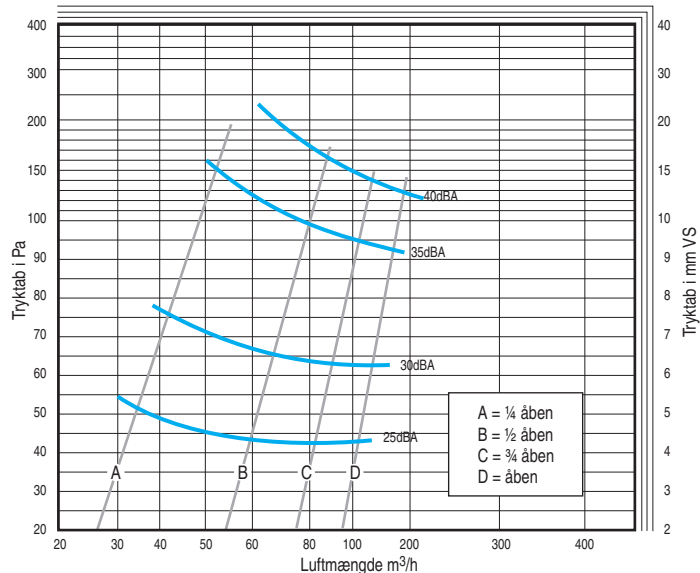

## Ø 200 mm

