

Jalousirist type VKO er sammenbygget af type VK og overgangsstuds til rund kanal og benyttes som indtags- eller afkastrist til ventilationsanlæg, aggregater og køleanlæg.

Udformning

Ristene er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium og udformet med fast skråtstillet lameller.

På bagsiden er monteret galvaniseret trådvæv.

Nederste lamel er udformet som vandnæse.

Montage


Monteres i spirokanal med popnitter eller skruer.

I murramme og væg med murankre eller skruer.

Se monteringsseksempel.



Dimensioner

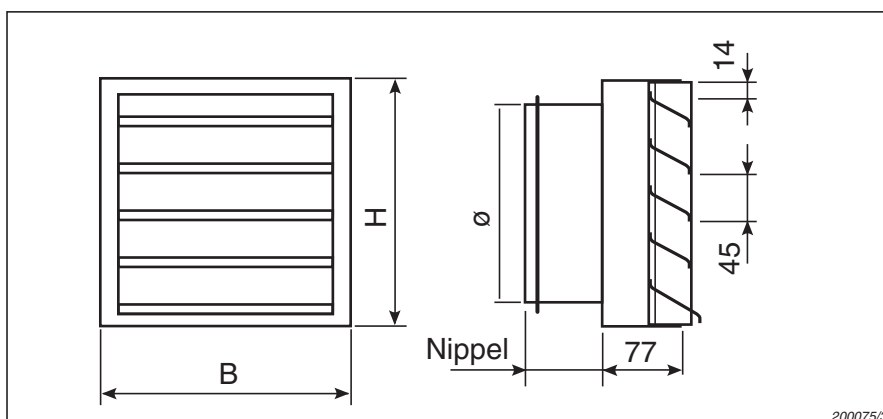

| Ordrespecifikation | | VKO ø | | VKOS |
|--------------------|------------|------------------|---------------------|---------------|
| Jalousirist type | Standard | VO | Jalousirist type | VKOS |
| Kanal - Rist | B/H | Dimension | Special | |
| | 205/205 | ø160 mm | Bredde i mm | Alle mål |
| | 225/225 | ø180 mm | Højde i mm | Alle mål |
| | 245/245 | ø200 mm | Ristedybde i mm | 44, 88 mm |
| | 269/269 | ø224 mm | Lamelafstand | 25 - 45 mm |
| | 295/295 | ø250 mm | Materiale | Alu. 57S |
| | 325/325 | ø280 mm | | Rustfrit stål |
| | 345/345 | ø300 mm | Overfladebehandling | Varmt galv. |
| | 360/360 | ø315 mm | Kanalstørrelse | Kobber |
| | 400/400 | ø355 mm | | RAL-farve |
| | 445/445 | ø400 mm | | ø i mm |
| | 495/495 | ø450 mm | | |
| | 545/545 | ø500 mm | | |
| | 605/605 | ø560 mm | | |
| | 675/675 | ø630 mm | | |
| | 755/755 | ø710 mm | | |
| | 845/845 | ø800 mm | | |

Jalousirist type VKO

| Frit areal i m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H mm | Bredde i mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| 300 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
| 400 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 |
| 500 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,66 |
| 600 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 |
| 700 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,01 |
| 800 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,10 | 1,16 |
| 900 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,26 |
| 1000 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,96 | 1,04 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,34 | 1,42 |
| 1100 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,47 | 1,55 |
| 1200 | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,71 |
| 1300 | 0,27 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 1,16 | 1,26 | 1,36 | 1,46 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,86 |
| 1400 | 0,29 | 0,40 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | 1,69 | 1,80 | 1,90 | 2,01 |
| 1500 | 0,31 | 0,43 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,89 | 1,01 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,47 | 1,59 | 1,70 | 1,82 | 1,93 | 2,05 | 2,17 |
| 1600 | 0,33 | 0,46 | 0,58 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,32 | 1,44 | 1,56 | 1,69 | 1,81 | 1,93 | 2,06 | 2,18 | 2,30 |
| 1700 | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,93 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,46 |
| 1800 | 0,38 | 0,52 | 0,66 | 0,80 | 0,94 | 1,08 | 1,22 | 1,35 | 1,49 | 1,63 | 1,77 | 1,91 | 2,05 | 2,19 | 2,33 | 2,47 | 2,61 |
| 1900 | 0,40 | 0,55 | 0,70 | 0,84 | 0,99 | 1,14 | 1,29 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,88 | 2,03 | 2,17 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,76 |


200075/6

Diagram


Udvælgelsesdiagram: se blad 1.01.91 for jalousirist type V

Monteringseksempler

1. I spirokanal med popnitter eller skruer.
2. I udsparing med skruer.
3. I murramme type R.

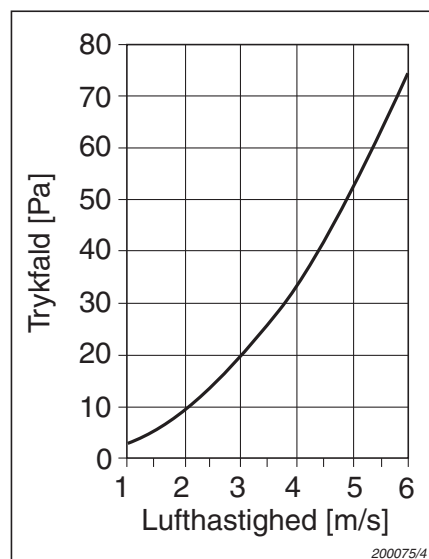

200075/4

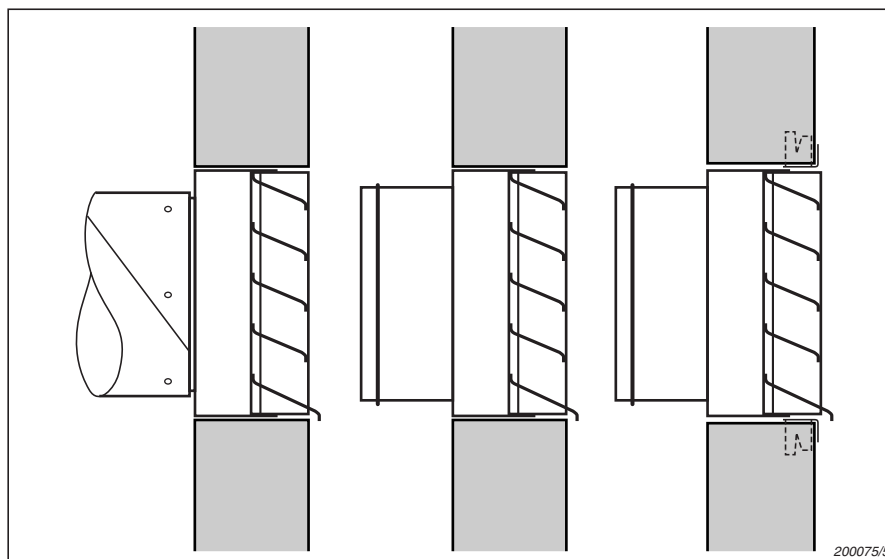

200075/5