Filterrist Type FO

1.17.00

Filterrist type FO anvendes i forbindelse med overgang til standard rund kanal for indendørs montage.

Udformning

Type FO er sammenbygget af filterrist type F og overgangsstuds.
Risten er udført i søvandsbestandigt aluminium.
Studs i galvaniseret stål.
Bag karmen er fastgjort et galvaniseret trådvæv som filterstop.
Type FO kan leveres med skruehuller og 0 - 75 mm karm.

Montage

Monteres i spirokanal med popnitter eller skruer.
I murramme og væg med murankre eller skruer.

Se monteringseksempel.

Kort leveringstid

200070/1

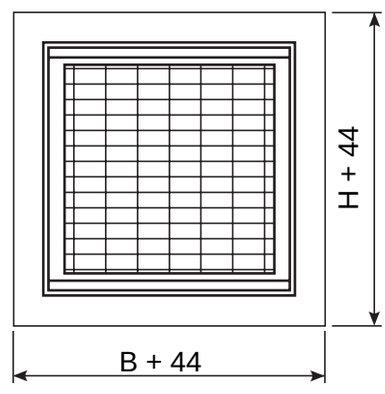

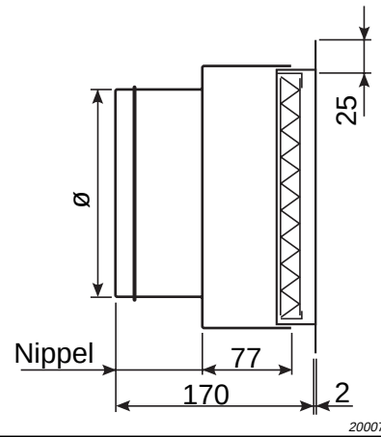

200070/2

Ordrespecifikation **FO ø** **FOS**

	Filterrist type Standard	FO	Filterrist type Special	VKOS
Kanal - Rist	**B/H**	**Dimension**	Karm	0 - 75 mm
	205/205	ø160 mm	Bredde i mm	Alle mål
	225/225	ø180 mm		
	245/245	ø200 mm	Højde i mm	Alle mål
	269/269	ø224 mm		
	295/295	ø250 mm	Ristedybde i mm	44, 88 mm
	325/325	ø280 mm		25 - 100 mm
	345/345	ø300 mm	ø dimension alle mål	
	360/360	ø315 mm	Materiale	Alu. 57S
	400/400	ø355 mm		Rustfrit stål
	445/445	ø400 mm		Varmt galv.
	495/495	ø450 mm		Kobber
	545/545	ø500 mm	Overfladebehandling	
	605/605	ø560 mm		RAL-farve
	675/675	ø630 mm	Kanalstørrelse	
	755/755	ø710 mm		ø i mm
	845/845	ø800 mm		

200070/3

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80

Filterrist Type FO

Filtermedie

Risten er forsynet med filtermedie type Camfil CM - 360 (EU 3 grovfilter), som har en tykkelse på 18 mm, hvidt og en vægt på 290 g/m^2.
Den gennemsnitlige afsværtningsgrad er på 87%.

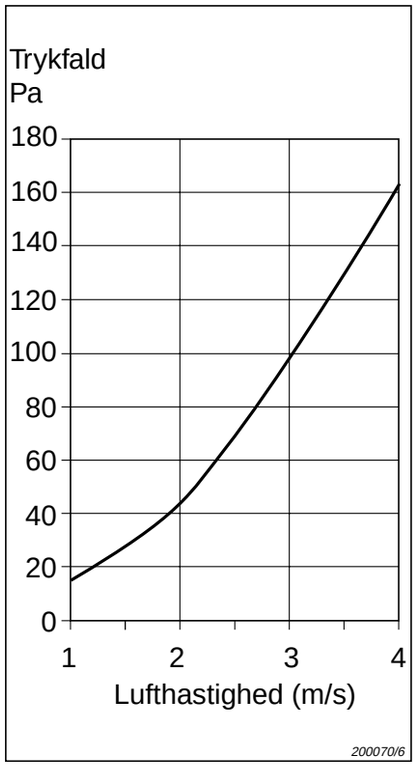

Diagram

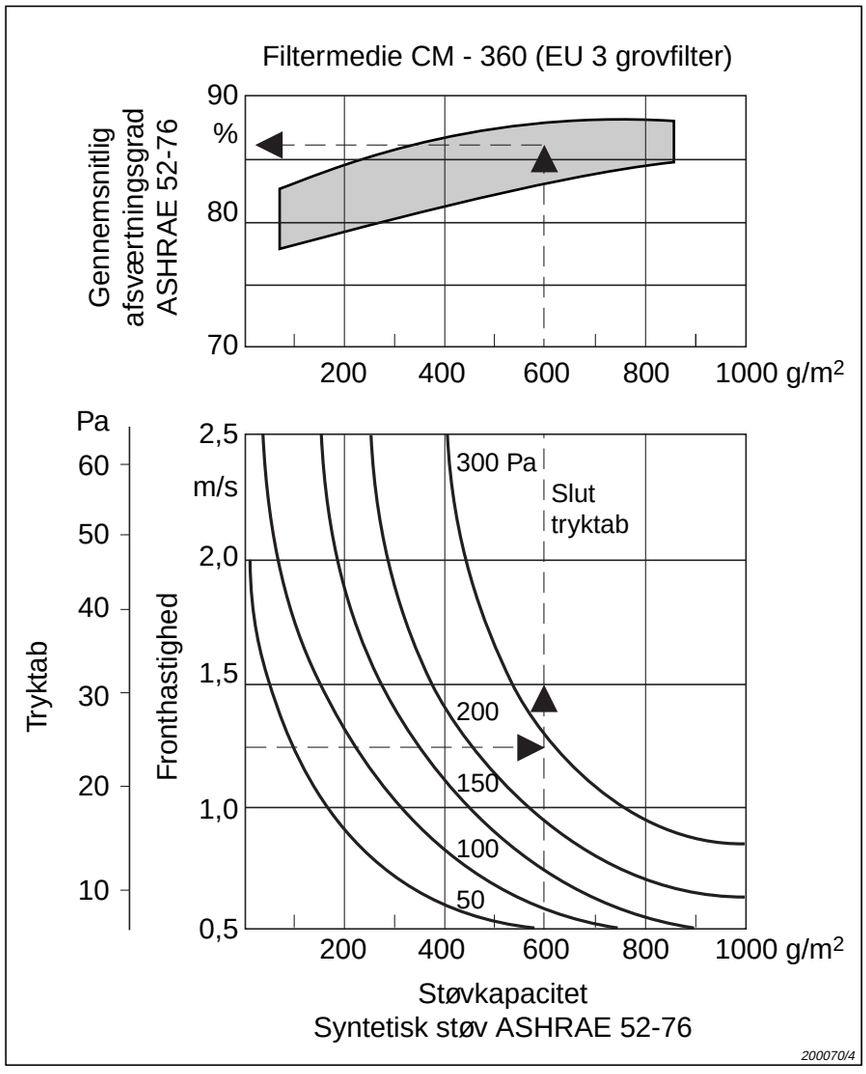

Monteringseksempler

1. I ø-kanal med blindnitter eller skruer.
2. I væg med murankre eller skruer.
3. I murramme type R.

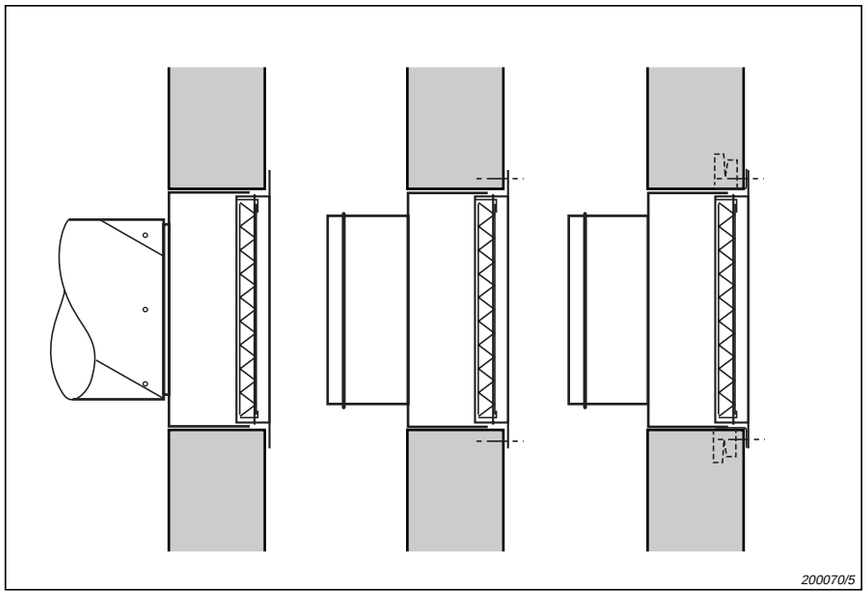

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80