Ramme Type R

1.27.94

Anvendelse

Ramme type R anvendes som modramme eller murramme i forbindelse med Klimatek´s riste og ventiler hvor det er ønskeligt at kunne fjerne rist eller ventil f.eks. for inspektion.

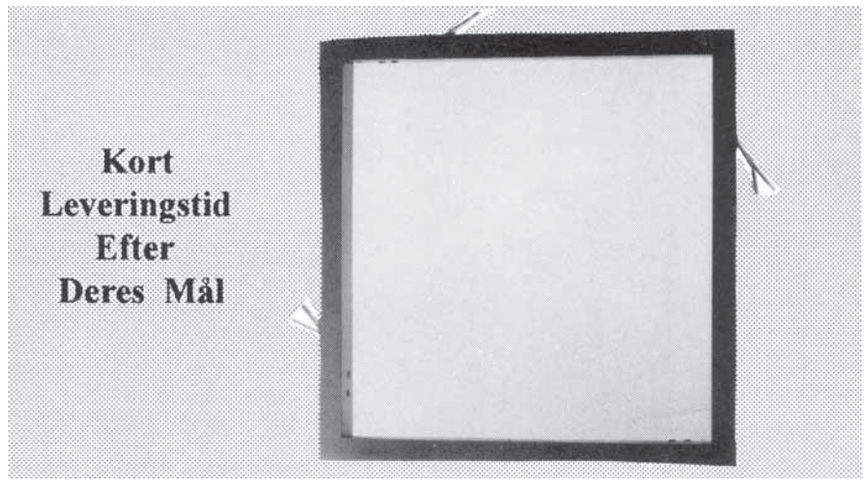

Udformning

Rammen er fremstillet af vinkelprofil 20 x 30 x 3 mm. Murrammen er forsynet med murankre.

Dimensioner

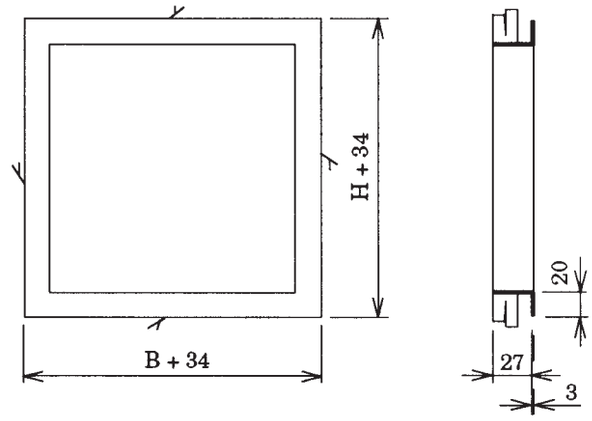

Montage

I vægge med murankre.
Som modramme med skruer.

Ordrespecifikation

			R	B	H	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ramme type R	**Standard**	**R**								
	Special	**RS**								
Bredde i mm	**Standard**	**Alle mål**								
Højde i mm	**Standard**	**Alle mål**								
Dybde i mm	**Standard**	**30 mm**								
	Special	Efter ønske								
Rammebredde	**Standard**	**20 mm**								
	Special	Efter ønske								
Tykkelse	**Standard**	**3 mm**								
	Special	Efter ønske								
Materiale	**Standard**	**Alu. 57 S**								
	Special	Rustfrit stål Varmt Galv. Kobber								
Overflade-behandling	**Standard**	**Ingen**								
	Special	RAL-farve								

klimatek
ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80

Ramme Type R

Type R monteret som murramme

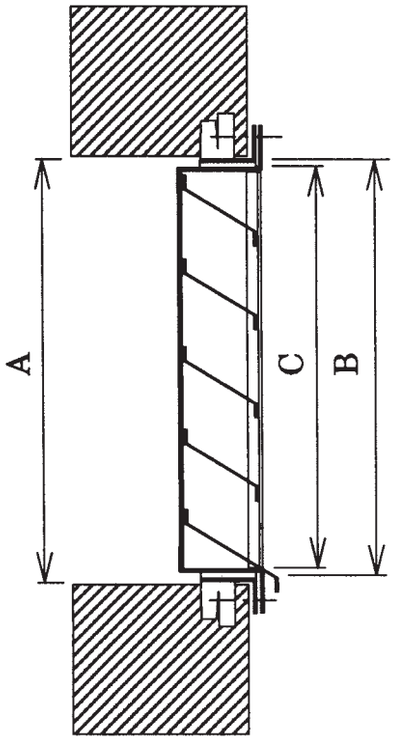

A	=	Murhul	B x H mm.
B	=	Rammemål	B x H mm.
	=	Murhul	B x H mm - 5 mm.
C	=	Ristemål	B x H mm.
	=	Rammemål	B x H mm - 12 mm.

Type R monteret som modramme

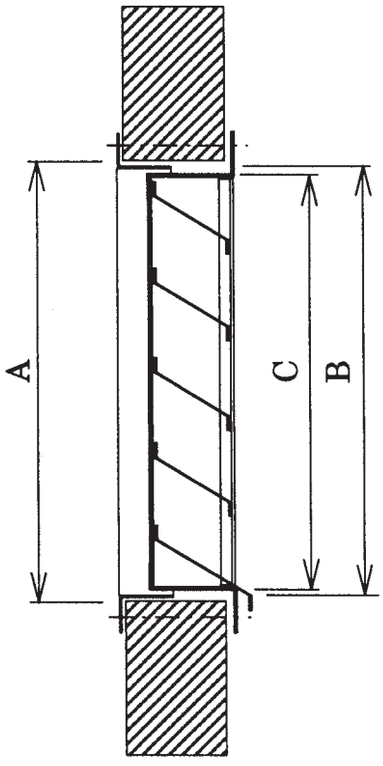

A	=	Murhul	B x H mm.
B	=	Rammemål	B x H mm.
	=	Murhul	B x H mm - 5 mm.
C	=	Ristemål	B x H mm.
	=	Rammemål	B x H mm - 9 mm.

klimatek
ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80