


Anvendelse

Indblæsningsventil type DVS-P er en ventil, som typisk anvendes til toilet, bad og køkken. Den justerbare kegle sikrer et lavt lydniveau selv ved høje trykfald over ventilen.

De 5 tilslutningsdiametre:
80, 100, 125, 160 og 200 mm
dækker luftmængder fra
30m³/h.

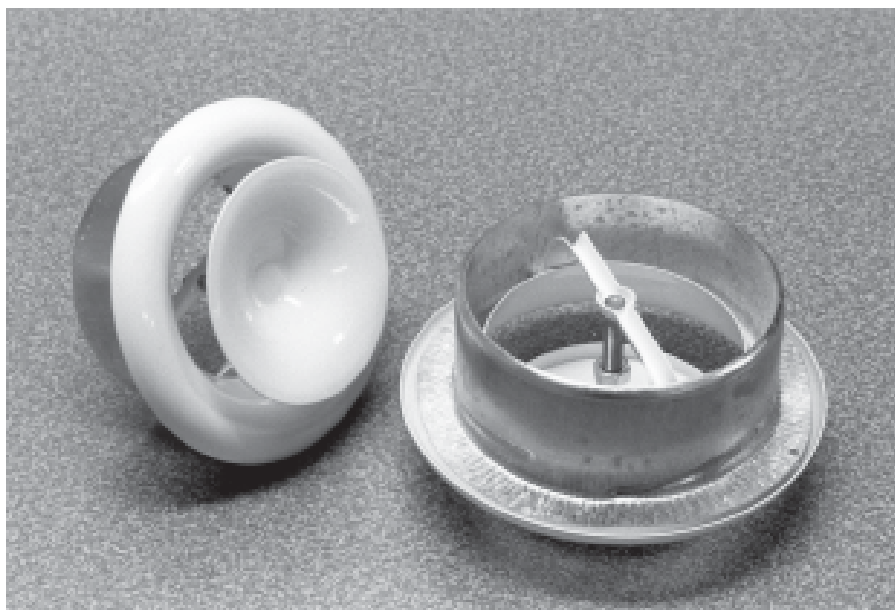


Materiale

Indblæsningsventil DVS-P er fremstillet i pulverlakeret stålplade standard RAL 9010, men andre farver kan leveres på bestilling. Ventilen er forsynet med skumgummitætningsliste for at hindre lækage mellem væg og ventil. Montageramme er fremstillet i galvaniseret stål.

Montage

Montagerammen fastgøres i væg, loft eller til ventilationskanal, og indblæsningsventilen skrues i monteringsrammens bajonettfatning. Ventilen kan let demonteres for rengøring, uden at indstillingen ændres.

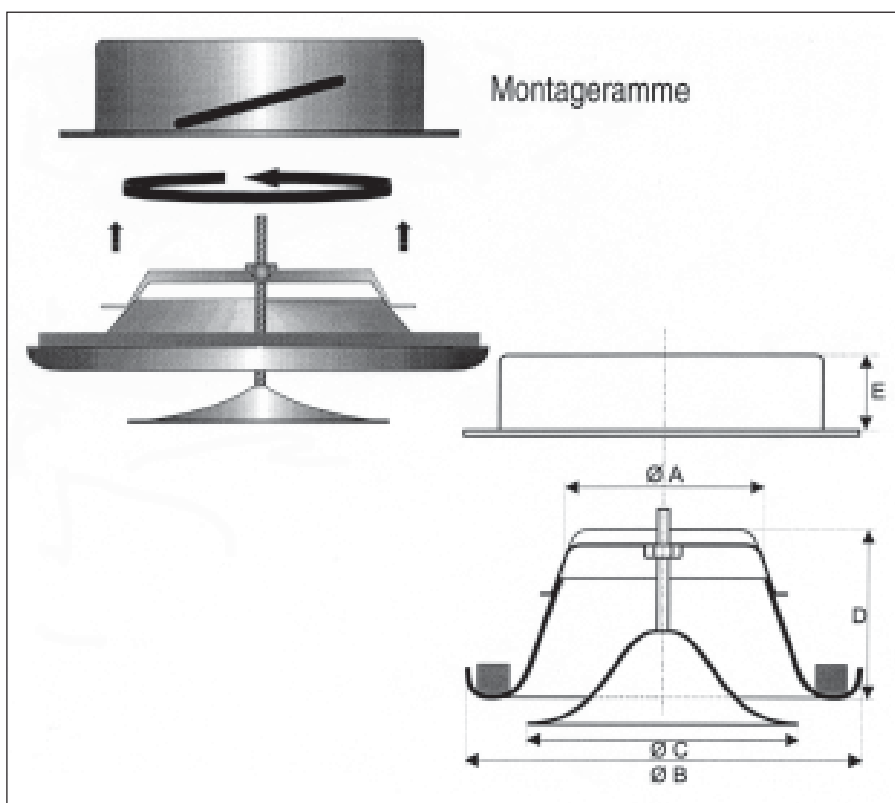


Bestillingseksempel
14 stk. Indblæsningsventiler
DVS-P 125 incl. ramme
Farve RAL 9010


Dimensioner i millimeter					
DVS-P	Ø 080	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
A	60	74	97	125	155
B	116	139	163	210	248
C	77	94	111	145	194
D	42	47	54	63	63
E	29	50	50	50	50

Indblæsningsventil type DVS-P


Ø 80 mm

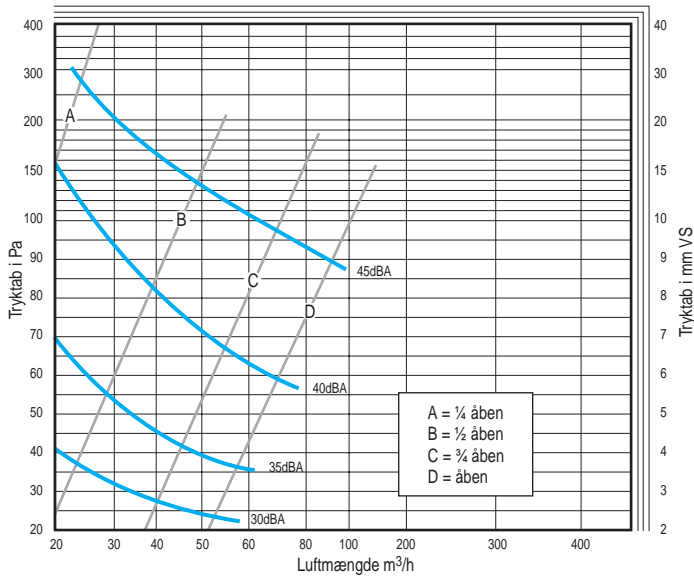


Ø 100 mm

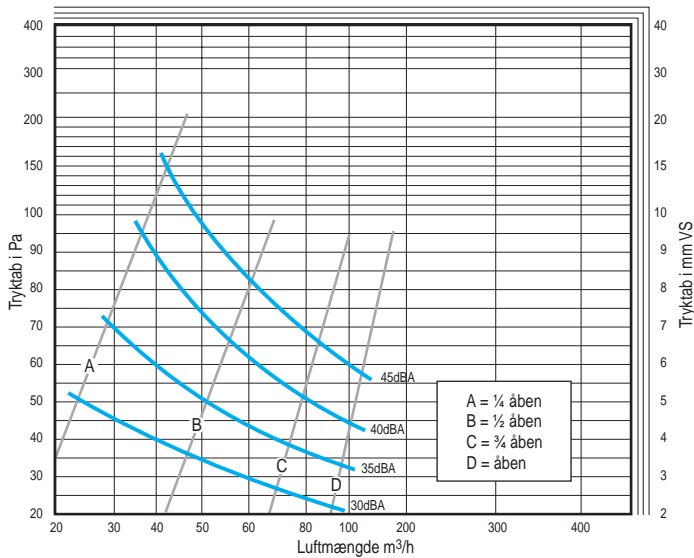

Ø 125 mm

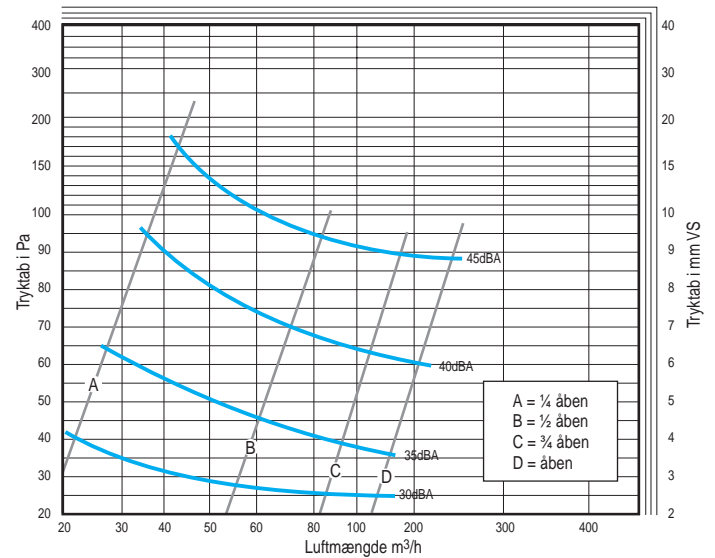

Ø 160 mm

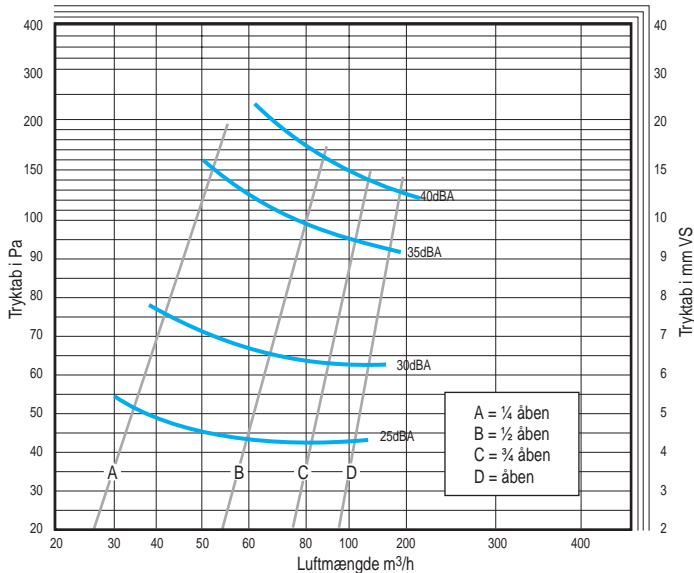

Ø 200 mm

