

Kombinationsemhætter type SXI

Med udviklingen af de nye kombinationsemhætter forenes udsugning med indblæsning af primærluft langs underkanten i emhætten.

Hermed opnås en væsentlig forbedring af opfangsevnen, idet medrivning fastholder mados og damp inde i emhætten.


Den primære indblæste luftmængde udgør 20% af udsugningsluftsmængden, hvilket giver en bedre trykbalance i lokalet.

Type SXI er beregnet for montering i hårdt belastede professionelle storkøkkener med lang driftstid.

Den enkle og fleksible modulopbygning giver store muligheder for individuel tilpasning på kort leveringstid.

Emhætter type SXI leveres altid færdigsamlet.

Principskitse for kombinationsemhætte type SXI

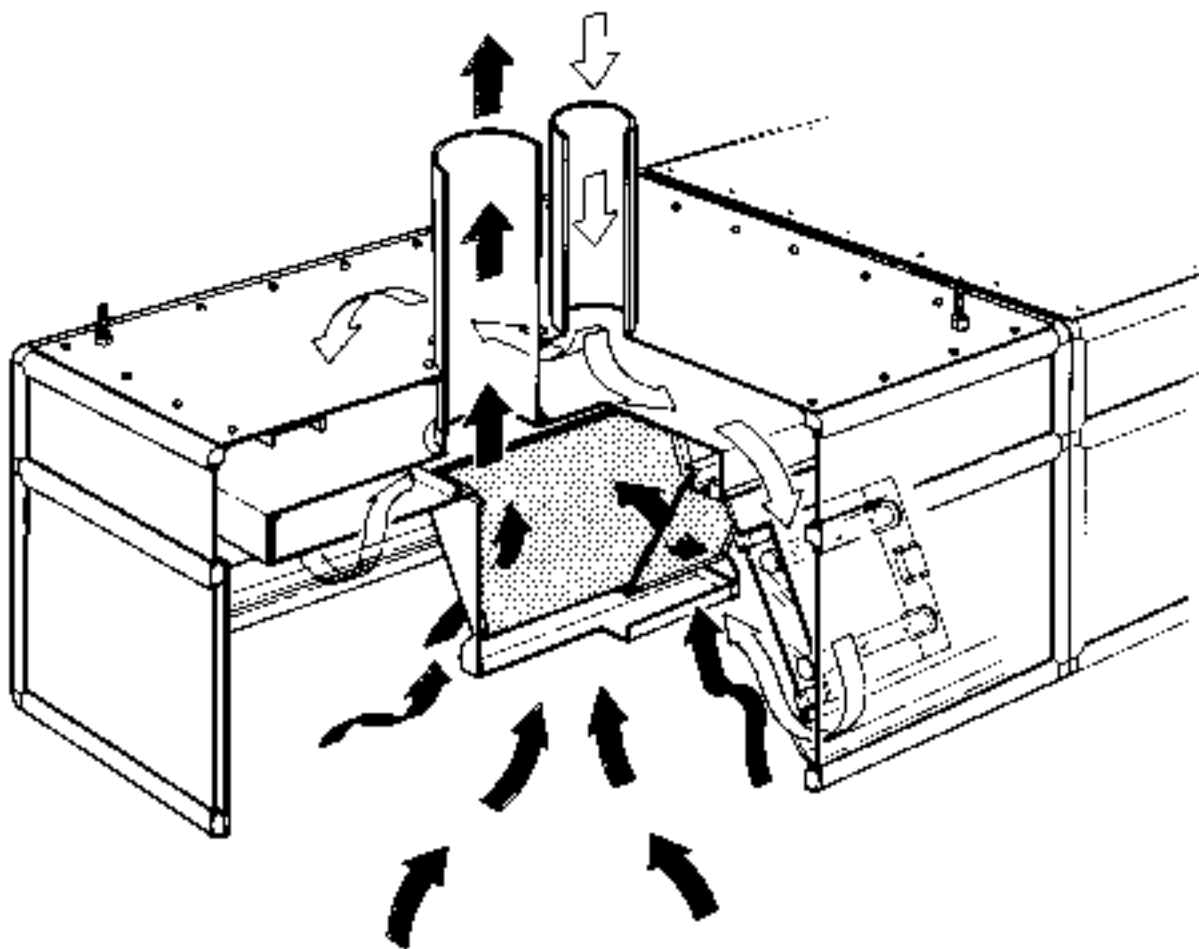

Kort leveringstid efter dine mål!


Type SXI-6 – 4-sidig emhætte

Emhætten er udformet med indbyggede indblæsnings-spalter langs kanten, som forbedre opfangningsevnen væsentligt, og giver en bedre trykbalance i lokalet.

Den primære indblæste luftmængde i spalterne udgør 20 % af udsugningsmængden, og injektorvirkningen holder al damp og os inde i emhætten.

Emhætten er forsynet med suge- og indblæsnings-kammer og centerplaceret fedtfilter type V.

Det fedttætte belyningsarmatur er indfældet i de rustfri skrånede paneler og giver blændfri belysning af arbejdsområdet.


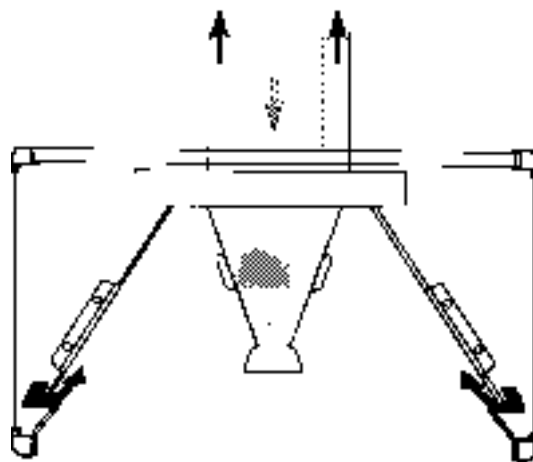


Type SXI-7 – 4- eller 3-sidig emhætte

Emhætten er udformet til montage mod væg, og forsynet med fedtfilter type A på bagkanten, og med afgang i top.

Emhætten er udformet med indblæsnings-spalter til promærluft langs frontkanten, hvilket forbedrer opfangningsevnen og sikrer, at damp og mados holdes inde i emhætten. Både suge- og trykkammer er forsynet med cirkulære tilslutninger.

Det skrånede rustfri stålpanel, der er forsynet med fedttæt belyningsarmatur, sikrer en god luftstrømning og letter rengøringen.

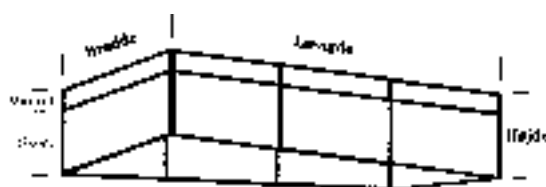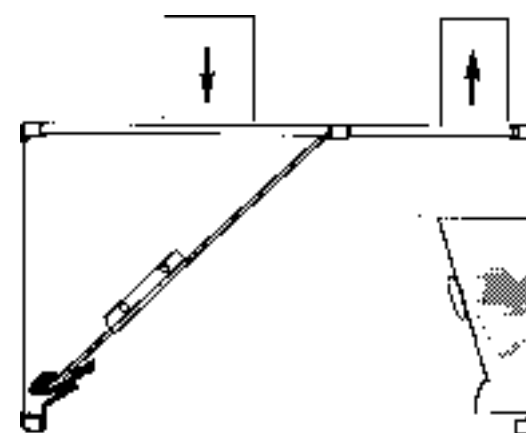

Bestillingseksempel

Klimatek emhætte type: S-2
 Udformning 4-sidig med nedsænket loft
 Dimension L x B 3600 x 1200 mm
 Skørthøjde 500 mm
 Mantelhøjde 200 mm
 Fedtfilter V2 – 50/25
 Placering centerlinje
 Lysarmatur 2 stk 1 x 58 W
 Materiale Rustfrit stål
 Specielt fx udkæringer for søjler o.lign.

