


Inspektionslemme IPD

DEC isolerede inspektionsluger er beregnet til placering i ventilationsanlæg for vedligeholdelse og overvågning af eksempelvis brandspjæld, filter, varme-køleflader, samt adgang for rengøring af ventilationskanaler.

Inspektionslemme DEC består af en løs yderramme i galvaniseret stål, som befæstiges i kanalen. Lugen, som er en sandwichkonstruktion med 25 mm isolering, belagt med galvaniseret stålplade, er forsynet med tætningslister og monteres fast til rammen med snaplåsevidere.

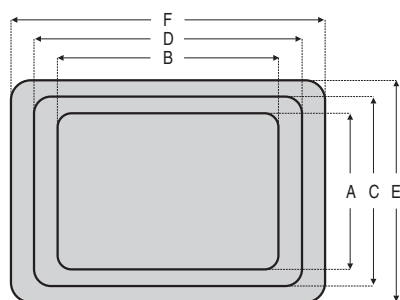

Standardstørrelser

| Model | A x B | C x D | E x F |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| IPD 0 | 463 x 608 | 500 x 649 | 548 x 699 |
| IPD 1 | 327 x 463 | 368 x 500 | 418 x 548 |
| IPD 2 | 198 x 332 | 240 x 375 | 286 x 422 |
| IPD 3 | 116 x 206 | 150 x 240 | 195 x 288 |

Selvborende skruer SCR

Til montage af ventilationskanaler er selvborende skruer SCR den hurtigste måde. Skruehovedet er forsynet med en indre firkant, som giver borebit et godt greb.

Pakning: 1000 stk. incl. borebit

| Type | Dimension |
|------------|-----------|
| SCR 4,2/13 | 4,2 x 13 |
| SCR 4,2/16 | 4,2 x 16 |
| SCR 4,2/19 | 4,2 x 19 |
| SCR 4,2/25 | 4,2 x 25 |



DEC Ventilationstape



DEC tape til ventilations- og isoleringsformål

Lærredstape Polyethylen belagt lærred med klæbestof af naturgummi.

Farve Sølvgrå

Dimension Bredde: 50 mm, ruller af 50 m.

Aluminiumstape Forstærket aluminiumsfolie med klæbestof af syntetisk gummi, som klæber ypperligt til metaloverflade. Kort tørretid.

Påføringstemperatur over + 5° C.

Anvendes til isolering med dampspærre.

Farve Aluminiumsblank

Dimension Bredde: 50 mm, ruller af 50 m.

Tætningsmasse (sealer) Kanaltætningsmasse SDS-400 er en fleksibel tætningsmasse baseret på syntetisk gummi, som klæber ypperligt til metaloverflade. Kort tørretid.

Påføringstemperatur over + 5° C.

Pakning Patroner á 400 g eller 5 kg dåse.