Overtryksspjæld Type K

2.07.98

Anvendelse

Overtryksspjæld type K er beregnet til inden- og udendørs montage med højfals i kanaler, hvor over- eller undertryk kan forekomme.

Temperaturområde fra -50°C til + 85°C.

Kort Leveringstid Efter Deres Mål

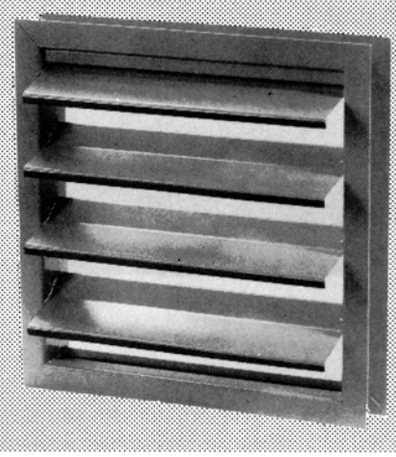

Udformning

Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium.

Lamellerne har messingaksler lejret i Nylonit glidelejer, og er forsynet med gummitætning.

Lamellerne har stop for overslag.

Spjæld større end 750 mm sammenbygges efter opgave.

Dimensioner

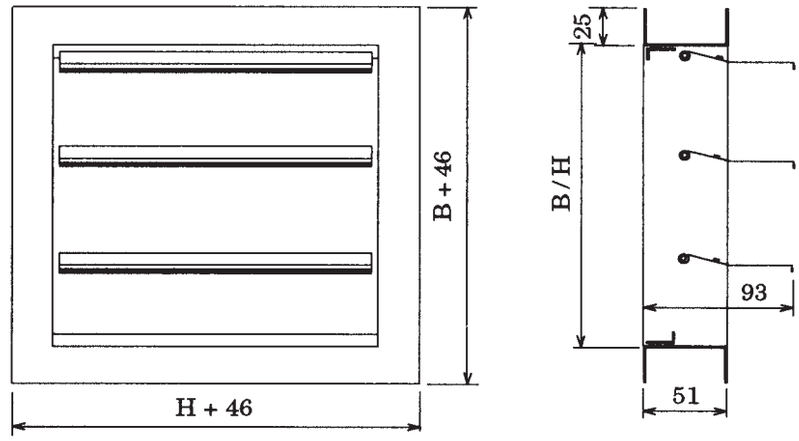

Ordrespecifikation

Overtryksspjæld	**Standard**	**K**
	Special	**KS**
Bredde i mm	**Standard**	**Alle mål**
Højde i mm	**Standard**	**Alle mål**
Dybde i mm	**Standard**	**51 mm**
	Special	
Rammebredde	**Standard**	**25 mm**
	Special	8-25 mm
Materiale	**Standard**	**Alu. 57 S**
	Special	Rustfrit stål
		Varmt Galv.
Overflade-behandling	**Standard**	**Ingen**
	Special	

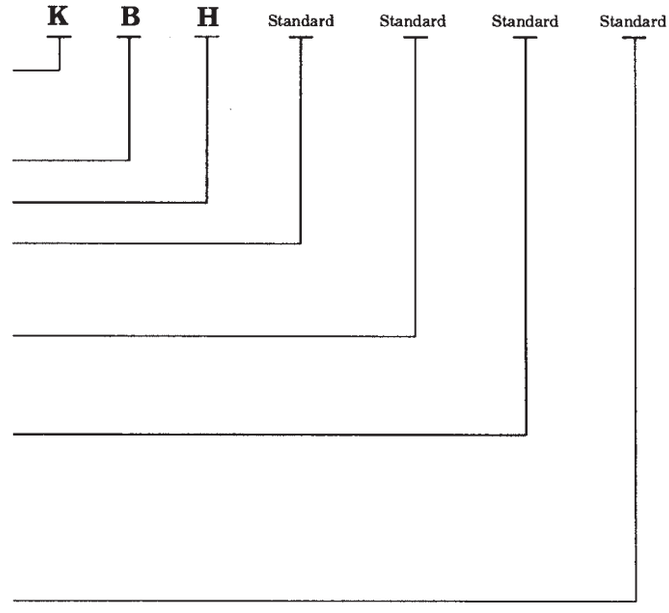

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80

Overtryksspjæld Type K

Diagram

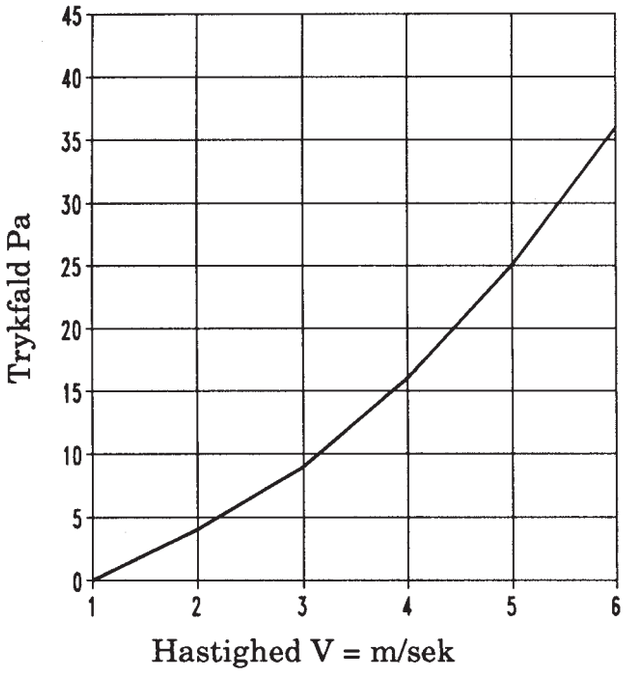

Monteringseksempler

Lodret/Vandret

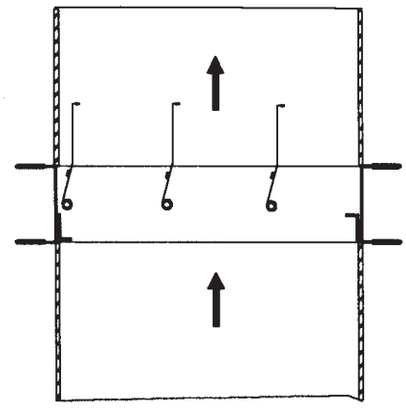

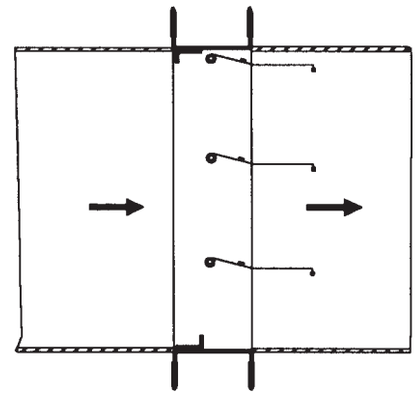

Montering:
Lodret / Vandret
I kanal: Med højfalsskinner. Med blindnitter.
Med skruer.

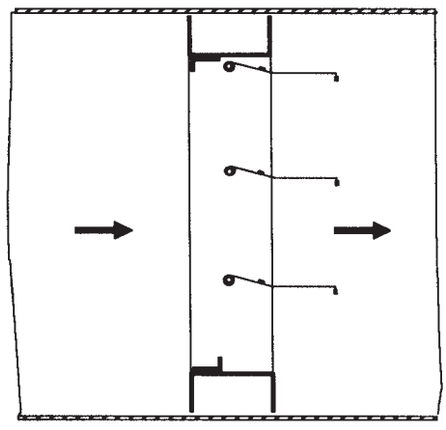

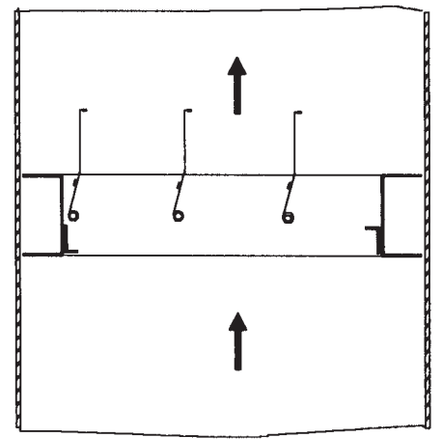

klimatek
ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80