Overtrykksspjæld Type UO & IO 2.02.07

Anvendelse

Som over- eller undertryks-spjæld i forbindelse med overgang til standard ø-kanal i lokaler, hvor over- eller undertryk kan forekomme. Type UO til indendørs og udendørs montage. Type IO til indendørs montage. Typebetegnelsen er afhængig af luftretning. Temperaturområde fra - 50^0 C til + 85^{0}C.

Kort leveringstid

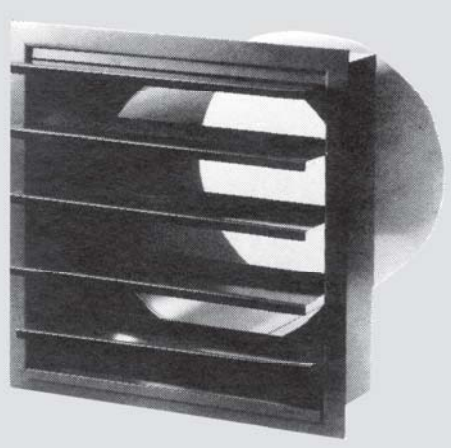

Udformning

Type UO og IO er sammenbygget af overtrykksspjæld type U eller I og overgangsstuds til ø-kanal. Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt Alu 57 S. Lamellerne har messingaksler lejret i Nylonit glidelejer og er forsynet med gummitætning.
Type UO er forsynet med vandnæse og yder god beskyttelse mod sne og regn.

Dimensioner

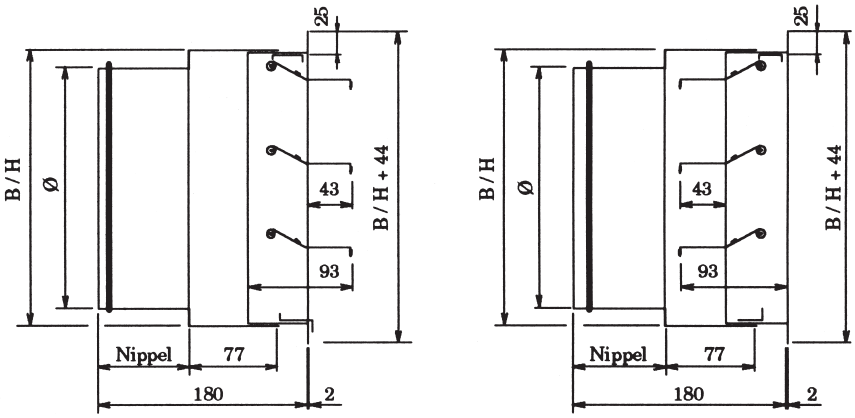

Ordrespecifikation

UO / IO — Ø

Overtrykksspjæld	Standard:
Dimension	B × H
Ø 160 mm	205 × 205 mm
Ø 180 mm	225 × 225 mm
Ø 200 mm	245 × 245 mm
Ø 224 mm	269 × 269 mm
Ø 250 mm	295 × 295 mm
Ø 280 mm	325 × 325 mm
Ø 300 mm	345 × 345 mm
Ø 315 mm	360 × 360 mm
Ø 355 mm	400 × 400 mm
Ø 400 mm	445 × 445 mm
Ø 450 mm	495 × 495 mm
Ø 500 mm	545 × 545 mm
Ø 560 mm	605 × 605 mm
Ø 630 mm	675 × 675 mm
Ø 710 mm	755 × 755 mm
Ø 800 mm	845 × 845 mm

UOS / IOS

Overtrykksspjæld	Special:
Bredde i mm	Alle mål
Højde i mm	Alle mål
Materiale	Alu. 57 S
	Rustfrit stål
	Varmt galv.
Kanalstørrelse	Ø i mm

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a - s
Østergårdsvej 1
7840 Højslev · 44 95 68 22

Tlf.: 97 53 63 22
Fax: 97 53 63 80
www.klimatek.dk

Overtryksspjæld Type UO & IO

Diagram

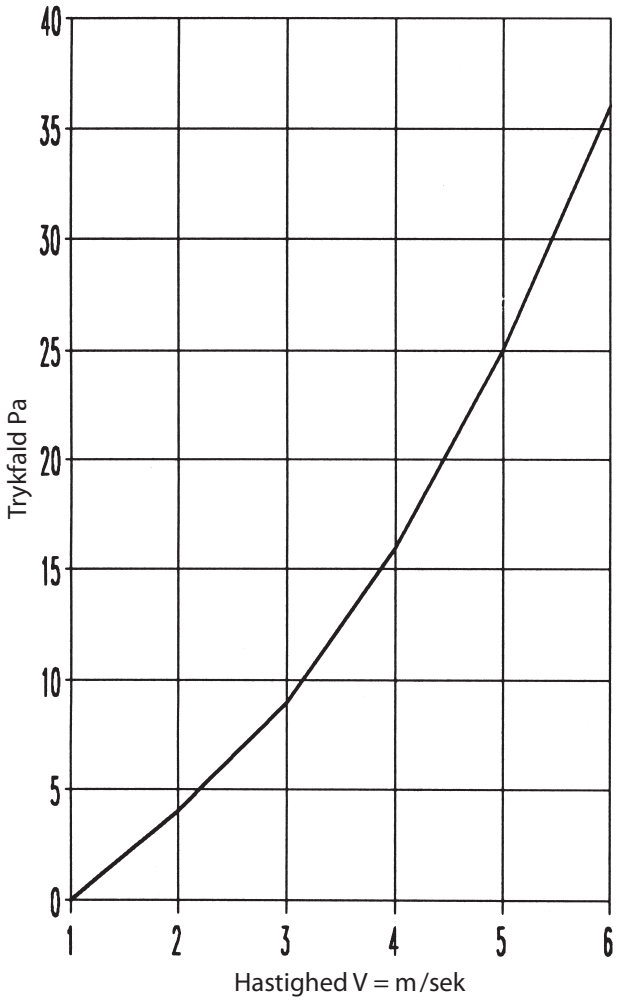

Monteringseksempel

Lodret
I kanal med blindnitter eller skruer

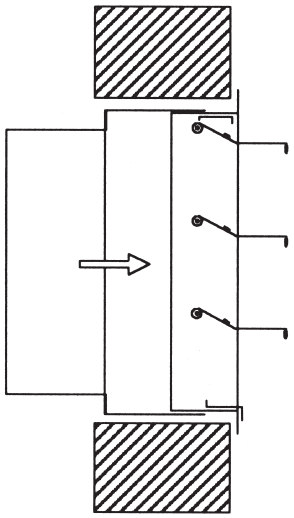

Vandret

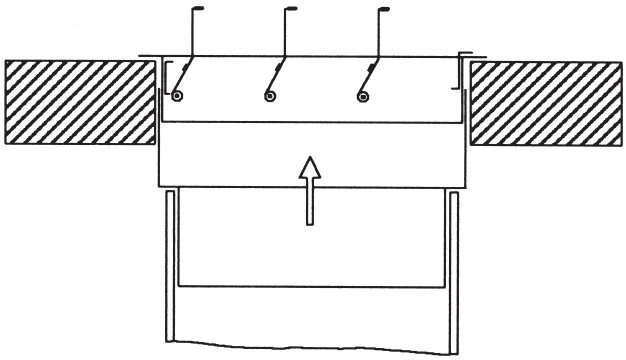

Type UO

I væg:
Med muranker eller skruer.

Type IO

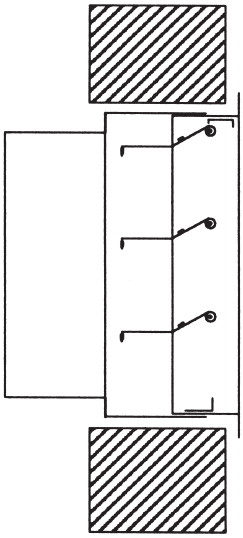

I murramme type R.

Type UO

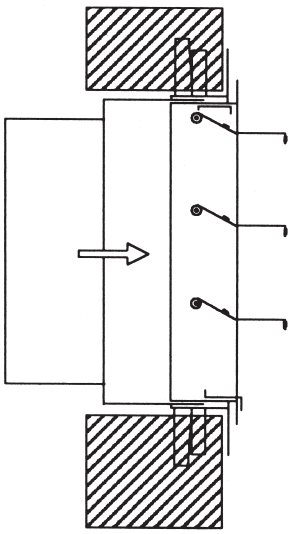

klimatek
ventilationsmateriel

klimatek a - s
Østergårdsvej 1
7840 Højslev · 44 95 68 22

Tlf.: 97 53 63 22
Fax: 97 53 63 80
www.klimatek.dk