Overtryksspjæld Type OIO

2.05.94

Over- og undertryksspjæld med overgange til ø-kanal.

Anvendelse

Som over- eller undertryksspjæld til montering i standard ø-kanal. Til udendørs og indendørs montage.
Temperaturområde fra -50°C til + 85°C.

Udformning

Type OIO er sammenbygget af overtryksspjæld type I og overgangsstudse med gummi tætning til standard ø-kanal. Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium.
Lamellerne har messingaksler lejret i Nylonit glidelejer, og er forsynet med gummitætning. Der er overslagsstop for lameller.
Type OIO er samlet med skruer hvilket muliggør inspektion.

Kort leveringstid

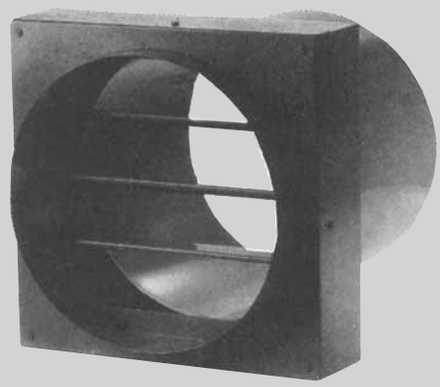

Dimensioner

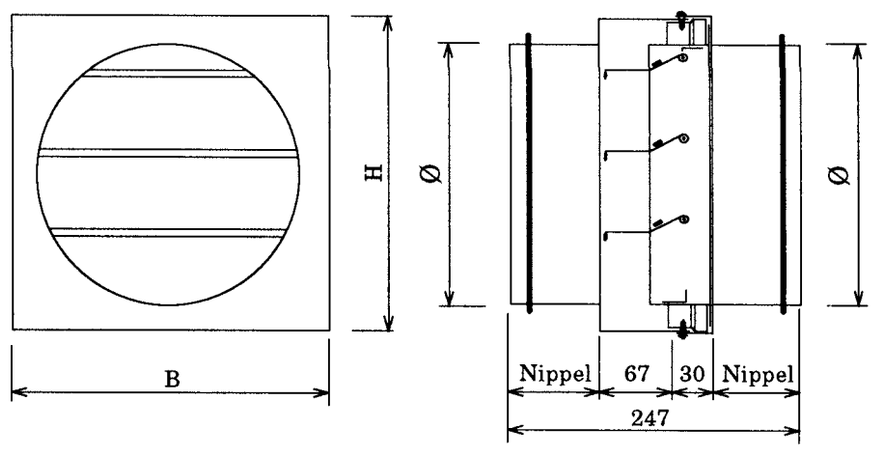

Ordrespecifikation OIO Ø

Overtryksspjæld **Standard**

Dimension	B x H
Ø 160 mm	205 x 205 mm
Ø 180 mm	225 x 225 mm
Ø 200 mm	245 x 245 mm
Ø 224 mm	269 x 269 mm
Ø 250 mm	295 x 295 mm
Ø 280 mm	325 x 325 mm
Ø 300 mm	345 x 345 mm
Ø 315 mm	360 x 360 mm
Ø 355 mm	400 x 400 mm
Ø 400 mm	445 x 445 mm
Ø 450 mm	495 x 495 mm
Ø 500 mm	545 x 545 mm
Ø 560 mm	605 x 605 mm
Ø 630 mm	675 x 675 mm
Ø 710 mm	755 x 755 mm
Ø 800 mm	845 x 845 mm

OIOS

Overtryksspjæld	Special
Bredde i mm	Alle mål
Højde i mm	Alle mål
Materiale	Alu. 57 S
	Rustfrit stål
	Varmt Galv.
Kanalstørrelse	Ø i mm

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80

Overtryksspjæld Type OIO

Diagram

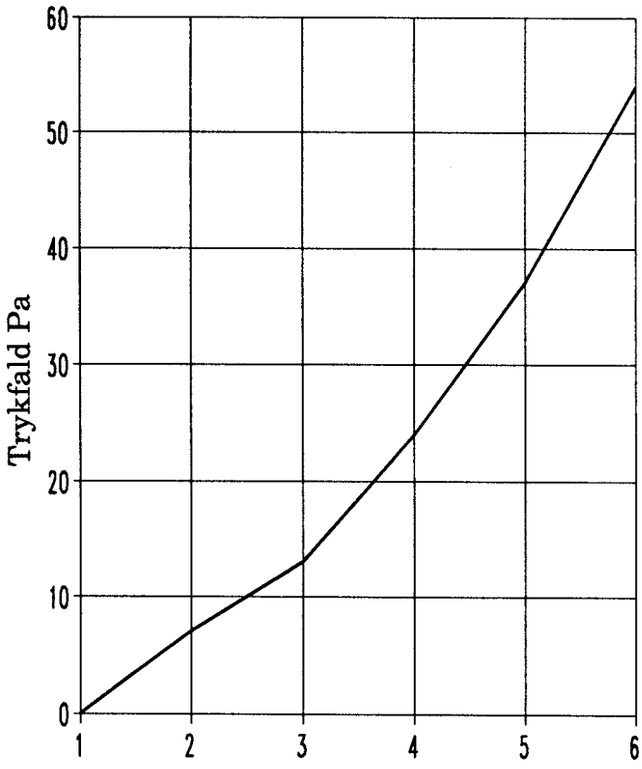

Monteringseksempler

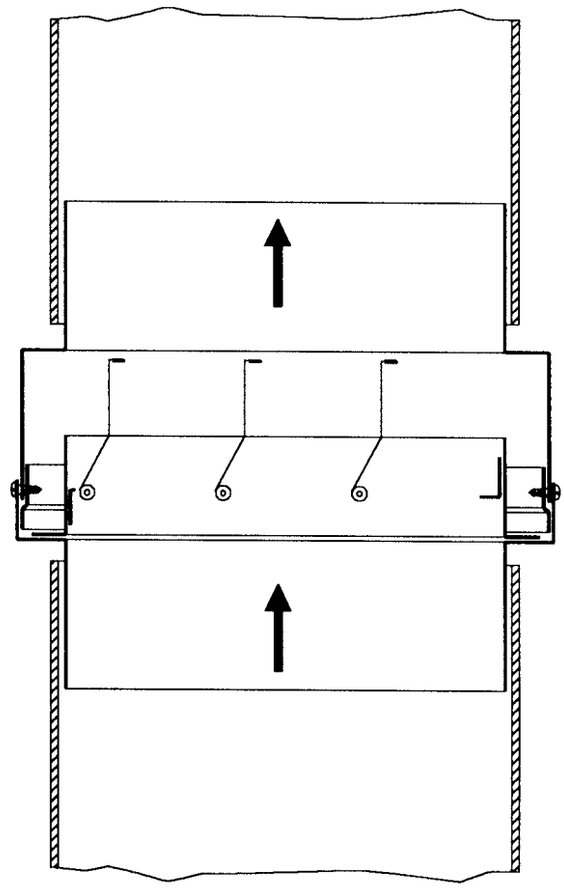

Lodret/Vandret
i Ø-kanal med blindnitter eller skruer.

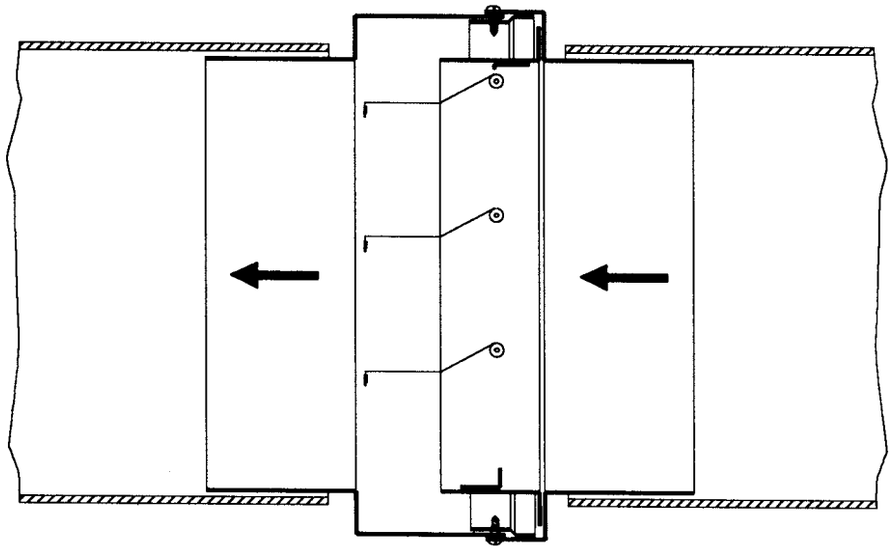

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a-s
Gammelgårdsvej 84
Postbox 141 • 3520 Farum
Tlf. 44 95 68 22 • Fax 44 95 74 75

Jylland afd. klimatek a-s
Østergårdsvej 1-3
Postbox 16 • 7840 Højslev
Tlf. 97 53 63 22 • Fax 97 53 63 80