Overtrykksspjæld Type WSK 2.06.07

Overtrykksspjæld type WSK er beregnet til at hindre indtrængen af kold luft ved stilstand af ventilationsanlæg.

Udformning

Overtrykksspjæld type WSK er fremstillet i slag- og vejrbestandigt plast og helt korrosionsfri. Lamellerne, som er lejret i forstærkede lejebøsninger, er buede, så åbning af overtrykksspjældet sker ved lav lufthastighed og tryktab.

Montage

På lodret vægflade med skjult skruemontage.
4 skruer og expandere medleveres.

Bestillingseksempel

4 stk. Overtrykksspjæld
type WSK 20

Dimensioner

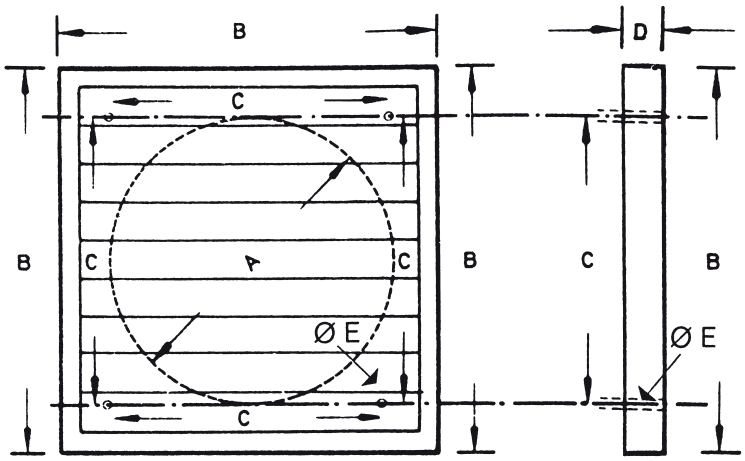

Type	A	B	C	D	E
WSK 10	95	140	95	15	5
WSK 13	130	160	110	15	5
WSK 16	160	194	140	22	5
WSK 20	210	244	184	22	5
WSK 25	260	294	233	26	5
WSK 30	310	344	276	26	5
WSK 35	360	394	310	26	5
WSK 40	420	457	365	26	5
WSK 45	460	499	395	31	5
WSK 50	510	548	443	31	5

klimatek ventilationsmateriel

klimatek a - s
Østergårdsvej 1
7840 Højslev

Tlf.: 97 53 63 22
Fax: 97 53 63 80
www.klimatek.dk