

Anvendelse

I etablering af luft til maskininstallationer kan det være praktisk at udforme jalousiristen i døren, da hullet er der i forvejen. For at opfylde det behov fremstilles ristedørene type NLD.

Udformning

Ristedørene har en udvendig vinkelramme 50 x 50 x 5 mm i aluminium, mens døren har en bærende ramme 50 x 25 x 3 mm i aluminium, hvor jalousirist er monteret fast i. Ristedørene kan leveres i både 1 fløjet højre og venstrehængslet, samt som dobbeltfløjet hvor den ene halvdel fastholdes med skuderigler.

Overfladebehandling

Ristedørene leveres i ubehandlet aluminium eller i pulverlakeret RAL farve.



200109/1

Detaljer af dørhåndtag



200109/2





Detaljer af hængsel



200109/3

På dine mål - kort leveringstid

Ristedøre NLD

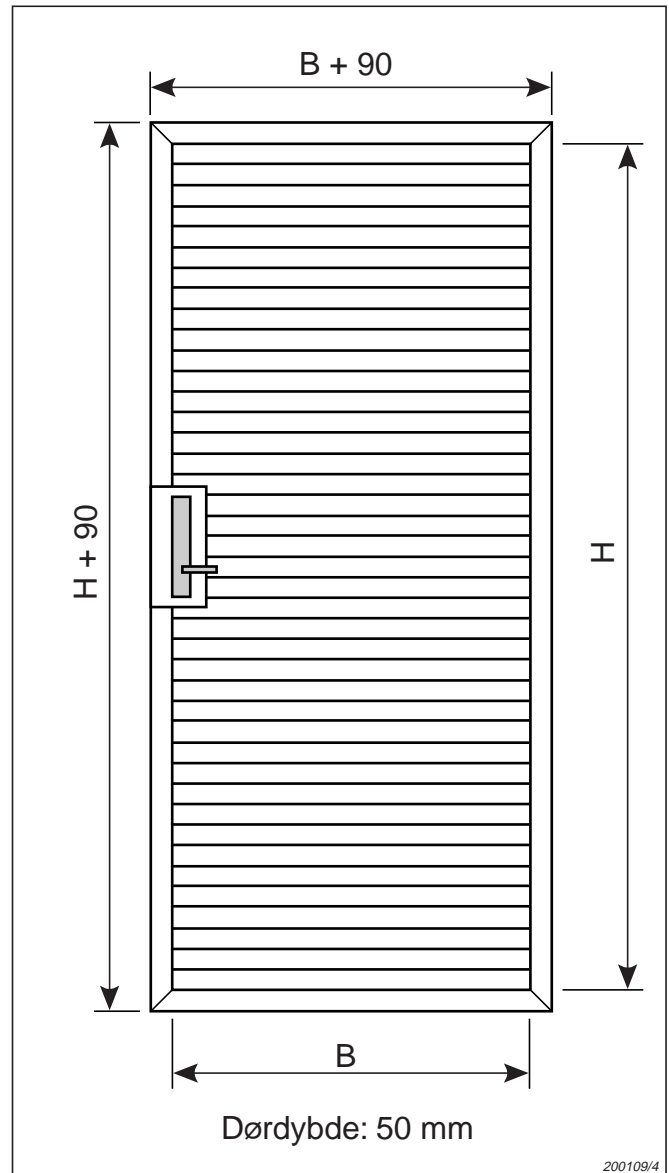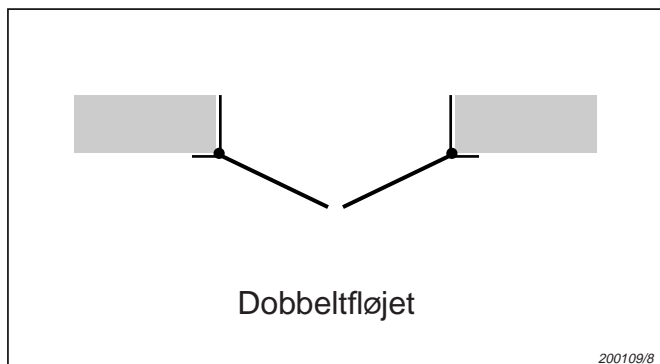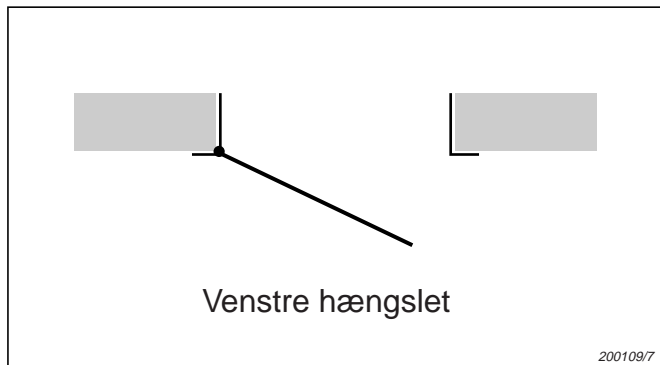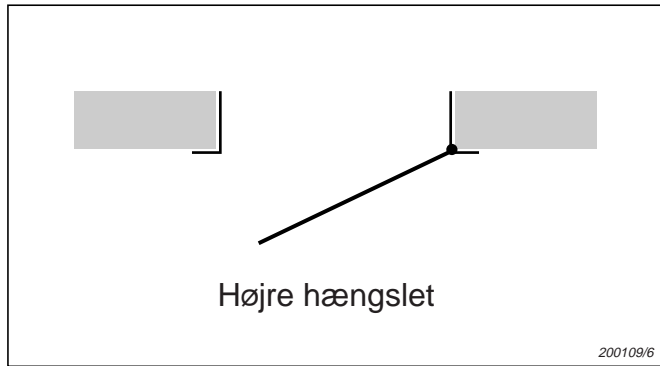

Bestillingseksempel:

Ristedør type NLD

$B \times H \cdot X - X - X$

1. Venstrehængslet
2. Højrehængslet

1. Uden lås
2. Med lås

1. Uden maling
2. Med maling RAL nr.

Eks: 2 stk. Ristedøre type NLD, B x H: 850 x 1980 mm - 2 - 2 - 1

200109/5