

Over- og undertryksspjæld med overgange til \emptyset -kanal.

Anvendelse

Som over- eller undertryksspjæld til montering i standard \emptyset -kanal. Til udendørs og indendørs montage.


Temperaturområde fra -50°C til $+85^{\circ}\text{C}$.

Udformning

Type OIO er sammenbygget af overtryksspjæld type I og overgangsstudse med gummi tætning til standard \emptyset -kanal. Karm og lameller er fremstillet i søvandsbestandigt aluminium.


Lamellerne har messing-aksler lejret i Nylonit glidelejer, og er forsynet med gummitætning. Der er overslagsstop for lameller.

Type OIO er samlet med skruer hvilket muliggør inspektion.

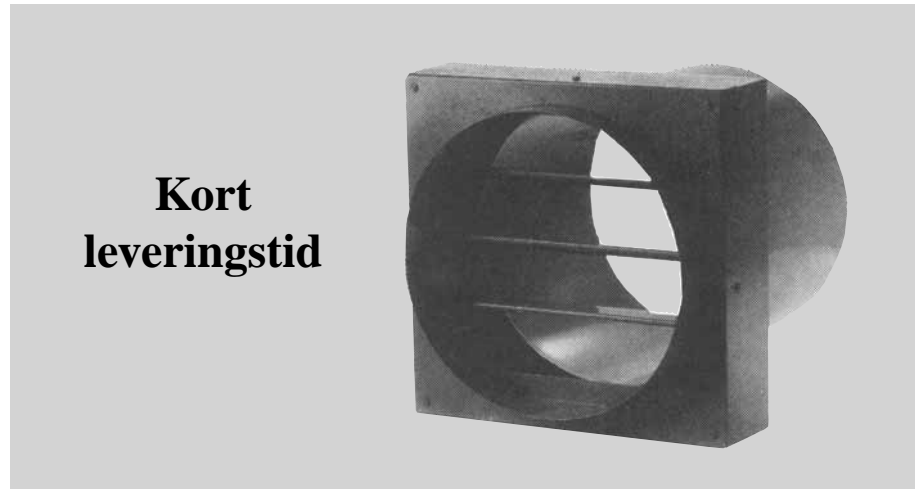

Kort leveringstid


Dimensioner

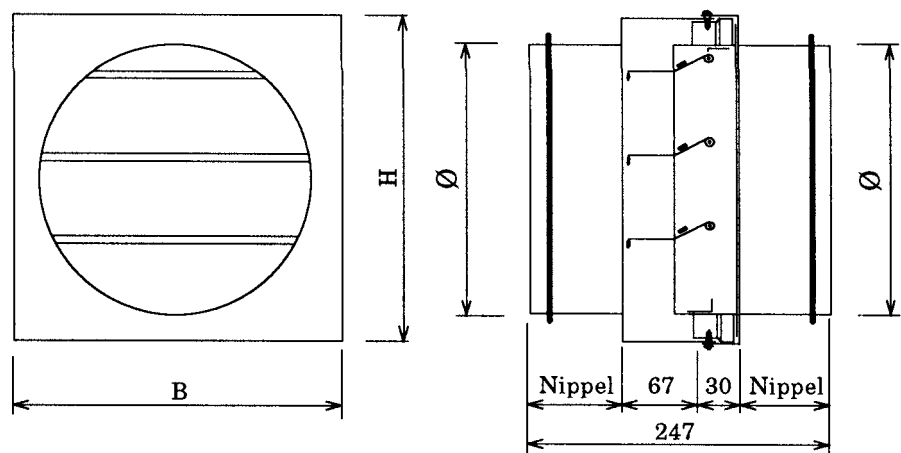


Ordrespecifikation		OIO	Ø	OIOS	
Overtryksspjæld	Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Overtryksspjæld	Special
Dimension	B x H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bredde i mm	Alle mål
Ø 160 mm	205 x 205 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Højde i mm	Alle mål
Ø 180 mm	225 x 225 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Materiale	Alu. 57 S
Ø 200 mm	245 x 245 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rustfrit stål
Ø 224 mm	269 x 269 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kanalstørrelse	Ø i mm
Ø 250 mm	295 x 295 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 280 mm	325 x 325 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 300 mm	345 x 345 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 315 mm	360 x 360 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 355 mm	400 x 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 400 mm	445 x 445 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 450 mm	495 x 495 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 500 mm	545 x 545 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 560 mm	605 x 605 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 630 mm	675 x 675 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 710 mm	755 x 755 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 800 mm	845 x 845 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Overtryksspjæld Type OIO

Diagram

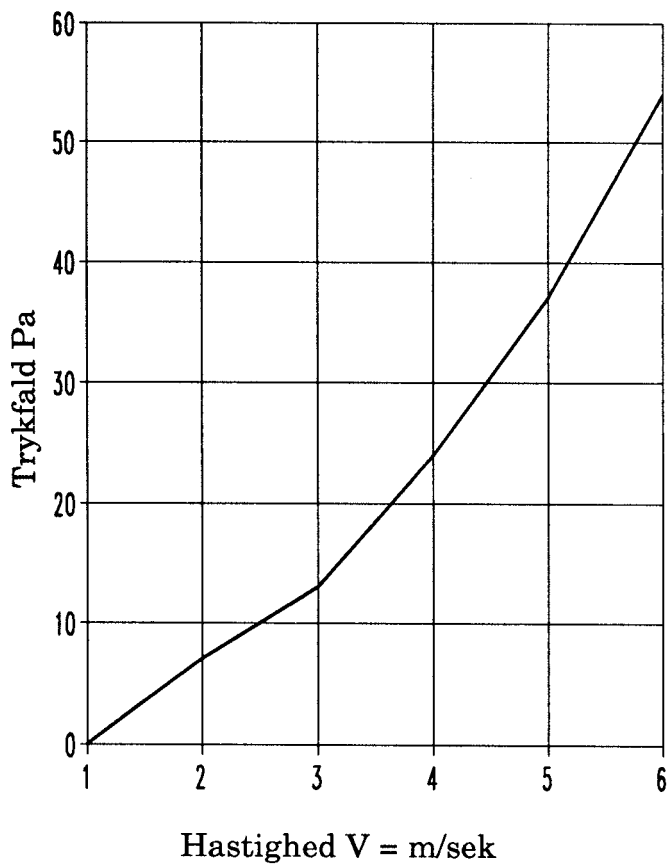

Monteringseksempler

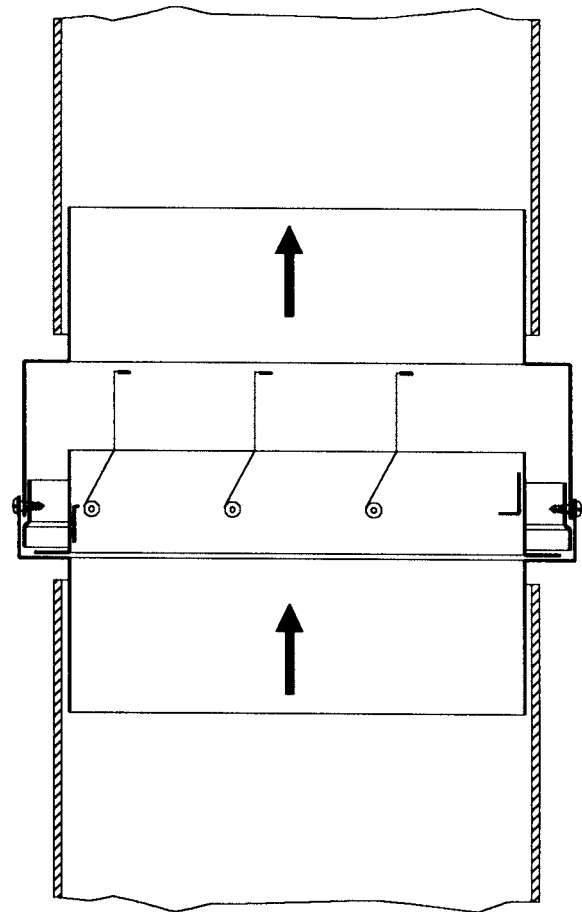

Lodret/Vandret
i Ø-kanal med blindnitter eller skruer.

